STUDIU ISTORIC DE FUNDAMENTARE

PENTRU P.U.G. COMUNA ARDEOANI, JUD. BACĂU

PROIECTANT GENERAL: ARHIPROIECT SRL
PROIECTANT DE SPECIALITATE: PETRARH STUDIO SRL
arh. Petru Andrei Mihăilescu
ianuarie 2026

BORDEROU DE PIESE SCRISE ŞI DESENATE

A. PIESE SCRISE

1. Memoriu general
2. anexe la memoriu – fişa istorică a localităţii
3. anexe la memoriu – fișa monumentului istoric

B. PIESE DESENATE

1. Plan încadrare în județ
2.1.Hărți istorice
2.2.Evoluţia teritoriului şi a localităţilor 1:16000
2.3.Zone istorice de referință 1:16000
3.1.Identificarea valorilor de patrimoniu construit și delimitarea zonei construite protejate/ de protecție, satul Ardeoani, 1:5000
3.2.Reportaj fotografic, satul Ardeoani
3.3.Identificarea valorilor de patrimoniu construit și delimitarea zonei construite protejate, satul Leontinești, 1:5000

PROIECTANT URBANISM: ARHIPROIECT SRL BACĂU

SPECIALIST MONUMENTE ISTORICE: ARH. PETRU ANDREI MIHĂILESCU
CERCETARE TEREN ȘI REDACTARE:
ARH. PETRU ANDREI MIHĂILESCU

STUDIU ISTORIC GENERAL COMUNA ARDEOANI

Cuprins:

I. Notă metodică generală
1. Obiectivele şi limitele studiului
2. Descrierea metodei şi direcţiilor de cercetare
3. Evidenţierea surselor documentare, iconografice, cartografice
4. prezentarea echipei de cercetare
5. prezentarea critică a bibliografiei generale

II. Analiza dezvoltării teritoriului administrativ şi a localităţilor
1. Istoricul teritoriului administrativ şi al localităţilor componente
2. Evenimente istorice
3. Prezenţe arheologice
4. Evoluţia statutului administrativ, militar, funcţional
5. Evoluţia structurii etnice şi religioase
6. Evoluţia ocupaţiilor populaţiei, ocupaţii tradiţionale persistente
7. Evoluţia teritoriului administrativ
8. Evoluţia tramei stradale şi a parcelarului
9. Evoluţia fondului construit, tipologie şi caracteristici
10. Operaţiuni urbanistice importante
11. Concluzii referitoare la vechimea construcţiilor, amenajărilor urbane şi la evoluţia urbanistică a localităţii

III. Identificarea valorilor de patrimoniu construit
1. identificarea construcţiilor valoroase
2. identificarea amenajărilor valoroase
3. identificarea spaţiilor şi perspectivelor valoroase
4. date semnificative referitoare la construcţii şi amenajări
5. concluzii referitoare la elementele care necesită protecţie şi la natura acestora

IV. Definirea şi delimitarea zonelor istorice de referinţă[1]
1.Definirea zonelor istorice de referință – notă metodică
1.a. – descrierea metodei de definire a zonelor istorice de referință
1.b. – criterii de definire/delimitare a zonelor istorice de referință
1.c. – delimitarea zonelor istorice de referință
1.d. - piese scrise și desenate explicative
2. Zonele istorice de referință din teritoriul administrativ
2.a. listarea zonelor istorice de referință, după caracteristicile acestora
2.b. schema cu evidențierea zonelor istorice de referință (limite, tipuri)

V. Definirea şi delimitarea zonelor construite protejate[2]
Sinteza dezvoltării urbanistice a teritoriului administrativ
Sinteza dezvoltării localităţilor componente
3. Definirea zonelor construite protejate – notă metodică
3.a.- descrierea metodei de definire a zonelor construite protejate
3.b. - criterii de definire/delimitare a zonelor construite protejate
3.c. - delimitarea zonelor construite protejate
3.d. – descrierea naturii și calității zonelor construite protejate
3.e. - piese scrise și desenate explicative

[1] Zona istorică de referință = zona din teritoriul administrativ care se definește și delimitează prin studiul istoric general și care prezintă caracteristici coerente din punct de vedere urbanistic, arhitectural și istoric care vor fi preluate în modul de dezvoltare viitor al teritoriului

[2] Zona construită protejată = zona din teritoriul administrativ care se definește și delimitează prin studiul istoric general și a cărei protejare – justificată de prezența unor valori istorice, arhitecturale, urbanistice, peisagere – reprezintă un interes public

Zone construite protejate din teritoriul administrativ
a - listare după tip şi grad de protecţie
a.1. Zone construite protejate de interes național[3]
a.2. Zone construite protejate de interes local[4]
a.3. zone de protecție arbitrare ale monumentelor istorice izolate (raze) atunci când nu se procedează la definirea și delimitarea acestora.
b. bilanț teritorial
c. schema cu evidențierea zonelor construite protejate (limite, tipuri)
d. propuneri de includere a unor imobile în Lista Monumentelor Istorice
e. Elemente de gestiune și reglementare care decurg din SIG (obligativitatea elaborării unuia sau mai multor PUZ+RLU pentru perimetrele protejate; condiții administrative și tehnice speciale pentru construire în perimetrul protejat).
f. proceduri administrative care decurg din legislația în vigoare (avize prealabile autorizării construirii sau desființării și elaborării de documentații de urbanism de tip PUD,PUZ).

Potențialul de dezvoltare a zonelor construite protejate (operațiuni de reabilitare a fondului construit existent, intervenții noi permise în țesutul urban preexistent, metode de încurajare a construirii de către APL).

I. NOTA METODICA GENERALA

I.1. Obiectivele si limitele studiului

Studiul îşi propune o analiză multicriterială a devenirii istorice a localităţilor aparţinătoare comunei Ardeoani din judeţul Bacău, pentru a putea fundamenta necesitatea protecţiei zonale, gradul de protecţie şi întinderea zonelor protejate. Studiul s-a limitat la sursele menţionate mai jos şi la o atentă cercetare a terenului, rămânând ca, la următoare refaceri ale acestuia să fie detaliate acele perioade asupra cărora informaţiile găsite de noi au fost mai puţin satisfăcătoare.

I.2. Descrierea direcţiilor şi metodei de cercetare

Criteriile după care s-a făcut această analiză sunt următoarele:

- Cadrul natural – relieful, vegetaţia, zone calamitate, zone naturale protejate, relaţia sit- configuraţie urbană;
- Încadrarea în teritoriu – căi de comunicaţie, echipare edilitară, limita intravilanului, zonare funcţională, disfuncţionalităţi, dotări;
- Organizarea funcţională: funcţiuni tradiţionale, programe actuale, centre de interes;
- Valoarea istorică: date semnificative privind constituirea localităţilor, evoluţia în timp, densitatea elementelor de patrimoniu, ţesutul urban, valori locale, toponimie, date bibliografice semnificative, legături istorice cu aşezări învecinate;

---

[3] Definirea si delimitarea zonelor protejate de interes national, descrisa in Legea 5/2000 are ca principal scop protejarea valorilor clasate si ca efect eliminarea zonelor de protectie arbitrare ale acestora. In mod similar, zonelor de protectie arbitrare ale monumentelor istorice de categorie A, dupa definire si delimitare conform Legii nr. 422/2001, li se substituie respectivul perimetru de protectie care este, dupa natura, o zona protejata de interes national. In cazul in care in perimetrul protejat se gasesc monumente istorice de categorie B, a caror protectie se asigura prin reglementarile aferente perimetrului protejat, acesta se substituie zonei lor de protectie. In cazul in care protectia nu se asigura in totalitate, imobilele care nu sunt incluse in perimetrul protejat, dar care necesita protectie, vor fi incluse intr-o zona protejata de interes local.

[4] Zonele construite protejate de interes național sau local pot fi diferite după natura elementelor protejate și gradul de protecție; această diferențiere v afi stabilită prin PUG și RLU. Delimitarea se realizează pe limite de proprietate sau limite arbitrare (caz în care se defines cu precizie). Delimitarea zonelor construite protejate se suprapune peste delimitarea zonelor istorice de referință. În interiorul zonelor istorice protejate vor fi preluate elementele de reglementare definite pentru zonele istorice de referință cu care se suprapun.

- Valoare urbanistică: relaţii cu situl, relaţii în localitate, evoluţia zonificării funcţionale, regimul de proprietate, parcelar, reţele stradale, volume construite, regimuri de înălţime, dominante, aliniamente, poli de interes, reprezentativitate;
- Valoare arhitecturală: încadrare stilistică, valoare estetică, compoziţii volumetrice şi spaţiale, sisteme constructive, materiale, finisaje.
- Vizualitate: câmp vizual, puncte de belvedere;
- Valoare socio- afectivă: ataşamentul populaţiei la zonă, conştiinţa prestigiului local.

I.3. Evidenţierea surselor documentare, iconografice, cartografice

Moldawier-Wallachisch Militär-Regiment (1788–1790) - First Military Survey

Planul Director de tragere 1892

A treia ridicare austriacă, Monarchia III. Katonai Felmerese, 1910

Harta militară 1982

I.4. prezentarea echipei de cercetare

Din echipa de cercetare au făcut parte: arh. Petru Andrei Mihăilescu, specialist monumente istorice.

I.5. prezentarea critică a bibliografiei generale

Au fost studiate următoarele surse bibliografice:

Complexul Muzeal Județean Bacău, Carpica, XVIII-XIX(1986-1987)

Dan Ghinea, Enciclopedia Geografică a României, 2000

Marele Dicționar Geografic al României, 1900

Paul de Alep, Jurnal de călătorie în Moldova și Valahia, ed. Academiei Române și Muzeul Brăilei – Ed. Istros, 2014 – ediție îngrijită de Ioana Feodorov

N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităților și monumentelor medievale din Moldova, București 1974, pg.329

Ioan Murariu, Ținutul Bacău în secolele XV-XIX, în Carpica nr. 16, 1984, p. 146

Dorinel Ichim, Dovezi etnologice și paleontologice privind vechimea viticulturii în Moldova centrală, în Carpica nr. 16, 1984, p.214

Silvia Antonescu, Cronica săpăturilor arheologice efectuate în județul Bacău în perioada 1968-1978, în Carpica nr. 11, 1979, p. 314,315

Al. Artimon, Valorificarea științifică și muzeistică a unor obiecte medievale din colecția muzeului de istorie din Bacău, în Carpica VII, p.314

Direcția Generală a Arhivelor Statului, Îndrumător în Arhivele Statului-Județul Bacău, București, 1979

https://www.protoieriamoinesti.ro/parohii/parohia-ardeoani/

https://www.protoieriamoinesti.ro/parohii/parohia-leontinesti/

https://www.protoieriamoinesti.ro/parohii/parohia-iliesti/

Materialele cuprind informaţii destul de detaliate pentru toate zonele de interes ale acestei etape de studiului.

II. ANALIZA DEZVOLTARII TERITORIULUI ADMINISTRATIV SI A LOCALITATILOR

II.1. Istoricul teritoriului administrativ şi al localităţilor componente

Comuna Ardeoani este așezată în depresiunea Tazlău- Cașin și subdepresiunea pârâul Boului din Subcarpații Tazlăului, în partea central- vestică a județului Bacău, pe malul râului Tazlăul Sărat. Este traversată de șoseaua națională DN2G, care leagă Bacăul de Moinești.

Comuna Ardeoani are în componență două sate: Ardeoani, satul de reședință, și Leontinești.

Satul **Leontinești** este atestat documentar în anul **1399**, iar **Ardeoani** este atestat documentar în anul **1402**, fiind unul dintre cele mai vechi sate ale zonei. [5]

Într-un document privitor la schimburile comerciale ale Moldovei cu Polonia, dat de Alexandru cel Bun în 1407, sunt menționate drumurile ce legau Moldova de Transilvania; și în primul rând cu Brașovul prin pasurile Ghimeș și Oituz, cu puncte de vamă la Comănești, Tg. Trotuș și mai ales Bacăul menționat a fi cel mai important loc de tranzit. Aceste date sunt incluse în documentele de atestare a istoriei României găsindu-se în prezent Arhivele Statului și la Facultatea de Istorie din București.

Pe lângă aceste sate- existente și azi- din componența comunei Ardeoani, în acele atestate documentare mai erau pomenite și alte sate- cum ar fi: Dolești, Polăești, Poiana Călugăriței, Bratila de Sus, Bratila de Jos, care astăzi nu mai există.

Popularea teritoriului din cele mai vechi timpuri este demonstrată de culturile materiale vechi ce au o arie de răspândire foarte largă.

Au fost descoperite urme ale culturii paleoliticului în Depesiunea Onești , la Slobozia(dealul Belci), pe Valea Bistriței, etc., lucru ce atestă prezența omului în această regiune cu peste 10000 ani î.e.n.

Neoliticul este reprezentat în special prin cultura de Cris, cultura de Cucuteni și cultura neolitico- tracică.

În anul 1991 s-au efectuat sondaje arheologice în așezarea "Criș"identificată prin cercetări de suprafață pe teritoriul satului Leontinești, în punctul numit "Podiș".

Așezarea "Podiș"este situată pe terasa mijlocie a Tazlăului, în partea dreaptă a DN Bacău- Moinești, la cca.1km de acesta și la jumătatea distanței dintre satele Leontinești și Măgirești. În trecut, în apropiere era vechea albie a Tazlăului, iar în prezent curge pârâul Frasin, afluent al acestuia. În urma săpăturilor s-au descoperit fragmente ceramice ale culturii "Criș" aparținând așezării Podiș, anume fragmente ce aparțin neoliticului și curprind în principal răzuitoare de silex, topoare de piatră neperforate și resturi ceramice.

Totodată au fost identificate și urmele unei locuințe de suprafață, sub forma unor fragmente dispersate de chirpic și aglomerări ceramice. Din analiza materialelor descoperite rezultă că locuitorii acestei așezări se ocupau cu agricultura și probabil și cu creșterea animalelor.

Se presupune că triburile Criș cunoșteau exploatarea sării din izvoarele de slatină aflate în apropiere, izvoare exploatate în perioada următoare(cultura Cucuteni).

Un al doilea loc de interes istorico- arheologic în comuna Ardeoani este *"Movila lui Ștefan cel Mare"*, localizată spre granița cu comuna Scorțeni. Aceasta nu este o movilă naturală, ci una realizată de mâna omului și se pare că a servit ca loc de semnalizare cu focuri pe timpul lui Ștefan cel Mare, fiind observată pe valea Tazlăului întrucât beneficia de o excelentă poziție geografică.

Se pare că movila ar putea fi un mormânt tumular, datând din perioada migrațiilor. În miezul movilei s-au găsit fragmente de săbii și vârfuri de săgeți, la baza colinei presupunându-se că există un mormânt subteran.

"Din epoca invasiunilor barbare- dacă nu și mai vechi, adică din timpuri preistorice, cată să fie și numeroasele movile, ce se văd în deosebitele părți ale județului Bacău și din care cea mai înaltă și mai însemnată este, fără îndoială, cea din comuna Prăjeștii. Chiar la apus de orașul Bacău , în dreptul locului numit Dumbrava și la ***Iliești*** *(com. Ardeoani) sunt movile mari și altele mai mici. Despre acestea se dice că ar fi vechi morminte, sub care s-au depus leșurile în urma vreunor bătălii- lupte năpraznice, judecând dupe mărimea mormintelor"*- spunea Ortensia Racoviță în Dicționarul Geografic al județului Bacău.

Cultura de Criș, cea mai veche manifestare de viață a omului neolitic este continuată de Cultura Cucuteni, o formă superioară cu mult mai complexă. În proporție de

[5] https://comunaardeoani.ro/comuna/istoric/

90%, așezările preistorice de pe Valea Trotușului, Tazlăului și Bistriței ocupă terasele înalte.

În timpul feudalismului dezvoltat, când statul feudal moldovean îți exercita atribuțiile, s-a conturat în linii mari rețeaua actuală de așezări ce ocupa atât vechile vetre cât și cele noi situate la altitudini mai mici, cu terenuri mai ample, bogate în resurse de apă și cu legături mai directe cu regiunile din jur. Începând cu această perioadă a feudalismului, ce a reprezentat o epocă de mai mare siguranță, așezările umane coboară spre locuri mai deschise, ocupând terasele inferioare, cu suprafețe agricole mai întinse bogate în resurse de apă și aproape de marile axe de circulație.

În secolele XV-XVIII se conturează rețeaua de așezări a județului, rețea ce se păstrează- cu mici modificări- până în zilele noastre.

Zona cea mai intens populată în timpul feudalismului dezvoltat, după cum reiese din documentele vremii, corespunde zonei subcarpatice, respectiv zona de contact dintre munte și deal și văile terasate ale Bistriței și Siretului, cu concentrări mari în fața pășunilor transcarpatice și de-a lungul drumurilor importante.

În concluzie, în epoca feudală, popularitatea teritoriului de care pe care se află și comuna Ardeoani, se bazează în special pe elementele autohtone, dinamica populației fiind determinată mai mult de sporul natural.

Astfel, începând cu această epocă intră în circuitul economic tot spațiul geografic al acestor unități administrative, în care se include și teritoriul actual al Comunei Ardeoani.

Localitatea **Ardeoani** este atestată la anul 1412 – Ardeaua , când domnitorul Alexandru cel Bun *„dăruește lui Roman diac și fratelui său, Tudor, fiii lui Stanislav de la Neamț, satele Doliești (Ardeoani) și Leontinești pe Tazlăul Sărat"*[6] . Numele de *„Ardeoani"* provine, conform legendei, de la românii ardeleni care prin secolul al XV-lea s-au refugiat în aceste locuri datorită condițiilor vitrege din Transilvania. Ajungând aici, ei şi-au păstrat numele de „Erdely"(oameni ai pădurilor), de unde se pare că a rămas denumirea așezării. Există şi o altă legendă despre doi frați ardeleni Ion şi Leonte, stabiliți în aceste locuri. În vremea unui incendiu izbucnit în sat, Leonte a strigat către Ion: „Arde Ioane!" rămânând această expresie în memoria colectivă şi dând numele așezării. În documentele vremii mai apare și cu denumirile: Ardeoany (1790), Andeoanii (1835), Ardăuanii (1804, 1834), Ardeauanii (1804, 1857), Ardeoanii (1838), Ardianii (1856), Ardioana (1865), Ardioanii (1835, 1844, 1876), Ardioanile (1847), Ardionii (1844), Ardoanii (1858).

La 5 aprilie 1558, Alexandru Lăpușneanu *„întărește lui Stan o parte dintr-o poiană din hotarul Ardeoanilor cumpărat de la Ioan"*[7] , iar domnitorul Miron Barnovschi, la 26 aprilie 1629 *„întărește mănăstirii Berzunți, stăpânire asupra ocinii de la Cernu, în urma judecății avute cu Ignat din Ardeoani"*[8].

La 1820, Ardeoanii era moșie răzășească; *„Loc di hrană puțin. Alișverișul lor li esti cu munca, unii și cu cărăușie, Stare lor di mijloc".* Birnicii erau 10 de frunte, 13 de mijloc, 17 de coadă și aveau 96 de vite albe și 3 cai.

Tot despre moșia Ardeoani Th. Codrescu spune în volumul I din Buciumul Român(1875,p.40) că: *"Cu părți și rezeșească, din care moșie, pe la 1844 d-nei Agoea Smaranda Roset, vinde 52 stânjeni d-sale Vornicului Iordaki Pruncu în preț de 3120 lei, ce și d-ei i-au avut cumpărați de la rezeșii de acolo, adică 36 stânjeni de la Cozma și Maria, fiii lui Ioniță și Andrei Stratulateștii și 16 stânjeni de la Polcovnicelul Gheorghe Țintilă Cojan; și d-lui Manolaki Galer cumperă de la Gh.Măciucă o sumă stânjeni; are parte în ea și d-lui Paharnicul Gavril Averescul; din rezeși sunt și Simion Buhuși, Ion Ardelenul, Neculai Turculețu, Manolaki Stratulat, d-ei Zoița Tătaru, nepoții lui Vasile Luchii și alți mai mulți rezeși și părtași în ea; are sat cu o biserică, doi preoți, doi dascăli, 39 mazili, 5*

[6] DRH Moldova, vol. I, 1384-1448 ,p .45, doc.32- 1412(6920) februarie 19,Suceava
[7] DRH Moldova, vol. V, 1558, aprilie, 5
[8] DRH Moldova, vol. XX, 1629, aprilie, 26

nevolnici, 6 vădane, un jidov, pe lângă moșiile Pustia, Hămienii, Ilieștii și altele, cu un număr de 64 locuitori."

Fostul sat **Ilieşti** constituia parte actuală din Ardeoani situată în partea de est a municipiului Moineşti şi se întindea pe o suprafaţă de 3 km. Locuitorii erau români de religie ortodoxă. Ocupaţia lor principală era agricultura. Numărul enoriaşilor parohiei „Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir" care și în prezent se consideră ilieșteni este de 153 familii din care 49 sunt văduvi sau văduve.

Denumirea de Ilieşti se zice că s-ar trage de la nişte boieri cu numele de Ilie care deţineau aceste meleaguri iar locuitorii împroprietăriţi mai târziu au format satul Ilieşti.

Cercetând arhiva bisericii s-a descoperit că satul ar exista de pe vremea lui Ștefan cel Mare, fiind menționat într-un document și pe vremea nepotului său, Ștefăniță Vodă, pe 26 decembrie 1518.

În recensământul dintre 1772 – 1774, satul Ilieşti număra 5 case, fiind menționat preotul Gheorghe și dascălul Dobre, iar în 1803 satul Ilieşti avea 24 de locuitori, fiind proprietatea „postelnicului Hristodor". În anul 1816 satul Ilieşti avea 38 de locuitori răzeși ce se ocupau cu lucrul pământului și chirii, loc de hrană puțin, urmând ca la 1820, să trăiască aici 42 de oameni, dintre aceștia fiind un preot și un dascăl.

La sfârșitul secolului al XIX–lea, Ortensia Racoviță scria că satul făcea parte din comuna Ardeoani, locuind aici 91 de familii cu 257 de oameni.

Aşezarea satului **Leontineşti** aici s-a făcut din timpul năvălitorilor(sec.XIV), locuitorii aşezându-se pe locuri cât mai departe de artera principală şi cât mai camuflate. Flancat de cele două dealuri, dacă nu ar fi biserica care se observă ca o clădire măreaţă de la şoseaua care străbate partea nouă a satului (cea construită după 1950), nici nu ai putea să-ţi dai seama că prin acele locuri există un sat.

Numele satului se crede că vine de la primele familii ce s-au aşezat în aceste locuri de Leonte sau Leontin. Locuitorii satului sunt români, majoritatea fiind de religie ortodoxă; 193 de case din care 62 văduvi şi 131 familii de ortodocşi şi 5 familii aparţinând Cultului adventist de ziua a VII-a.

Ţinutul **Dianca** aparţine satului Leontineşti şi comunei Ardeoani din punct de vedere administrativ, iar bisericeşte de parohia Leontineşti, fiind situat în partea de răsărit a Leontineştiului şi se întinde pe o lungime de 1 km, pe coasta dealului Ţicău şi dealul Diancei care se termină în râul Tazlăul Sărat. Are un drum ce duce din Leontineşti de la punctul numit Poarta Leontineşti, prin pădure spre satele Bucşeşti, Cornet şi Tescani, drum care trece prin mijlocul aşezării Dianca. Uliţele sunt înguste şi întortochiate iar, casele sunt aruncate pe deal prin locuri accidentate.

Aşezarea satului în acest loc este foarte veche (sec.XIV), se crede că ar exista de pe vremea năvălirilor când românii s-au retras din calea năvălitorilor în aceste locuri. Dianca cuprinde 30 de familii.

Încă din secolul al XVIII-lea a apărut *ocolul* ca unitate administrativă, care a funcționat până în vremea domniei lui Alexandru Ioan Cuza, deși denumirea se mai folosește încă mulți ani după aceea. În primele două decenii ale secolului al XIX-lea, în ținutul Bacău au existat patru ocoale: Bistrița de Sus, Bistrița de Jos, Tazlău și Trotuș. Satul Ardeoani făcea parte din ocolul Tazlău.

Între 1820 și 1838, ținutul Bacăului avea șase ocoale: Bistrița de Sus, Bistrița de Jos, Tazlăul de Sus, Tazlăul de Jos, Tazlăul Sărat și Trotuș. Satul Ardeoani făcea parte din ocolul Tazlăul Sărat(în 1832), ocolul Tazlăul de Jos(1833) și Tazlăul de Sus(în 1836 și 1838).

De la 1838 până în 1864, desființându-se ocolul Tazlăul Sărat, au existat cinci ocoale. Ardeoanii fac parte din ocolul Tazlăul de Sus.

Din documentul scris la Leontinești în 24 aprilie 1841 se află despre săchelarul Alexandru Tazlăuanu din Scorțeni. Zapisul din 20 februarie 1843, scris de Alisăiu Popovici din Scorțeni și purtând sigiliul din 1840 al satului Scorțeni, consemnând un

schimb de proprietăți, vorbește despre săchelarul Alexandru și de Ilie Barna preot și menționează toponimele Bătrânul Verdeș,Lazăr,Pavăl Moțăiu și hotarul Budești și Fărțăghina, ca și pe martorul Ion Stanciu din Scorțeni.

În epoca luptei pentru Unirea din 1859, a lui Alexandru Ioan Cuza și în anii următori de până la 1900m, au loc schimbări majore și în viața ardeoanilor, care n –au fost departe de luptătorii unioniști din Tescani. Ei au fost împroprietăriți, au beneficiat de reformele administrative și culturale. Ardeoaniul a devenit centru de comună, vornicul a devenit primar, ia ființă în 1894 Judecătoria Rurală de Pace din Scorțeni de care aparținea și Ardeoani, școala(1867), biblioteca(1897). De asemenea, ardeoanii au luptat în 1877-1878, dând jertfe menționate pe una din troițele satului.

În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, descrierea Marelui Dicționar Geografic al României, alcătuit și prelucrat după dicționarele parțiale pe județe de George Ioan Lahovari în 1898, prezintă satele comunei astfel:

***Ardeoani**, comună rurală, județul Bacău, plasa Tazlăul de sus, la o distanță de 37km de capitala județului, al cărui teritoriu se întinde de la Tazlăul- Sărat la Tazlăul-Mare, în locul unde aceste râuri confluează. Este alcătuită din 4 cătune: Ardeoani, primăria, Hemeieni, Iliești și Mărzenești. În statistica din 1873 se găsește un cătun mai mult: Valea- Bejeniei, azi siliște.*

Comuna se mărginește la E. cu com. Scorțeni și Nadișa, la S. cu com. Tețcani, la V.cu com. Leontinești și la N. cu comuna Băhnășeni.

Pârâiașele Bârzul, Mârza și Bejenia șerpuiesc printre dealurile Hemeieni, Prianul și Cristești și se varsă în Tazlăul- Sărat.

Are o școală mixtă înființată la 1867, care funcționează în satul Ardeoani, întreținută de comună.

Sunt trei biserici ortodoxe, câte una în fiecare cătun, deservite de un preot și doi cântăreți. Sunt 294 case de locuit și 6 cârciumi.

Populația numără 304 capi de familie, cu 993 suflete, dintre care 495 bărbați și 498 femei. După naționalitate sunt: 933 români, 4 bulgari, 36 unguri, 18 izraeliți și 2 armeni, dintre care 989 sunt de protecțiune română și 4 bulgară. După felul ocupației sunt: 543 agricultori, 7 meseriași, 5 industriași sau fabricanți, 6 comercianți, 16 profesiuni libere, 56 muncitori și 28 servitori.Știu a citi și scrie 132(2 femei), nu știu carte 861(498 femei). Contribuabili , după noul recensământ sunt 193.După legea rurală din 1864 s-au împroprietărit 31 locuitori, cu 77 fălci și 40 prăjini pământ.

Teritoriul comunei are o întindere de 1200 ha. Pădurile numără 85 ha. Proprietar mare este Nicolae Haciu- are o moșie de 600ha. ce-i dă un venit anual de 10000 lei.

Viile ocupă o întindere de 14ha. care în 1890 au dat 302.40 hectolitri vin alb.

Animale sunt: 68 cai, 477 vite mari cornute, 135 porci și 1069 oi, care aparțin unui număr de 15 proprietari și care în 1891 au dat 30kg lână țigaie și 1574 kg. lână țurcană.

Stupi de albine sunt 100, care în 1890 au dat 150kg miere și 100kg ceară.

Totalul pământurilor de cultură este de 721.05 ha.[9]

***Leontinești**, comună rurală, județul Bacău, plasa Tazlăul de sus, așezată în valea Tazlăului Sărat și pe podișele dealurilor. Este alcătuită din 4 cătune: Leontinești, primărie, Șesurile, Poarta sau Poarta- Leontinești și Dianca sau Dealul- Dianca.*

Mai înainte(1873) era compusă doar din două cătune: Leontinești și Șesurile. Acesta din urmă are o biserică foarte veche. Inscripția slavonă după o piatră mormântală de aici, tradusă, sună astfel: "Această piatră o făcu și înfrumusețță Kneaghina Tofana panului, sau Euthimie fost mare Căminariu. A reposat în zilele Euseviosului Domnitor Ion Antonin Voevod în anul 7183 sept. 5(1675)".

Populația comunei e de 237 familii, sau 805 suflete: 783 români, un bulgar, 5 unguri și 16 izraeliți- 90 agricultori, 9 meseriași, 6 comercianți, 19 profesiuni libere, 50

[9] George Ioan Lahovari, Marele Dicționar Geografic al României, vol.I, pag.104

muncitori și 10 servitori. Locuiesc în 229 case și știu carte 75 persoane- sunt 186 contribuabili.

Teritoriul comunei are o întindere de aproape 1000 ha. Pădurile(Podurile, Schitul-Vechiu, Răzeși de Leontinești) ocupă o suprafață de 360 ha.

Are o școală mixtă, care funcționează din 1886, în satul Leontinești, frecventată de 35 copii, 3 biserici, câte una în satele Leontinești, Șesurile și Dealul- Dianca, deservite de 3 preoți și 6 cântăreți.

Se mărginește la N. cu com. Solonțul, la E. cu com. Ardeoani, la S. cu com. Bucșești și la V. cu com. Măgirești.

Dealurile care brăzdează comuna sunt Leontinești și Dianca, din care izvorăște pârâiașul cu același nume, care curge în Tazlăul- Sărat, pe dreapta.

Vite sunt: 66 cai, 496 vite mari cornute, 172 porc, 27 capre și 328 oi.Stupi de albine sunt 60. [10]

În dicționarul geografic al județului Bacău, Ortensia Racoviță *completează:"Numele său vine de la un anume Leonte, răzeș din partea locului".*

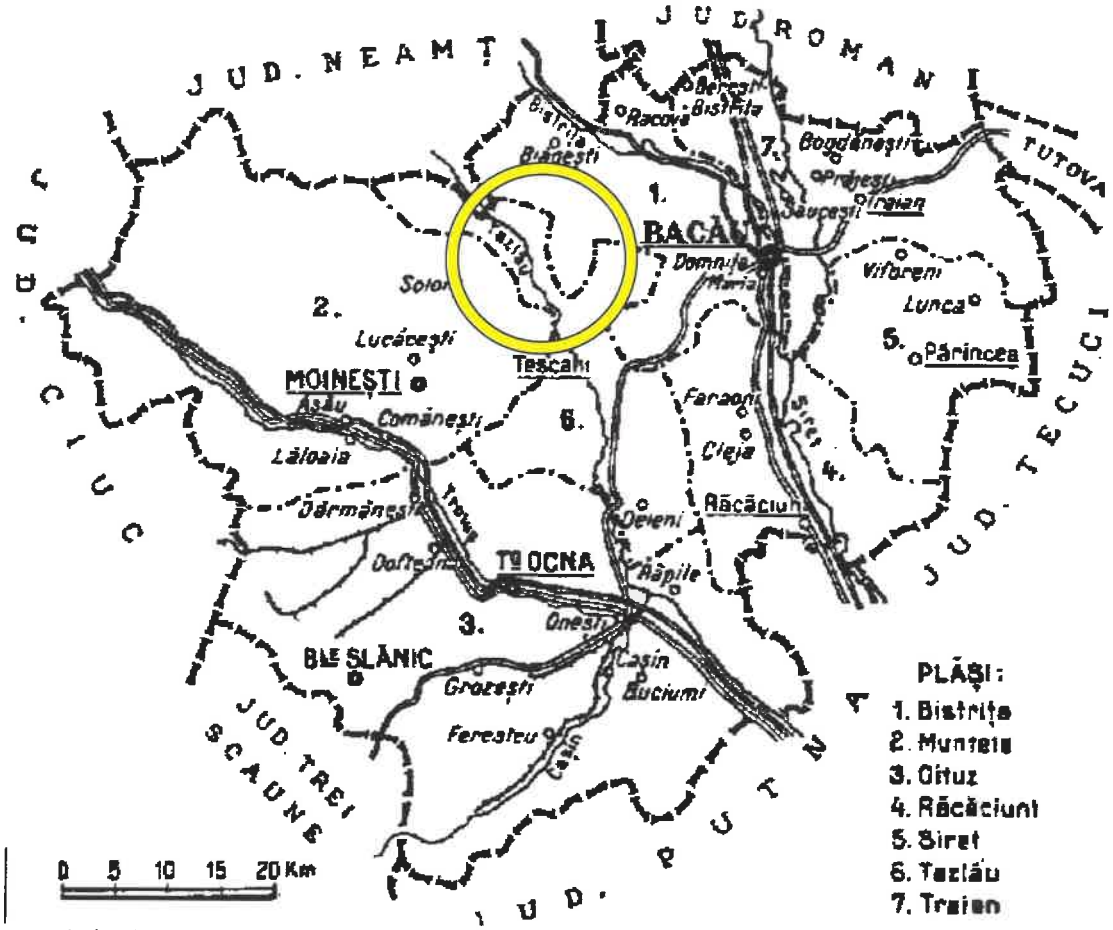

Harta județului Bacău în perioada interbelică

II.2. Evenimente istorice

Cronica ținutului, cu principalele evenimente care au marcat istoria sa[11]

1653 – la Valea Seacă, oastea de orheieni a lui Vasile Lupu a fost înfrântă în luptă de oastea pretendentului la tron Gheorghe Ștefan, sprijinit de oștenii Transilvaniei: "agiutoriul de la Racoții, cneadzul Ardealului, 1000 de oameni cu Boroș Ianoș".[12]

[10] George Ioan Lahovari, Marele Dicționar Geografic al României, vol.IV, pag.153

[11] Datele istorice din paginile următoare sunt preluate majoritar din "Monografia orașului Onești", Verde Rozalia și Verde Teodor

[12] I. Morariu, Ținutul Bacău în secolele XV-XIX, în Carpica nr. 16, 1984, p. 146

1738 – un puternic cutremur produce avarieri mari multor biserici din Moldova.

1777 – un document dat la cancelaria lui Grigore al III-lea Ghica, amintește prima oară de cultura porumbului în Valea Trotușului. Porumbul va înlocui, în doar câteva decenii, meiul, devenind aliment de bază în regiune și ocupând cea mai mare parte a terenurilor cultivate.

1788 – pe văile Trotușului și Siretului s-au purtat lupte între armatele austriece și cele ale domnitorului muntean Nicolae Mavrogheni, în cadrul războiului ruso-austro-turc.

1803 – în Cronica Liuzilor (recensământul fiscal) sunt înregistrate în Moldova 1713 sate, din care 25 sunt domnești, 215 mănăstirești, 927 boierești și 548 de sate răzeșești.

1832 – începe aplicarea Regulamentului Organic în Moldova, având consecințe în adunarea și ordonarea vetrelor satelor.

1833 – apar primele culturi de cartofi în Buciumi, Răcăuți, Cașin, Bogdana Onești, Rădeana.

1835 – apare harta rusească a "teatrului de război în Europa"

1838 – cutremur puternic, resimțit în toată Modova.

1840-1848 – un deceniu de prosperitate care îmbogățește Moldova cu mari și frumoase curți boierești; în zonă se remarcă cele ale lui Alecu Aslan de la Onești, cele ale lui Răducanu-Rosetti de la Căiuți sau curtea lui Donici de la Rădeana. În aceste conace s-au pus la cale o parte din evenimentele revoluționare din anul 1848 și cele care aveau să ducă la unirea principatelor și la modernizarea țării.

1848 – hatmanul Alecu Aslan, ispravnicul ținutului Bacău și proprietarul moșiei Onești, este judecat și închis la Mănăstirea Cașin, pentru instituirea unei forme de cârmuire obștească: "Republica de la Bacău".

1863 decembrie 17 – decretul de secularizare a averilor mănăstirești – afectează marile mănăstiri din zonă: Cașin și Bogdana.

1864 august 14 – Alexandru Ioan Cuza promulgă Legea rurală, a cărei aplicare avea să aibă un impact major asupra dezvoltării ulterioare a satelor.

1877-1878- în Războiul de Independență, din comuna Ardeoani a căzut la datorie mai mulți eroi, menționați generic pe troița din lemn aflată lângă biserica "Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil."

15 februarie 1885- de la Bacău se construiește calea ferată îngustă cu encartament de 1000mm până la Piatra-Neamt. (CF 509).

1893 - linia de cale ferată Bacău - Piatra Neamț este modernizată la encartament normal (CF 509).

1894 – **Legea maximului**(lege asupra maximului taxelor și contribuțiior comunale) a provocat cele mai violente revolte în județul Bacău. Comunele Bucșești, Scorțeni, Tețcani, Leontinești,Moinești, Berzunți, Văsiești, Dărmănești au cunoscut adevărate bătălii între locuitori și armata venită să impună legea. Revolta a început la Tețcani, apoi s-a comunicat la Scorțeni și Bucșești. La Scorțeni, Tețcani, Poduri, Grigoreni, dar și în alte comune, sute de țărani au fost bătuți cu nuiele și arestați.

1904 – are loc la Borzești comemorarea a 400 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare, pregătită de o vizită a lui Nicolae Iorga și la care a participat Spiru Haret, în calitate de ministru al instrucțiunii publice.

1907 – răscoala țărănească are ecouri în satele din jurul Ardeoaniului: cu mult curaj s-au revoltat țăranii din Berești-Tazlău, Strâmba, Cleja, Somșuca, Leca, Luizi- Călugara, Valea Seacă, Parincea, Plopana ca și unele așezări de pe Berheci sau Trotuș.

1916 - 1918 - primul război mondial - deși nu au fost afectate direct, fiind oarecum retrase de la principalele linii ale fronturilor de luptă, satele comunei au suferit pierderi umane și materiale și au sprijinit efortul localităților din jur, afectate în mod direct de lupte.

1916 septembrie 18 – octombrie 14 – prima bătălie de la Oituz – sosește în zonă divizia 15 infanterie condusă de generalul Eremia Grigorescu.

1916 octombrie 28 – noiembrie 2 – a doua bătălie de la Oituz, cu pierderi considerabile de ambele părți.

1916 decembrie 9 – 1917 ianuarie 3 – bătălia de la Cașin, în urma căreia frontul român este împins cca 20 km spre sud, în Vrancea.

1917 iulie 26 – august 9 – a treia bătălie de la Oituz, cu participarea Armatei a doua române, conduse de generalul Averescu.

1917 august 28-30 – ultima mare bătălie a anului, la Cireșoaia, închide și seria luptelor purtate pe aceste locuri în primul război mondial.

1917 octombrie – bombardamente germane asupra Onești lor și a satelor învecinate.

1919 martie 5 – Decretul-lege de adoptare a calendarului gregorian (de stil nou).

1921 iulie 17 – Legea pentru definitivarea Reformei agrare în România, care va schimba radical structura proprietății prin dispariția marilor latifundii și divizarea acestora într-o multitudine de proprietăți mici (94,72 % erau, după aplicarea legii, proprietăți până la 10 ha).

1940 noiembrie – are loc puternicul cutremur resimțit în toată țara, provocând degradări mari bisericilor și clădirilor mai importante din întreaga regiune. În aceeași perioadă, începutul celui de-al doilea război aduce în zonă noi concentrări ale armatelor române, încartiruite în sediile de instituții publice și în casele localnicilor. La operațiunile militare ale celui de-al doilea război mondial au participat din comuna Ardeoani un număr mare de ostași, memoria lor fiind cinstită prin numele incripționat pe monumentele închinate eroilor.

1944 august 25 – s-au dat lupte crâncene în zona Onești lor, unde se retrăsese armata germană.

1945 – o nouă reformă agrară, divizează din nou terenurile agricole și creează noi lotizări pentru case, în aproape toate localitățile.

1946-47 – o secetă cumplită afectează Moldova și implicit satele de pe Valea Tazlăului, provocând dislocări de populație, în căutarea de hrană, către Muntenia și Ardeal.

1968 – Legea 12/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului; **comuna Ardeoani**, revine la județul Bacău, reînființat, capătând următoarea componență: reședința – satul Ardeoani și satul aparținător, Leontinești.

În semn de prețuire, în memoria celor căzuți în cele două conflagrații mondiale, în anul 1997, primăria Ardeoani a ridicat chiar în curtea primăriei un monument al eroilor de forma unui obelisc, având ca bază un soclu așezat pe trei trepte, iar în vârf o cruce. Văruit integral alb, monumentul cuprinde pe trei dintre laturile soclului câte o placă de marmură albă: pe placa dinspre drumul național sunt enumerați eroi din cel de-al doilea război mondial, pe cea de pe latura opusă, dinspe str. Fermei, eroii din primul război mondial, iar pe latura dinspre intersecție se poate citi următoarea inscripție" Eternă neuitare eroilor neamului românesc. Ei s-au jertfit pentru țară. Veteranilor de război recunoștință, demnitate, onoare".

Un al doilea monument ce cinstește majoritar aceeași eroi menționați pe monumentul de la primărie, se află și în curtea bisericii "Pogorârea Duhului Sfânt" din Ardeoani. Sub forma aproximativă a aceluiași obelisc ce poartă deasupra o cruce, monumentul, de data asta îmbrăcat integral în marmură neagră, poartă pe două dintre laturile sale, inscripționate cu alb, numele eroilor celor două războaie mondiale, iar pe fațada dinspre biserică este inscripționată, sub o cunună de lauri, dedicația: *" Fiilor satului Ardeoani, pentru eroism, sacrificiu și credință statornică, glorie eternă, creștinească odihna și veșnica pomenire să ne rugăm pentru ei și pentru victimele tuturor războaielor "*.

În apropierea celui de-al doilea monument, lângă biserica "Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil" există o troiță din lemn formată dintr-o cruce mare, centrală și doi pui laterali, pe al

cărei trup este inscripționat mesajul *"În onoarea eroilor căzuți pentru patrie 1877-1913, 1916-1918"*.

Monumentele ridicate în cinstea eroilor din satul Ardeoani

II.3. Prezenţe arheologice

În RAN(Repertoriul Arheologic Național) există două situri arheologice semnalate pe teritoriul comunei Ardeoani, incluse de asemenea și în Lista Monumentelor Istorice.

Sit 1

Cod RAN 21114.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) BC-I-s-B-00730
Nume Aşezarea neolitică de la Leontineşti - Podiş
Judeţ Bacău
Unitate administrativă Ardeoani
Localitate Leontineşti
Punct Podiş
Reper Aşezarea, de dimensiuni modeste, este situată pe terasa mijlocie a Tazlăului Sărat, la jumătatea distanţei dintre satele Leontineşti şi Măgireşti, pe partea dreaptă a şoselei naţionale DN2G Bacău-Moineşti, pe calea de acces ce lega încă din antichitate Moldova de Transilvania, prin pasul Ghimeş.
Reper hidrografic - nume Tazlăul Sărat
Reper hidrografic - tip râu
Forma de relief terasă
Categorie locuire
Tip aşezare
Data descoperirii 1983
Data ultimei modificări a fişei 22.05.2023

Componente în cadrul sitului

Categorie/ Tip	Epoca (Datare)	Cultura/ Faza culturală	Atestare documentară	Descriere/ Observații	Cod LMI
Așezare	Neolitic	Starčevo - Criș / IV B		Așezarea are un singur nivel de locuire. S-au descoperit 5 locuințe de suprafață. Materialul recoltat a constat din unelte din piatră, silex și obsidian (toporaşe de mână, nuclee, lame, răzuitoare, râșnițe, zdrobitoare) și ceramică aparținând celor două categorii: de uz comun și fină, provenind de la vase-borcan, cupe, castroane, străchini, vase cu picior. Unele fragmente sunt ornamentate cu motive decorative specifice acestei culturi: brâie alveolare, impresiuni făcute cu unghia, ciupituri de tip "spic de grâu", butoni, proeminențe, linii incizate dispuse în rețea sau în zig-zag, etc. Pe baza analogiilor cu alte stațiuni similare din Moldova, așezarea de la Leontinești a fost datată în etapa finală (IV B) a culturii Starcevo-Criș. Vezi mai puțin Materialele arheologice sunt depozitate la Muzeul de Istorie Bacău.	

Cercetare

	Tip	An	Observații	Instituția	Nume	Prenume
1.	cercetare sistematică	1995		Muzeul Județean de Istorie și Arheologie "Iulian Antonescu", Bacău	IACOBESCU	Silvia
2.	cercetare sistematică	1994		Muzeul Județean de Istorie și Arheologie "Iulian Antonescu", Bacău	IACOBESCU	Silvia
3.	cercetare sistematică	1991-1995		Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău	IACONESCU	Silvia

Sit 2

Cod RAN 21114.02

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) BC-I-s-B-00730

Nume Așezarea eneolitică de la Leontinești - Dealul Chetrei

Județ Bacău

Unitate administrativă Ardeoani

Localitate Leontinești

Punct Dealul Chetrei

Reper Așezarea este situată pe terasa mijlocie a Tazlăului Sărat, la nord-vest de satul Leontinești, pe partea dreaptă a șoselei naționale DN2G Bacău-Moinești.

Reper hidrografic - nume Tazlăul Sărat

Reper hidrografic - tip râu

Forma de relief terasă

Categorie locuire

Tip așezare

Data descoperirii 1990

Data ultimei modificări a fișei 22.05.2023

Componente în cadrul sitului

Categorie/ Tip	Epoca (Datare)	Cultura/ Faza culturală	Atestare documentară	Descriere/ Observații	Cod LMI
așezare	Eneolitic	Cucuteni		Așezarea are un singur nivel de locuire. În cele două secțiuni trasate în 1990 nu a fost identificat nici un complex de locuire, ci doar stratul de cultură cucutenian, care era destul de subțire. Este posibil să fie vorba de o așezare sporadică legată de exploatarea sării din izvoarele de slatină din apropiere. Vezi mai puțin Materialele arheologice sunt depozitate la Muzeul de Istorie Bacău.	

Cercetare

	Tip	An	Observații	Instituția	Nume	Prenume
1.	cercetare sistematică	1990		Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău	IACOBESCU	Silvia

Teritoriul pe care se află satul Ardeoani a fost locuit din mileniul I înaintea erei noastre, cum pare să demonstreze prezența Movilei de la 435 metri, de pe Dealul Ștefan cel Mare, din dreptul satului, pe dreapta Tazlăului Mare. Despre această Movilă, cercetătorii Viorel Căpitanu- Bacău și dr. Vasile Ursachi- Roman au emis ipoteza că ar fi un mormânt uriaș, vechi de circa trei milenii.

În august 2025 fost întocmit studiul arheologic de specialitate pentru UAT Ardeoani, de către arheolog expert, dr.Costin Croitoru, care menționează că nu au fost identificate situri arheologice noi pe raza comunei. În urma studiului, se propune introducerea în Repertoriul Arheologic Național a Movilei lui Busuioc. Obiectul se află la 400 metri est de DJ156A și aproximativ 2000metri nord-est de Ardeoani. Se află pe o cotă dominantă, fiind de dimensiuni apreciabile, formă ovală(70x75metri), stare de conservare bună.

II.4. Evoluţia statutului administrativ, militar, funcţional

Prima mențiune a ținutului Bacău se află într-un document emis la „Malurile, ținutul Bacău" pe 14 decembrie 1458. Atunci Ștefan cel Mare acordă Mănăstirii Bistrița, jumătate din satul Slujăști și la Maluri, coturile Oneștii și Lăbășeștii. Spre sfârșitul secolului al XVII-lea, în componența ținutului Bacău a fost inclus ținutul Trotuș. Catastihul fiscal întocmit în anul 1591 înregistrează în ținutul Bacău 536 de țărani birnici (capi de familie), 102 boieri, 23 vătafi, 64 țărani răzeși, 11 fețe bisericești, în total au fost numărate 736 gospodării.

Ținutul Bacăului era administrat de pârcălabi numiți de domnie. În anul 1741, prin reforma administrativă a domnului Constantin Mavrocordat, în conducerea ținuturilor mari din Moldova, inclusiv și cel al Bacăului, au fost numiți câte doi ispravnici.

De asemenea, prin acea reformă au fost organizate ocoalele, ca subdiviziuni administrative ale ținutului. Astfel, în anul 1774 apar menționate ocoalele Trotuș, Tazlău, Bistrița de Sus, Bistrița de Jos, iar la 1820 sunt menționate ocoalele Trotuș, Bistrița de Jos, Bistrița de Sus, Tazlăul de Sus, Tazlăul de Jos și Tazlăul Sărat.

În perioada 1832-1838, ocolul Tazlăul Sărat a fost desființat. În acesta perioadă ținutul Bacău avea doar două târguri, care numărau peste o mie de persoane: Bacăul și Ocna. Între anii 1852-1855, administrația ținutului Bacău era formată din: un ispravnic, patru șefi de mese, trei scriitori la mese, doi registratori, un arhivar, un pomoșnic la masa arhivei, doi polițmaiștri și șapte privighetori de ocoale.

În ce privește numărul satelor din ținut, acestea erau 98 în anul 1774, 91 în 1803 și 96 în 1816. Către mijlocul secolului al XIX-lea, în 1844, ținutul Bacău număra 163 de sate.

Prin reforma administrativă a lui Alexandru Ioan Cuza, realizată prin legea votată la 10 martie 1864, ținutul Bacău a fost transformat în județul Bacău, iar ocoalele - în plase.

Potrivit situației întocmite de Oficiul Central de statistică, în anul 1872, județul Bacău avea cinci plase: plasa Bistrița de Sus, plasa Bistrița de Jos, plasa Tazlăul de Sus, plasa Tazlăul de Jos și plasa Trotuș. Comuna Leontinești făcea parte din plasa Tazlăul de Sus, iar comuna Ardeoani din plasa Talzău de Jos.

Într-o anumită perioadă cuprinsă între anii 1873-1880, plășile Tazlăul de Jos și Trotuș au fost unificate, dar doar pentru un an, după care se revine la 5 plăși. În anul 1892, legea schimbă lucrurile, iar județul Bacău va fi împărțit în 8 plăși.

La sfârșitul secolului al **XIX**-lea, comuna Ardeoani făcea parte din plasa Tazlăul de Sus a județului Bacău și era formată din satele Ardeoani, Hemeieni, Iliești și Mârzănești, având 993 de locuitori. Pe teritoriul comunei mai existase în trecut și cătunul Valea Bejeniei (prezent într-o statistică din 1873) dar la 1898 deja dispăruse. În comună existau trei biserici și o școală mixtă înființată în 1867 în satul Ardeoani, iar cel mai mare proprietar de pământuri din comună era Nicolae Haciu. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei mai funcționa în aceeași plasă și comuna Leontinești, formată din satele Leontinești, Șesurile, Poarta (Poarta-Leontinești) și Dianca (Dealul-Dianca), având în total 805 locuitori. În comuna Leontinești existau 3 biserici (dintre care una veche, de la 1675), și o școală mixtă cu 35 de elevi înființată în 1886.

Anuarul Socec din **1925** arată că cele două comune fuseseră între timp unite și formau astfel comuna Ardeoani, cu satele Ardeoani, Dianca, Iliești și Leontinești și cătunele Himieni, Mârzănești și Poarta, având împreună 2196 de locuitori și făcând parte din plasa Tazlăul-Sărat a aceluiași județ.

În anul **1930,** Ardeoaniul era una dintre cele 76 unități administrative conduse de consilii sătești ale județului Bacău, statut diferit de cel de comună rurală.

În **1950**, comuna a fost arondată raionul Moinești din regiunea Bacău.

În **1968**, ea a revenit la județul Bacău, reînființat. Tot atunci, multiplele sate au fost comasate astfel: satele Dianca și Poarta-Leontinești cu satul Leontinești și satele Iliești și Mârzănești cu satul Ardeoani; comuna căpătând astfel alcătuirea actuală.

Demografia

În recensământul dintre 1772 – 1774, satul Iliești număra 5 case, fiind menționat preotul Gheorghe și dascălul Dobre, iar în 1803 satul Iliești avea 24 de locuitori, fiind proprietatea „postelnicului Hristodor". În anul 1816 satul Iliești avea 38 de locuitori răzeși ce se ocupau cu lucrul pământului și chirii, loc de hrană puțin, urmând ca la 1820, să trăiască aici 42 de oameni, dintre aceștia fiind un preot și un dascăl.

La sfârșitul sec. XIX, populația comunei Ardeoani număra 304 familii, cu 993 suflete, care după ocupație erau: 543 agricultori, 7 meseriași, 5 industriași sau fabricanți, 6 comercianți, 16 profesiuni libere, 56 muncitori și 28 servitori.Știau carte 132 de persoane, iar contribuabili erau 193.

În același timp, populația Leontinești era de 237 familii, cu 805 suflete , din care 90 erau agricultori, 9 meseriași, 6 comercianți, 19 profesiuni libere, 50 muncitori și 10 servitori. Știau carte 75 persoane, fiind 186 contribuabili.

În Fondul Serviciului sanitar al județului Bacău, dosar1/1939, se menționează că circumscripția sanitară Tescani formată din 4 comune, cu 22 de sate, aveau în 1938 o populație de 11648 suflete, din care: Tescani 2197 persoane, **Ardeoani 2754**, Berești Tazlău 3044 și Nadișa 3653.

La nivelul anului 1996 populația stabilă a comunei totaliza 2561 persoane, iar la data de 01.01.1999- conform datelor puse la dispoziție de către A.J.O.F.P. Bacău-

numărul total al locuitorilor era de 2587 persoane, din care 1284(49,63%) bărbați și 1303(50,37%) femei.

Tabel nr.1.

Localitati	Recensamant (M+F)									
	1972	1977	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1.Ardeoani		1781	1576				1613			1650
2.Leontinesti		1101	918				948			937
TOTAL com.(nr.loc.)	2949	2882	2494	2520	2530	2518	2561	2575	2618	2587
						2562 *		2608 *	2587 *	

Conform recensământului efectuat în 2021, populația comunei Ardeoani se ridică la 2.093 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2011, când fuseseră înregistrați 2.182 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (92,83%), iar pentru 7,12% nu se cunoaște apartenența etnică.

II.5 Evoluţia structurii etnice şi religioase

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (92,83%), cu o minoritate romano-catolică, iar pentru 7,12% nu se cunoaște apartenența confesională.

Religia orotdoxă prin intermediul bisericii a jucat un rol foarte important în viața locuitorilor din comuna Ardeoani.

Printre valorile culturii material și spirituale care alcătuiesc zestrea moștenită de la înaintași se numără și bisericile din satele Ardeoani și Leontinești, care constituie dovezi de continuitate și statornicie de-a lungul timpului.

Biserica parohială din satul Ardeoani **„ Pogorârea Sfântului Duh"**, a fost construită între anii 1906- 1911, din cărămidă, în formă de cruce, pe temelie de piatră, aparținând stilului moldovenesc. Acoperișul, pe șarpantă din lemn , cu învelitoare din tablă zincată fălțuită, poartă deasupra pronaosului o turlă octogonală de zid(inițial cu rol de clopotniță), așezată pe o bază de plan pătrat. Ca particularitate a lăcașului de cult se disting cele trei abside pentagonale ale naosului și altarului ale căror sistem de invelitoare, independent pe fiecare în parte, se află sub cornișa volumului principal. Intrarea se realizează prin intermediul unui pridvor deschis susținut pe patru coloane libere și alte două angajate pe care descarcă cinci arce în plincintru. La exterior, construcția nu abundă în decorații, existând doar niste ancadramente pentagonale vopsite maro la partea superioară a ferestrelor și un brâu intermediar pe volumul principal al bisericii.

Pictura interioară este realizată de pictorul Nicu Stoenescu din Râmnicu- Sărat. Catapeteasma este pictată de același pictor, este din lemn de tei şi datează din 1911.

Pe fațada vestică, deasupra pridvorului se află pisania ce menționează că " *în anul 1911, ca mărturie a credinței, nădejdei și dragostei locuitorilor acestui sat, s-a ridicat această sfântă biserică în timpul preotului I.Pricopie. Trecerea timpului și mai ales mișcările seismice au afectat sfântul lăcaș astfel încât în anul 1959 a fost renovat integral prin grija enoriașilor și sub conducerea preotului V.Schirliu. În anul 1999 s-a desfășurat o reparație capitală cu ajutorul sponsorilor și credincioșilor sub îndrumarea preotului C.Mareș, lucrări ce au fost încununate prin resfințirea din ziua de 4 iunie 2000(pictura a fost restaurată, adăugându-se scene noi în naos și-n pridvor de către pictorul I.Cernat).*

În anul 2018 are loc o renovare interioară și exterioară, prin efortul și contribuția fiilor satului, la inițiativa preotului G.Andrioaie."

În curtea bisericii se află un așezământ social–filantropic cu hramul„Sfânta Cuvioasă Parascheva", dedicat activităților specifice, care a fost construit între anii 2005-

2010. A fost sfințit la data de 24 mai 2010 de către P.S. Ioachim Băcăuanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Biserica parohială "Pogorârea Duhului Sfânt"- Ardeoani

Biserica cimitirului cu hramul **„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil"**, este amintită la anul 1820, fiind de lemn și reparată la 1903. În anul 1938, în locul acestei biserici, este ridicată pe temelie de piatră și construită din lemn, biserica actuală, fiind pictată de către pictorul I. Dumitrescu şi restaurată de pictorul I. Cernat. Lăcașul de cult este în formă de navă, cu absida altarului decroșată, tăiată în cinci laturi, iar intrarea aflată pe latura de sud este precedată de un foișor de acces, subordonat volumului principal, cu colonete perimetrale din lemn și închidere din lemn traforat la partea superioară. Turnul clopotniță, așezat deasupra pronaosului este de plan pătrat, zvelt, iar coiful acoperișului este învelit cu tablă fălțuită dispusă în ștraifuri orizontale. În anul 1950, cu ajutorul enoriașilor și prin grija preotului Gheorghe Timiraș a fost renovată prima oară. O renovare capitală are loc între anii 1996-1997, prin grija preotului Costel Mareș, moment când s-a restaurat și înoit pictura interioară, s-au refăcut fațadele și aleile exterioare, efortul fiind încununat de resfinţirea ei de către P.S. Eftimie.

În anul 2022 are loc o renovare interioară și exterioară constând în: acoperiș nou(inclusiv învelitoarea de pe corpul principal, a fost înlocuită cu tablă amprentată), clopot nou, uși și ferestre noi, fațadă, obiecte de cult, toate din darul fiilor satului și la inițiativa preotului paroh Gheorghe Andrioaie.

Biserica cimitirului funcționează în regim de capelă mortuară. Cimitirul parohial are o suprafață de aproximativ 3000 m^2, fiind extins substanțial în anul 2013 şi împrejmuit cu gard metalic.

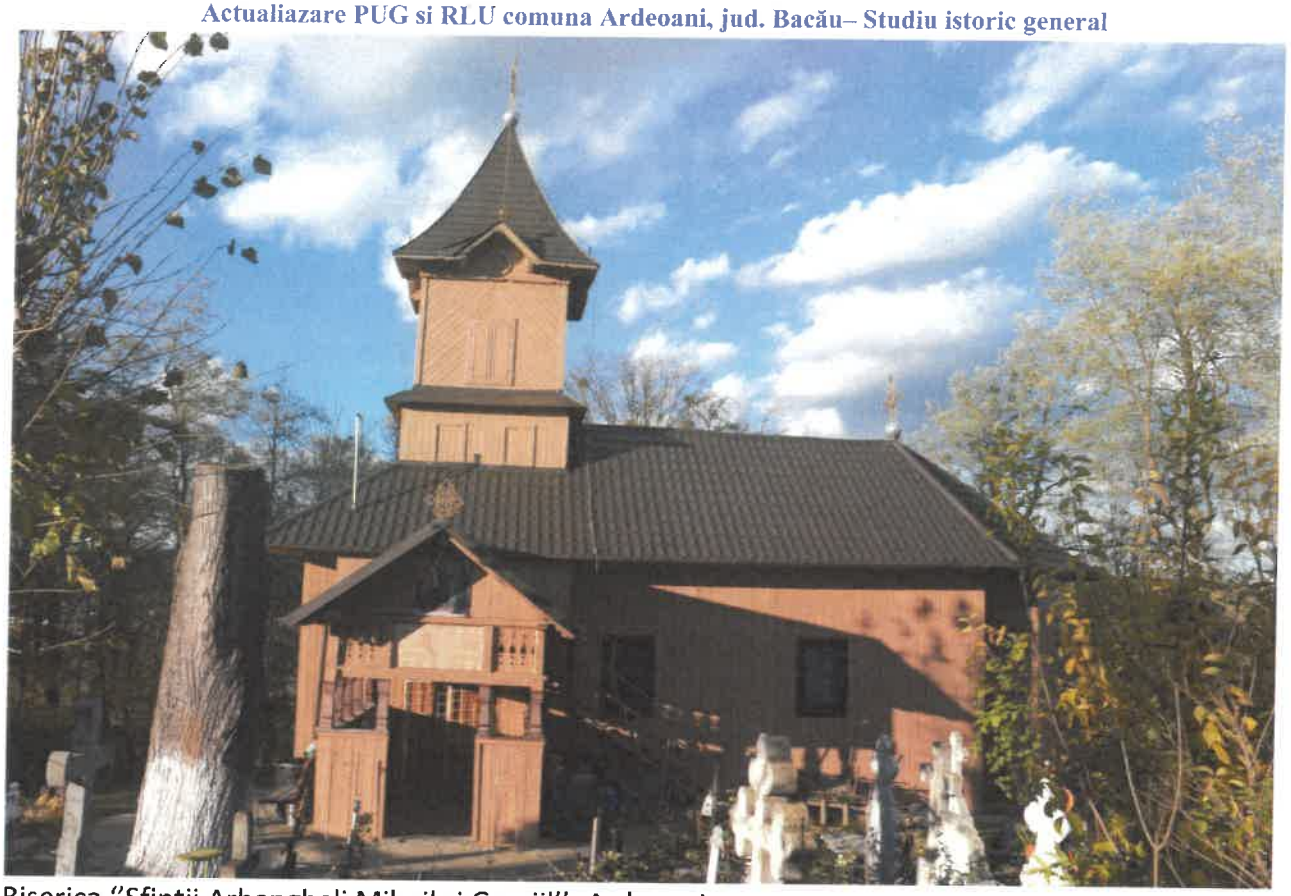

Biserica "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil"- Ardeoani

Biserica **„Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir"** din fostul sat Iliești este veche, lucru ce reiese din faptul că la recensământul dintre 1772 – 1774 sunt amintiți preotul Gheorghe și dascălul Dobre, împreună cu locuitorii din 5 case. În anul 1809, la această biserică slujea preotul Dragomir Munteanul. În anul 1909 despre biserică se scria: „de lemn, s-a făcut de la 1802 – 1805", refăcută în anul 1892, în formă de corabie pe temelie de piatră.

Protoiereul de pe atunci, Theodor Athanasiu, descria lăcașul de cul astfel: *„Cu o populație de 42 de contribuabili ortodocși, biserica de aici este de lemn, tencuită și în cea mai miserabilă stare, făcută la anul 1807, dupe cum arată veleatul scris deasupra ușei. Pe ușă, afară e zugrăvită moartea cu o coasă în mâna dreaptă și pronunță aceste cuvinte: – De ești iubitor de biserică intră bucurându-te pre această ușă, iar de ești pizmă, viclean, nu vei afla loc de odihnă în mijlocul casei mele. Fugi, fugi, depărtează-te, fii curat, curat – . La partea stângă: – Omule, ieți seama mai înteiu că aceasta este calea lui Dumnezeu – . Mai jos – Intră prin această ușă și te vei mântui – . La picioare jos – Cu moarte toți veți muri -.*

Reposatul Busuioc, fondatorul bisericei, a lăsat prin testament Județului Bacău moșia Iliești, de venitul căreia să se întrețină câteva paturi de bolnavi la spitalul din Bacău și totodată să se întrețină și biserica. Biserica însă este lipsită de orice îngrijire și aproape deteriorată din care cauză s-a și închis de vr-o cinci ani, iar obiectele sîntite câte le avea, s-au strămutat la biserica din Ardeoani. Paroh ... este Ioan Soroceanu".

Biserica, ridicată în 1892, este construită din paiantă, având formă de corabie cu turn(dispus între naos și pronaos), iar acoperișul este din tablă. În exterior este căptușită cu scândură. Privită din exterior biserica are un aspect simplu. Biserica este construită de meşteri necunoscuţi sub directa îndrumare a pr. Ioan Procopie.

Stilul în care s-ar încadra construcţia este cel moldovenesc. În interior biserica este văruită, catapeteasma este din stejar, starea ei actuală este mediocră. Pictura predominată de culori inchise neştiindu-se numele pictorului. În 1996 are loc extinderea bisericii. În jurul bisericii se află cimitirul.

În anul 2002, ținând cont de cerințele pastorale actuale, de necesitatea înălțării unui nou lăcaș de cult, prin bună-voinţa unor oameni ai satului, s-a turnat temelia noii biserici având drept ocrotitori **„Sfinții Împăraţi Constantin şi Elena".**

Lucrările au stagnat până la venirea noului preot paroh, Nicolae Dan Pădureanu, care împreună cu credincioșii, începând cu anul 2005, vor demara construcţia noii biserici. Sub atenta îndrumare a părintelui paroh lucrările cu zidirea noului lăcaș de cult se vor finaliza în anul 2010. În anul 2011, în Ziua Învierii, s-a săvârșit prima slujbă în noul lăcaș. În anii ce au urmat s-au continuat lucrările de zugrăvire a exteriorului bisericii, montarea stranelor și a catapetesmei, iar în momentul actual biserica este dotată cu tot ce trebuie pentru săvârșirea sfintelor slujbe. În continuare s-au tencuit pereții interiori în vederea pictării acestora.

În fața bisericii s-a ridicat un monument în cinstea eroilor.

De asemenea, lângă biserică s-a ridicat așezământul social filantropic „Sfântul Andrei" ce conține o sală de mese cu o capacitate de 80 persoane și bucătărie dotată cu cele necesare pregătirii și servirii mesei, o capelă mortuară, o sală de ședințe. Încălzirea se realizează cu ajutorul unei centrale pe lemne.

Biserica parohială din satul Leontinești este construită întru cinstea **„Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”** şi a fost ridicată pe locul unei vechi biserici construită din paiantă care a ars în întregime. Anul finalizării construirii a fost 1864.

Biserica este făcută din cărămidă şi piatră pe temelie de piatră, are ziduri groase care depăşesc 1,5 metri, tencuiţi atât în interior cât şi în exterior. Biserica este pictată de pictorul Jean Dumitrescu din Bacău în tempera. Este acoperită cu tablă zincată, are un turn mare paralelipipedic cu turlă tip bulb, în interiorul căruia se găseşte clopotul. Biserica privită în exterior are un aspect impunător şi bine proporţionat. A fost construită prin contribuţia şi munca enoriaşilor de meşteri necunoscuţi în timpul păstoririi pr. Constantin Soroceanu. Este aşezată pe un teren propriu în suprafaţă de 2925 mp donat de enoriaşi.

În 1912 această biserică găsindu-se într-o stare de deteriorare avansată i s-a făcut o serie de reparaţii cu ocazia cărora i s-a schimbat pridvorul din partea de apus spre miazăzi cu intrarea în pronaos. În 1938 când i s-a mai făcut o reparaţie, din cauza neglijenţei lucrătorilor, biserica a luat foc şi a ars, rămânând numai pereţii. Fiind însă asigurată, cu ajutorul primit de la asigurare şi de la autorităţile statului, s-a trecut repede la reconstrucţia bisericii şi astfel cu iniţiativa şi strădania preotului paroh din acele vremuri, pr. Gheorghe Şelaru şi prin munca şi contribuţia credincioşilor s-a reuşit ca în anul 1943 să fie sfinţită de Preasfinţitul Episcop al Romanului Lucian Triteanu, preot paroh fiind pr. Ioan Mocanu.

În 1958 datorită fundaţiei şubrede, i s-a făcut din nou o reparaţie de consolidare, construindu-se o subfundaţie şi stâlpi de beton armat şi contraforţi; i s-a reparat soclul, pereţii şi turnul bisericii care crăpaseră legându-se cu un brâu de beton armat; toate acestea în timpul păstoririi pr. paroh Constantin Popa.

Din 1958 bisericii i s-au mai făcut unele lucrări de înfrumuseţare şi reparaţii, astfel: în timpul păstoririi pr. Samuil Burlacu a fost schimbată tabla care acoperă biserica cu tablă zincată.

În 1992 tot în urma unor lucrări de înfrumuseţare, completarea pridvorului şi a pronaosului cu câteva desene religioase şi tencuire bisericii în exterior în tehnologia praf de piatră, în timpul pr. paroh Victor Matei, biserica a fost resfinţită de Preasfinţitul Eftimie Luca episcop al Romanului şi Huşilor atunci.

În 2000 s-a construit o clopotniţă separat de biserică sub grija pr. paroh Dumitru Burlacu şi a enoriaşilor.

În 2003 s-a schimbat catapeteasma bisericii deoarece cea iniţială relizată în 1940 se afla într-o stare de deteriorare avansată, cu una nouă din stejar sculptat cu motive simbolice teologic. Tot în acelaşi an s-au realizat străni noi şi tot mobilierul necesar (tertrapod, închinător la Maica Domnului, analog, sfeşnice) toate acestea au fost lucrate de meşterul Achiţei Ioan din Nemţişor com. Vânători Neamţ, jud. Neamţ.

În 2007 toată tâmplăria bisericii a fost schimbată cu tâmpărie PVC şi tot în acelaşi an s-a construit un nou gard care împrejmuieşte cimitirul şi s-au realizat şi porţi noi. Toate acestea cu osârdia credincioşilor în timpul păstoririi pr. paroh Bârzu Sorin-Nicolae.

Biserica este înzestrată cu obiectele de cult necesare, nu posedă obiecte de metale preţioase s-au icoane şi cărţi cu valoare patrimonială.

Parohia are un cimitir parohial situat în curtea bisericii Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi posedă şi o casă parohială.

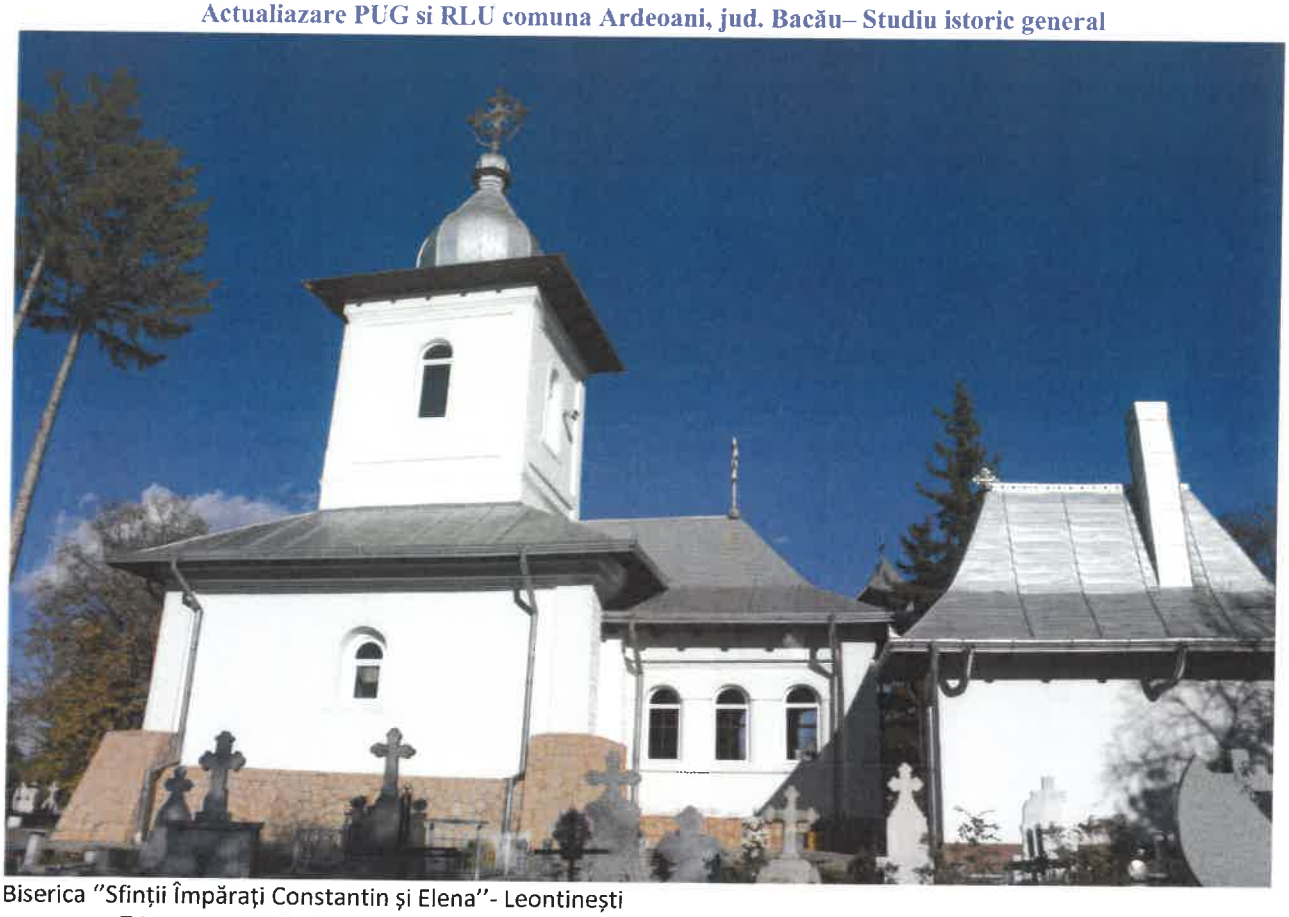

Biserica "Sfinții Împărați Constantin și Elena"- Leontinești

Biserica**"Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil"**din fostul sat Dianca a fost construită în 1902/1903 – 1905 prin contribuţia enoriaşilor de meşterul Ion Tunaru şi cu osârdia pr. Paroh Vasile Arhip. Lăcaşul de cult a fost construit pe locul unei vechi biserici făcută din paiantă şi vălătuci.

Actuala biserică este construită din lemn de stejar pe temelia şi soclul de piatră, tăbănuită cu scânduri de brad atât în interior cât şi în exterior. Biserica este acoperită cu tablă zincată, deasupra naosului are un turn făcut din scândură construit iniţial pentru clopot, dar clopotul se află separat într-o clopotniţă tot de lemn, construită în faţa bisericii. Privită în ansamblul ei are un aspect simplu dar bine proporţionat, stilul fiind cel moldovenesc în formă de navă.

Catapeteasma este din lemn de brad şi tei, cu simple ornamentaţii sculpturale, cu stâlpi rotunzi sculptaţi de un meşter necunoscut. Este pictată de pictorul Nae Orăşanu din Râmnicul Sărat în 1905. Biserica a fost sfinţită pe 9 octombrie 1905 în timpul preotului paroh Vasile Arhip. În decursul timpului, bisericii i s-au mai făcut unele reparaţii cu sprijinul enoriaşilor parohiei Leontineşti, ca de exemplu în 1958 în timpul preotului Constantin Popa sau în 1992 (revopsită) în timpul preotului Victor Matei.

Trecerea timpului a făcut ca biserica să aibă nevoie de intervenţia de urgenţă pentru a nu se deteriora irecuperabil. Astfel, începând din 2003 până în 2007 în timpul păstoririi preotului paroh Bârzu Sorin Nicolae s-au demarat lucrări de renovare generală a bisericii, astfel în exterior a fost „îmbrăcată" cu lambriu din lemn lăcuit, pe un soclu de piatră.

S-a schimbat tâmplăria (cu tâmplărie de aluminiu şi PVC), pereţii de interior au fost placaţi cu rigips, conferind interiorului aspect de zidărie, realizându-se şi structurarea bisericii în tradiţionalul mod – tindă, naos, pronaos cu boltă şi altar.

S-a realizat o pictură neobizantină de doi pictori; Ion Cernat din Moineşti şi Vasile Grosu din Roman. Tot cu această ocazie a fost împodobită cu mobilier bisericesc sculptat de Constantin Olaru din Târpeşti-Petricani, judeţul Neamţ.

S-a construit şi un aghiazmatar în faţa bisericii, din lemn cu boltă pictată cu sfinţi români, iar în partea stângă se află Aşezământul Social Filantropic *Sfinţii Mucenici Brâncoveni.*

Pe 4 noiembrie 2007, în Duminica a XXII a după Rusalii, s-a săvârşit slujba de resfinţire de către Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul arhiereu vicar al Episcopiei Romanului, în timpul arhipăstoririi Preasfinţitului Eftimie.

Lângă biserică se află un cimitir. Aici sunt înmormântaţi credincioşi încă dinaintea construirea acestei biserici dacă luăm în considerare faptul că în biserică se găsesc câteva cărţi de slujbă scrise în alfabet chirilic datate 1764 şi 6 icoane din secolul al XIX-lea . Tot în acest cimitir se află şi mormântul preotului paroh Vasile Arhip cel care a ctitorit această biserică.

Biserica "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil"- Dianca

În centrul satului Ardeoani, a fost construită în anul 1927, de către catolicii de aici, (proveniți din satele vecine, fiind semnalați pentru prima dată de Schematismul misiunii din anul 1874) afiliați la Parohia Florești și o biserică a cultului romano- catolic, cu hramul **"Preasfânta Treime"**. De dimensiuni reduse, lăcașul de cult este ridicat din lemn, pe plan în formă de navă, având pe latura de vest atașat turnul- clopotniță, zvelt, de plan pătrat, pe sub care se realizează accesul în interior.

La exterior, biserica este finisată cu lambriu vertical aproape în integralitate(inclusiv partea superioară a turnului), singura zonă zugrăvită fiind volumul de acces, decroșat. Învelitoarea este realizată majoritar din tablă plană fălțuită, doar căciula turnului și zona de deasupra accesului fiind acoperită cu tablă solzi.

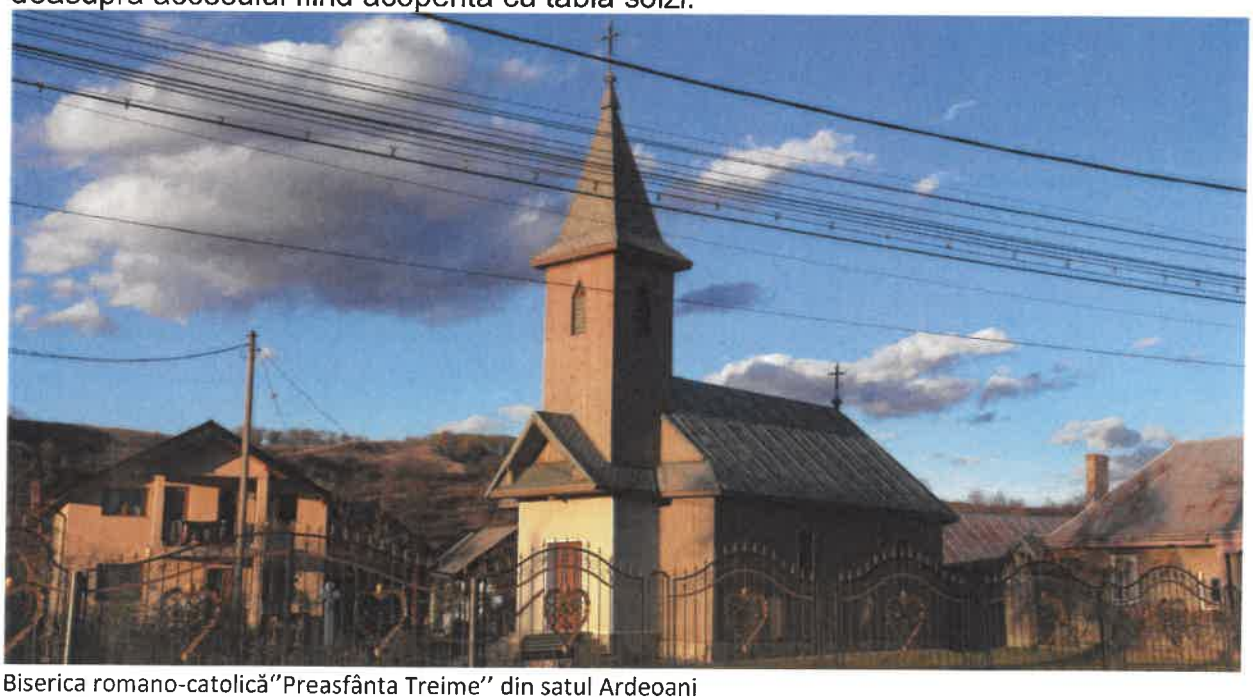

Biserica romano-catolică"Preasfânta Treime" din satul Ardeoani

II.6. Evoluţia ocupaţiilor populaţiei, ocupaţii tradiţionale persistente

Teritoriul pe care s-au așezat locuitorii satelor ardeoane era acoperit inițial în mare parte din păduri. Pământul arabil era mai puțin, în schimb suprafețe mari erau folosite pentru păşunatul animalelor. Oamenii creşteau vite pentru trebuințele gospodărești proprii, agricultura și păşunatul fiind îndeletniciri vechi.

Comuna Ardeoani nu dispune de resurse naturale- materii prime și materiale-deosebite, deși petrolul și gazele naturale se exploatează pe o suprafață destul de întinsă în zonă, mai ales pe Valea Tazlăului Sărat, între Moinești și Zemeș, pe valea Trotușului. De asemenea cărbunele(brun) se exploatează în bazinul de la Dărmănești, cel mai important bazin carbonifer din Moldova alături de Comănești. Sarea- specifică regiunilor subcarpatice se exploatează la Zemeș(pe Tazlăul Sărat) și la Târgu Ocna.

Principalul profil al comunei îl constituie cultivarea cerealelor, culturile de pomi fructiferi și creşterea animalelor. Principalele plante cultivate sunt grâul, porumbul, ovăzul și secara, iar restul terenului agricol al unității administrative este ocupat de păşuni, fânețe și păduri(de fag, stejar și carpen).

Pe lângă culturile de grâu, porumb și ovăz(cca. 73% din totalul producției) se cultivă și plante oleaginoase(4,8%), cartofi(2,8%) și leguminoase(0,5%).

Culturile de pomi fructiferi cuprind în special plantații de meri și pruni, lucru ce întregește profiul agro-viticol al comunei.

La sfârșitul sec. XIX, populația comunei Ardeoani număra 304 familii, cu 993 suflete, care după ocupație erau: 543 agricultori, 7 meseriași, 5 industriași sau fabricanți, 6 comercianți, 16 profesiuni libere, 56 muncitori și 28 servitori.Știau carte 132 de persoane, iar contribuabili erau 193. După legea rurală din 1864 s-au împroprietărit 31 locuitori, cu 77 fălci și 40 prăjini pământ.

Din teritoriul comunei de 1200 ha., pădurile se întindeau pe 85 ha. Proprietar mare era Nicolae Haciu- cu o moșie de 600ha. ce-i da un venit anual de 10000 lei.

Viile ocupau o întindere de 14ha. care în 1890 au dat 302.40 hectolitri vin alb.

Animale erau: 68 cai, 477 vite mari cornute, 135 porci și 1069 oi, care aparțieau unui număr de 15 proprietari și care în 1891 au dat 30kg lână țigaie și 1574 kg. lână țurcană, iar stupi de albine erau 100, care în 1890 au dat 150kg miere și 100kg ceară.

Totalul pământurilor de cultură era de 721.05 ha.

În același timp, populația Leontinești era de 237 familii, cu 805 suflete , din care 90 erau agricultori, 9 meseriași, 6 comercianți, 19 profesiuni libere, 50 muncitori și 10 servitori. Știau carte 75 persoane, fiind 186 contribuabili.

Teritoriul comunei Leontinești avea o întindere de aproape 1000 ha.,pădurile(Podurile, Schitul- Vechiu, Răzeși de Leontinești) ocupând o suprafață de 360 ha.

Vite erau: 66 cai, 496 vite mari cornute, 172 porc, 27 capre și 328 oi, iar stupi de albine erau 60.

Produsele agricole, dar și cele meșteșugărești, se vindeau în cele 31 de bâlciuri sau iarmaroace existente în județul Bacău. Dintre acestea 10 se țineau pe proprietatea comunelor și 20 pe acelea ale proprietarilor. *"Bâlciurile se țin la Ardeoani de 8 ori pe an, în Tețcani de 10 ori pe an, la Bacău de 3 ori pe an, la Bogdana de 4 ori, la Onești de 5 ori și la Cașin de 10 ori. Târguri se țin de mai multe ori pe an la Moinești și la Părincea."*[13]

În a doua jumătate a sec. XX, din totalul fondului funciar 86% reprezentau terenurile agricole, lucru ce dovedește că agricultura deținea ponderea economică de bază pe raza teritoriului administrativ. Fondul forestier reprezenta cca.5,5%(152ha.) din întreg teritoriul comunei , fiind localizate în zonele de deal.

La recensământul din ianuarie 1971, în fermele C.A.P.urilor din Ardeoani se aflau 445 de bovine(din care 206 vaci cu lapte), 2608 porcine și 2200 ovine, iar în sectorul particular au fost recenzate 627 bovine(din care 365 vaci cu lapte), 304 porcine și 580 ovine.

[13] S.P.Radianu, Studiu agricol și economic, jud. Bacău, Buc.,1889,p.252

Activitatea industrială a fost slab reprezentată în cadrul comunei, doar printr-o secție de tricotaje- sub forma muncii la domiciliu și o moară cu profil strict local. Locuitorii făceau de regulă deplasări zilnice pentru muncă la întreprinderile miniere și petroliere din orașele Comănești și Moinești.

După anii '90 fostele grajduri C.A.P. au fost preluate de oamenii din sat, fiind folosite tot pentru creșterea animalelor. Ferma Ardeoani a fost divizată în loturi individiuale aparținând localnicilor. Activitatea de tip industrial rămâne cu o pondere redusă în cadrul comunei, fiind reprezentată în special prin mica industrie cu profil forestier, specializată în debitarea și prelucrarea lemnului.

Într-unul din grajdurile fostului C.A.P. funcționează și un mic atelier particular de tâmplărie ce fatisface comenzi pe plan local.

Există și o serie de firme prestatoare de servicii, în special comerț mixt, o societate cu profil de croitorie, o brutărie particulară(familia Grecu), o moară de cereale(familia Turluianu).

Treptat, treptat, viile altoite au dispărut din cauza filoxerei, precum și a fenomenului de îmbătrânire, ieșind din rod.

Documente istorice[14] atestă cultura pomilor roditori: cireși, vișini, duzi, meri, peri, nuci, pruni, corcoduși, etc. *"Cu păduri Moldova este dăruită din belșug, atât cu lemn de lucru, cât și cu lemn de foc și pomi de roadă."*

După relatările literaturii de specialitate, aceste locuri aveau cândva codri întunecați, cu arbori seculari, prin poienile cărora oamenii își construiau locuințele, cu acces pe valea Tazlăului, pentru pășunat și practicarea agriculturii. Pădurile ofereau oamenilor lemn din belșug, exploatarea masei lemnoase fiind o ocupație a multor localnici. Lemnul era trasportat cu plutele pe râurile Tazlău, Trotuș și Siret până la Galați, unde se încărca pe corăbii având destinația Istambul, Veneția sau Genova.

Referitor la "stejarul moldovenesc", în *Descriptio Moldaviae* Dimitrie Cantemir scria *"este cel mai căutat de corăbieri, pentru că dintre toate lemnele, rezistă cel mai bine la putrezire"*.

Au existat în comună și cazane de țuică de mari dimensiuni, astăzi dispărute, în locul lor apărând cazane de dimensiuni mici, dar cu randament mai scăzut. Prin sate au existat ateliere de fierărie, rotărie, croitorie, tâmplărie, tinichigerie, iar recent de reparații auto și vulcanizare.

Și în prezent, principala ocupație a locuitorilor este agricultura și creșterea animalelor. Condițiile geografice și de climă specifice teritoriului zonei favorizează desfășurarea și dezvoltarea agrozootehniei, aceasta fiind și activitatea caracteristică predominantă a locuitorilor din unele sate.

Creșterea animalelor se axează pe creșterea bovinelor, ovinelor, porcinelor și cabalinelor care dispun de condiții favorabile. Interesul pentru creșterea animalelor rezultă din aceea că zootehnia joacă un rol important în viața la țară, pe de o parte asigurând sursa de aprovizionare a populației cu produse alimentare(carne, lapte, ouă), iar pe de altă parte materia primă(lâna) pentru realizarea îmbrăcămintei.

Efectivele de animale se găsesc în special în gospodăriile populației și sunt folosite cu precădere pentru consumul familial, neexistând unități de prelucrare a produselor de origine animalieră.

Cultivarea terenului este reprezentată în mare parte de cultivarea porumbului. Deși această cultură nu se dovedește a fi cea mai bună alegere, proprietarii pământului se dovedesc a fi extrem de conservatori.

În anul 2015, comuna Ardeoani era cea mai săracă din județul Bacău.[15]

II.7. Evoluţia teritoriului administrativ

- Dezvoltarea localităților comunei Ardeoani a fost influențată de o serie de factori atât geografici cât și umani, care au favorizat progresul ei sub toate aspectele. Traversată de

[14] Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldove. Ed. Minerva, 1973,p.54
[15] https://www.desteptarea.ro/primaria-ardeoani-scapa-de-insolventa/

la est la vest de o arteră majoră de comunicație, drumul național DN2G(care leagă Bacăul de Moinești) și un segment din drumul județean DJ156A, care duce spre Piatra Neamț, comuna se află aproape de 2 orașe importante: este poziționat la cca. 26 km vest de Bacău și la cca. 37 km nord de Onești.

- Teritoriul comunei este traversat central de la est la vest de râul *Tazlăul Sărat*, ce însoțește drumul național pe latura de sud a acestuia, respectiv pâraiele- afluenți ai Tazlăului, valea Călmușului, valea Bănășoi, valea Băjenia, formând împreună o luncă fertilă ce a construibuit la apariția și dezvoltarea localităților.
- La sfârșitul secolului al XVIII-lea sunt evidențiate pe harta primei ridicări militare ambele sate actuale ale comunei: Ardeoaniul, definit de o vatră răsfirată, cu nuclee de diferite mărimi, înșiruite pe ambele maluri ale Tazlăului Sărat (pe direcția est-vest), iar mai la sud-vest de acesta, pe malul sudic al râului, vatra ceva mai adunată a satului Leontinești, ceva mai mică în raport cu satul de reședință.

Pe hartă sunt evidențiate trei lăcașe de cult pe locuri unde există biserici si astăzi(„Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir" din fostul sat Iliești, „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil"- Ardeoani și „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena"- Leontinești) ele fiind însă unele predecesoare acestora, construite cu precădere în prima jumătate a sec. XIX.

Rețeaua de drumuri este dezvoltată majoritar est-vest, în lungul văii Tazlăului Sărat, existând străzi de legătură și cu zona de nord, respectiv sud.

În toată zona de sud a văii Tazlăului teritoriul este puternic împădurit, vetrele Leontineștiului și partea Ardeoaniului de la sud de râu fiind amplasate la marginea codrului, pe când nucleele risipite din nord sunt mai expuse, mobilând dealurile sterpe.

Moldawischen Districten(1788–1790) – Prima ridicare austriacă

Pe planul director de tragere, întocmit la sfârșitul sec.XIX, apar cinci dintre satele aparținătoare, în decursul timpului, comunei Ardeoani: satul de reședință, Ilieștii și Mîrzăneștii(azi înglobate în Ardeoani), Gura Leontinești(azi inclus în Leontinești) și Leontinești. Planul așezărilor este detaliat, putându-se citi clar trama stradală, existentă și astăzi.

În lungul drumului mare(azi DN2G), vatra Ardeoaniului de la sfârșitul secolului XVIII se divide în trei localități distincte: în zona de est, dispus liniar, dar secvențial, fără

continuitate, având ca element central, ordonator, biserica de lemn „Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir" se află satul Iliești, în continuarea lui, spre vest, urcând totodată și spre nord prin viitorul drum DJ 156A, urmează satul Mârzănești, iar din dreptul Mârzăneștiului se formează zona centrală a Ardeoaniului, sat ce se dezvoltă cu precădere spre sud, pe malul drept al Tazlăului. Definit de o tramă organică, vernaculară, nucleul major al Ardeoaniului se compune din grupări de gospodării, delimitate între ele prin terenuri agricole, cultivate cu livezi și viță de vie. În colțul nord- estic al vetrei se găsește biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil".

La limita de vest a comunei, definit de o vatră compactă, alungită nord-sud, cu tramă organică se întinde satul Leontinești care are de asemenea un mic nucleu și pe malul stâng al râului, în jurul intersecției drumului național cu DJ117A, nucleu denumit Gura Leontinești. La limita de nord-vest a vetrei mari, pe un promontoriu, deasupra văii Tazlăului, se află biserica satului cu hramul „Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena". Deși nenumită, între vetrele Leontineștiului și Ardeoaniului, definită de trei nuclee mici, se distinge vatra satului Dianca, marcată în zona centrală cu biserica de lemn"Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" .

Rețeaua stradală este bine definită, comuna fiind traversată de la est la vest de drumul mare, (DN2G), dar și de drumul județean 117A, ce pleacă spre nord, făcând conexiunea cu Solonțul, comuna vecină. Încă nu este definit drumul județean către comuna Pârjol, de asemenea din nord. Legături există și cu localitățile din sud(ex. Bucșești), dar prin străzi secundare.

Planul director de tragere- 1892

La începutul secolului XX, pe A treia ridicare austriacă, apar satele cu aceeași denumire și întindere ca la sfârșitul secolului XIX cu o mică diferență, anume lipsa toponimului satului Iliești. Este subliniată trama stradală cu marcarea străzilor importante- drumul mare, azi DN2G ce leagă Moineștiul de Bacău și traversează comuna, cât și DJ117A, ce coneactează Ardeoaniulu cu Solonțul, comuna vecină .

Planul celei de-a treia ridicări austriece 1910

Apreciată ca fiind cea mai importantă reformă social- economică din România secolului al XIX-lea, Reforma Agrară din 1864(la nivel național, prin alicarea Legii Rurale, au fost împroprietăriți 406 429 țărani, care au primit 1 654 969 ha din moșiile particulare sau din cele ale statului) *"a fost înfăptuită împotriva voinței clasei privilegiate(boierimea), constrânsă să accepte măsurile stabilite de făuritorii legiuirii"*. [16] Promulgarea legii în anul 1864, susțin unii dintre istorici, printre care Radu Rosetti și Nicolae Iorga, a înlăturat pericolul unei răscoale țărănești.

Legea i-a emancipat pe țărani, eliberându-i de servituțiile medievale, și a transformat dreptul de folosință al clăcașului în drept de proprietate.

Această reformă, prima din istoria modernă, a avut, cum era firesc, limitele sale. Țăranii nu au primit suprafețele de pământ de care aveau nevoie pentru întreținerea lor și a familiilor acestora, iar o parte nu au fost împroprietăriți deloc. Ca urmare, în agricultură se mențin puternice reminiscențe feudale, specifice dezvoltării capitaliste a României.

Una dintre consecințele pozitive importante a înfăptuirii Reformei Agrare a fost creșterea demografică de la sfârșitul secolului al XIX-lea, creștere care a dus la extinderea localității.

Satele s-au extins la sfârșitul secolului XIX și datorită faptului că agricultura românească s-a ridicat foarte mult și în perioada domniei regelui Carol I. S-au adus în țară mașini agricole, s-au întemeiat bănci pentru ajutorarea agriculturii, grânele românești au fost vândute în toată Europa. [17]

Patru etape mari caracterizează dezvoltarea satului românesc din epoca modernă:

1. *Perioada de început a secolului al XVIII-lea*, marcată de apariția hărții stolnicului Cantacuzino, anul 1700 și a hărții austriece a Olteniei de la 1719-1722 cu Conscripția lui Virmond;
2. *Perioada de sfârșit a secolului al XVIII-lea* , marcată de apariția hărții militare a celor două Valahii de la 1790-1791;
3. *Apariția Regulamentului Organic*, cu harta militară de la 1828- 1835;

[16]Ghe. Cristea, Contribuții la istoria problemei agrare în România.Învoielile agricole(1866-1882).Legislație și aplicare,Ed. Academiei, București,1977, p.24

[17]Petre P. Panaitescu, Istoria Românilor, Ed. Didactică și pedagogică, București, 1990,pg.308-309

4. *Înfăptuirea Reformei Agrare de la 1864*, precedată de harta teritoriului de la 1856, urmată de alte prevederi- de mare interes sunt *Legea drumurilor*, *Legea sanitară*, dar îndeosebi *Legea pentru organizarea comunelor rurale din 23 iulie 1894*, urmată de *Legea pentru organizarea comunelor din 1904*, ambele însoțite de regulamente și prevederi de poliție sanitar- veterinară, etc.

Detaliilor din reprezentările acestor hărți li se adaugă succesiunea planurilor de hotărnicie cu descrierile și regulamentele lor.

Din harta militară de la 1790-1791 se deduce că așezările timpurii ocolesc drumurile principale, organizate pe locurile cele mai favorabile, ca grupări restrânse, în forme liniare adaptate reliefului, forme de tip adunat, compoziții elaborate dezvoltate în jurul unui centru organizat. Forma aceasta elaborată de tipuri de așezări și de stăpânire organizată a moșiei este atestată și de planurile timpurii de hotărnicie.

Se impune atenției în chip deosebit *perioada regulamentară*, cu aplicații unitare pe întreg teritoriul pentru modernizarea satelor, a târgurilor și orașelor, a înființării orașelor noi de la Dunăre. Este vorba de un experiment unic în felul său, care privește ordonarea vetrelor sătești după proiecte inginerești și aplicarea proiectelor tip pentru toate dotările comunale și pentru locuințele sătești.

Principiile de aliniere a satelor și sistematizarea teritoriului, de întemeierea de noi așezări- fie ele strămutări sau regrupări după proiecte inginerești ori simple dispoziții administrative- trebuie căutate întâi de toate în înseși realitățile vieții românești, confruntată în acest moment cu transformările de ordin general cerute de pragul ivirii unei noi orânduiri.

În suita așezărilor hotărâte a lua ființă se înscrie o serie de sate care se dezvoltă liniar, înfățișând tronsoane drepte, marcate de intersecții simple sau de traiecte în forma literelor I, L, E, Y sau U, uneori desfășurate pe ulițe paralele; unele dintre acestea s-au format de-a lungul drumurilor, pe vetre preexistente, altele sunt cu totul nou întemeiate.

Înfăptuirea acestei opere fără precedent revine îndeosebi absolvenților școlilor întemeiate de Asachi la Iași și Sf. Sava la București, cu toții angajați într-un experiment al cărui răsunet avea să atragă atenția fourieriștilor. În 1834 revine în țară inginerul Theodor Diamant, autorul broșurii apărute la Paris în 1833, intitulată *"Către prietenii libertății, dreptății și ordinii"*. Este primit cu receptivitate de toate cercurile înalte, cooptat membru al Societății de agricultură, publică articole în *Curierul românesc,* iar în 1835 întemeiază Falansterul de la Scăieni- Societate agronomică și manufacturieră. [18]

Pe harta militară de la 1982 situația se prezintă aproximativ ca în prezent- Satul de reședință- Ardeoani înglobează încă din 1968 sub numele său și satele Iliești și Mârzănești, iar satele Dianca și Gura Leontinești se contopesc cu Leontineștiul.

Vatra Ardeoaniului se extinde în lungul drumului național DN2G, mobilând continuu ambele fronturi ale acestuia, fondul construit îndesindu-se totodată și în nucleul de pe malul drept al Tazlăului.

Satul Leontinești se dezvoltă și el liniar în lungul drumului mare, dar înaintează cu fondul construit și către sud, pe dealul Chiricuș.

În cadrul ambelor sate apar platformele agroindustriale, tip C.A.P. din a doua jumătate a sec. XX. Ele au fost amplasate în lungul șoselei principale, DN2G sau în proximitatea acesteia: în Ardeoani, platforma C.A.P. se afla în capătul str. Fermei, plecată din frontul nordic al drumului național, nu departe de centrul administrativ, dar și saivanele din intersecția drumului județean 117A cu DC182, iar la Leontinești, platformele se află în capetele de est și vest ale segmentului de sat dispus în lungul drumului național.

[18]Doina Cristea, Alexandru Sandu, Bogdan Ghiu, Vintilă Mihăilescu, Cerasella Crăciun, Maguelonne Dejeant- Ponce, Jean- Pierre Lebreton, Yves Jegouzo, Anca Ginavar, Gheorghe Pătrașcu, Urbanismul- Satul ca peisaj cultural, mai 2009, nr.2, an II-ISSN 1844

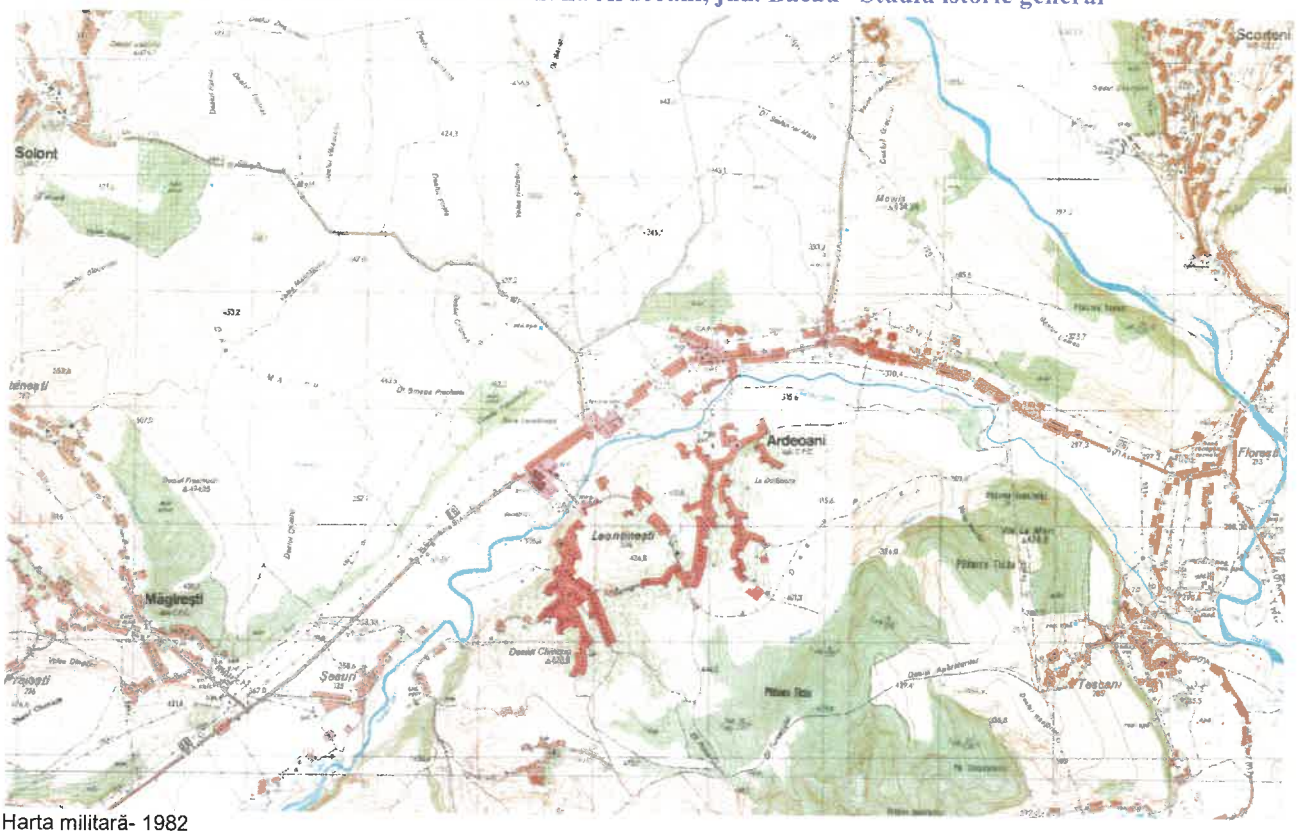

Harta militară- 1982

II.9. Evoluţia tramei stradale şi a parcelarului

Ca forme de așezare rurală, satele erau așezate la începutul existenței lor mai mult pe firul văilor și pe coline, locuri propice așezărilor, unde locuitorii găseau din belșug apă și lemn și nu ocupau terenuri propice agriculturii.

Treptat, satele s-au răsfirat, au apărut ulițe mai mult sau mai puțin sinuoase, iar suprafețele ocupate au devenit din ce în ce mai mari, începând extinderea spre zone mai accesibile.

Ambele sate ale comunei Ardeoani dispun de câte două vetre distincte: și satul de reședință cât și Leontineștiul s-au format atât liniar, în lungul drumului mare, pe malul stâng al Tazlăului Sărat, vetre definite majoritar de un parcelar echivalent, cu loturi dispuse cu latura scurtă la stradă, cât și organic, pe malul drept al râului, mobilând dealurile Chiricuș și Dolhascăi, vetre unde parcelarul este variat ca formă și dimensiune.

Cele trei sate vechi din lungul drumului național, Ilieștiul, Mârzăneștiul și nucleul civic/ administrativ vechi al Ardeoaniului, sunt incluse în satul de reședință, Ardeoani, mobilând artera principală pe o lungime de cca. 6km.

Vatra satului **Ardeoani**, cea mai amplă din comună, este în prezent definită de două nuclee(trupuri) distincte: nucleul dispus est- vest, pe malul stâng al văii Tazlăului Sărat, format prin unirea vechilor sate Ilieşti şi Mârzăneşti şi centrul administrativ al satului de reşedinţă, definit de o tramă majoritar liniară, anume un segment articulat de cca. 4km din DN2G și câteva ulițe ce pleacă din frontul nordic al acestuia și nucleul orientat nord-sud, de pe malul drept al apei, conectat cu cel din nord- zona centrală a comunei prin str. Ardeoani Deal. Zona de sud a satului este definită de o tramă organică ce are la bază străzile Ardeoani și Arhipeștilor, ce meandrează în tandem prin relieful vălurit, unindu-se la ambele capete de nord și sud și ulițe de legătură ale acestora, sau altele mai lungi sau mai scurte de tip fundătură.

Trama stradală și parcelarul satului Ardeoani

Fiecare nucleu dispune de câte două biserici ortodoxe, apropiate între ele, în nucleul de nord- în centrul fostului sat Iliești, iar în cel de sud- în partea nordică a vetrei.

Parcelele din nucleul sudic au forme destul de neregulate, generate de relief și tramă stradală, cu suprafețe relativ reduse, în care gospodăriile sunt organizate în funcție de cum permite terenul, generând o organicitate pitorească. Gospodăriile încă mai păstrează componența de bază- casa și șura, locuința aflându-se în prim plan, de cele mai multe ori poziționată cu latura scurtă perpendiculară pe stradă, iar șura, dispusă în plan secund, închide orizontul curții, fiind dispusă cu latura lungă paralelă spațiului public, sau invers- casa este orientată cu fațada principală spre drum, iar șura dispusă în lungul uneia dintre laturile lungi ale lotului. Pe loturi mai înguste se practică și mobilarea de tip înșiruit, pe când pe unele cu deschidere amplă la stradă, ambele construcții sunt dispuse în linie, cu fațadele principale orientate către drum.

Majoritar, vatra sudică este conturată încă din a doua jumătate a sec.XIX, existând mici extinderi de secol XX(în urma împroprietăririlor postbelice) în extremele de nord și sud ale acesteia.

În nucleul de pe malul nordic al Tazlăului Sărat, parcelarul este relativ echivalent, determinat de linearitatea axului ordonator, DN2G. Loturile sunt cu precădere dispuse cu latura scurtă la stradă și alungite în profunzime, zona de curți construcții fiind urmată de amplu teren agricol. Astfel, prin deschiderea mică la drum, tipul de mobilare adoptat fie este cel înșiruit, fie locuința este dispusă cu latura lungă paralelă spațiului public, iar șura este ascunsă, așezată în spatele acestuia. Ceva mai dens, cu lotizări mai mici, parcelarul se găsește în jurul intersecției din centrul satului dintre drumul național cu str. Fermei și str. Ardeoani Deal și pe ultițele din proximitate.

Satul **Leontinești**, s-a dezvoltat asemenea Ardeoaniului, sub forma a două nuclee distincte, cărora de la sfârșitul anilor 60 li s-a adăugat un al treilea, vatra fostului sat Dianca. Nucleul de pe malul stâng al râului Tazlăul Sărat, dezvoltat liniar asemenea celui al Ardeoaniului, în lungul drumului național 2G se unește la nivelul fondului construit cu satul de reședință, întinzându-se cca. 2,3km în nord-vestul acestuia. Dezvoltat din fostul

sat Gura Leontinești, prins între două platforme agroindustriale mari, jumătate din nucleu este definit de parcelar relativ echivalent și dens, iar extinderea post 1990, jumătatea nord-estică este caracterizată de un parcelar rarefiat. Loturile sunt dispuse cu latura scurtă spre drum și generoase în profunzime, în cele mai multe dintre exemple, locuința fiind dispusă cu latura lungă paralelă străzii, iar șura subordonată acesteia, ascunsă de spațiul public.

Al doilea nucleu, aflat pe malul drept al Tazlăului Sărat, conectat la drumul mare DN2G prin drumul comunal 178, s-a dezvoltat organic, pe baza unei trame liniar-tentaculare, definită de axul major, DC178 ce meandrează de la nord la sud, făcând legătura satului Cornet și o serie de ulițe ce pleacă din acesta, ulițe conectoare cu satele vecine sau ulițe tip- fundătură. Două dintre ulițele ce pleacă din frontul estic al drumului comunal, str. Diencii respectiv str. Livezilor, ceează un mare inel cu segmentul de str. Leontinești- Deal(DC178),inel ce cuprinde pe latura estică vatra fostului sat Dianca.

Fondul construit al celui de-al doilea nucleu este unul dens, cu precădere în zona centrală(acolo unde unele loturi sunt dedicate doar funcției de curți construcții), tipologia de mobilare dominantă fiind cea de forma literei L, în care poziția celor două construcții principale alternează: fie casa este poziționată cu latura lungă paralelă străzii, fie șura închide orizontul gospodăriei. Pe loturi înguste, cele două clădiri sunt dispuse paralel atât între ele cât și cu drumul, șura fiind ascunsă în spatele casei.

Cel de-al treilea trup ce intră în componența satului Leontinești, vatra fostului sat Dianca, este definit de o tramă liniară- str. Diencii, segment dispus nord-sud, căreia i se adaugă un segment de cca. 400m din str. Livezilor, dispus est-vest. Elementul ordonator al nucleului este biserica "Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil", aflată în zona centrală a vetrei. Fondul construit este unul rarefiat, cu o concentrare mai mare în jurul intersecției dintre cele două străzi, Diencii și Livezilor. Loturile dedicate zonei de curți construcții sunt urmate în profunzime, sau alternează cu loturi arabile, loturi de vii sau fânețe. Tipologia de mobilare dominantă dispune locuința cu latura lungă paralelă străzii, iar șura aflată în planul secund, în spatele acesteia. Uneori cele două construcții se mai găsesc și în raport de dialog, orientate cu latura scurtă perpendiculară pe drum, sau dispuse sub forma literei L.

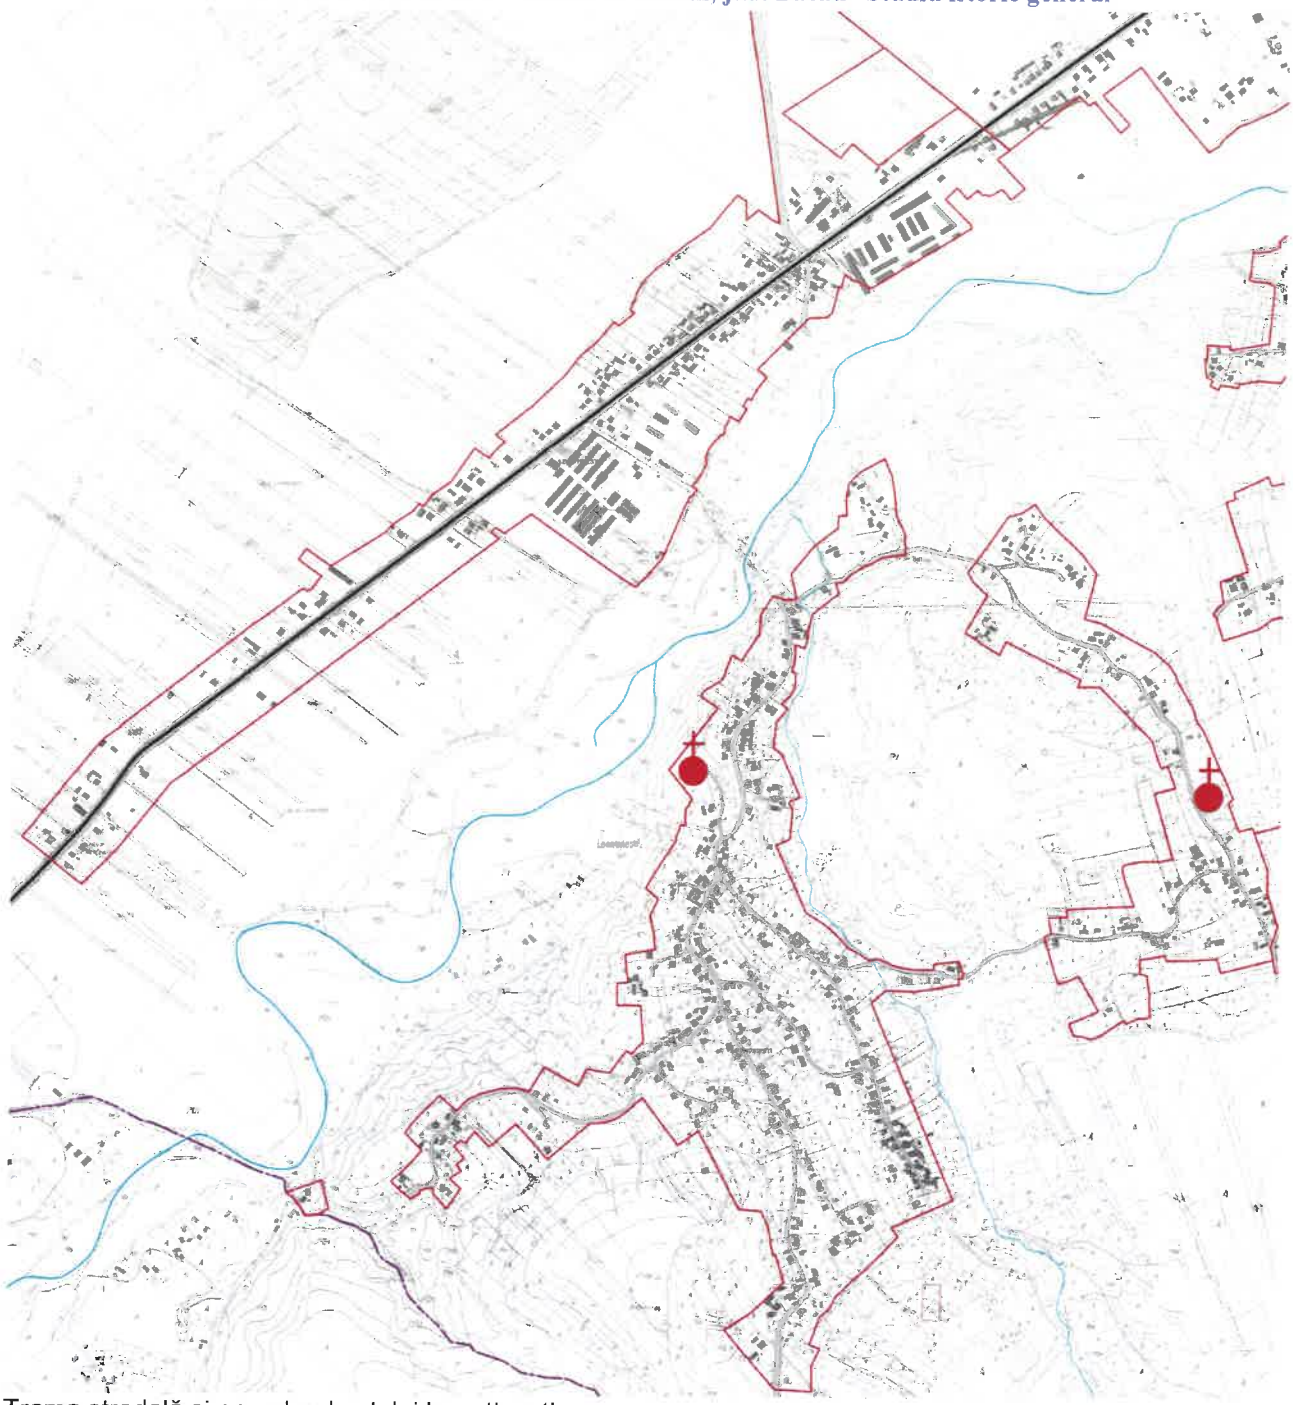

Trama stradală și parcelarul satului Leontinești

În urma studiului de teren și a unei analize aprofundate a ridicării topografice existente, s-au extras din localitățile comunei Ardeoani câteva tipologii de gospodării diferite, fiecare având caracter repetitiv într-un procent variat în cadrul satului. Se menționează că parcelele analizate au fost extrase majoritar din nucleele primordiale al satelor (vetrele de sat existente pe harta planului director de tragere de la sfârșitul sec.XIX-1892, una dintre cele mai vechi hărți supuse analizei în cadrul studiului istoric).

Tipologii de gospodării- comuna Ardeoani



Tipul 1. de gospodărie

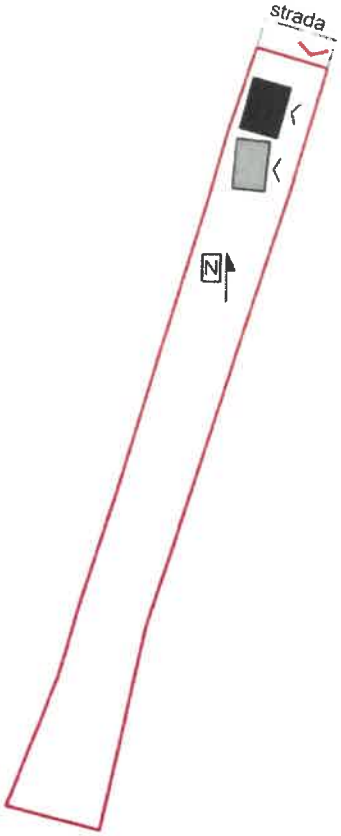

Unul dintre cele mai dese cazuri întâlnite în localitățile comunei Ardeoani, este tipologia gospodăriei înșiruite (ex. gospodăria aflată satul Ardeoani, pe str.Principală, DN2G, cartată la nr.23, pe pl. 3.1.): toate construcțiile din incintă se succed pe o singură latură,(de obicei pe cea nordică pe străzile unde gospodăriile sunt orientate nord- sud, pentru a profita de lumina directă a soarelui, sau spre vest, pentru a primi primele raze ale dimineții).

Acest tip de mobilare este specific în general loturilor înguste, permițând astfel vizibilitatea și accesul pe toată lungimea parcelei și uneori, amenajarea grădinii de legume este realizată paralel cu frontul construit. Pentru eficientizarea maximă a spațiului, pe lângă ordonarea lor pe o singură parte, construcțiile sunt dispuse și cu latura scurtă perpendiculară pe stradă. Locuința, așezată în prim plan, urmărește o retragere de cca. 5 m de la limita de proprietate la drum, spațiul îngust rezultat fiind amenajat verde, cu flori și pomi fructiferi, spațiu care uneori se întoarce și pe latura lungă a casei, delimitând printr-un gard transparent și bolta de vie, *grădinița casei* de restul gospodăriei.

Accesul în locuință se face pe latura lungă dispusă cu orientare spre curtea din față, de cele mai multe ori prin intermediul unui pridvor deschis care se întoarce în multe cazuri și pe latura scurtă a casei, spre stradă, sau prin intermediul unui foișor sau logie. Latura de nord a locuinței este terminată în polată, acoperind de cele mai multe ori spațiile depozitare, reci.

Construcții cu regim de înălțime parter, folosind materiale catalogate ca specifice zonei, tablă fălțuită pentru învelitoare, tâmplării din lemn, pridvoare deschise(cu sau fără parmalâc), tencuieli de var albe- parcela este ocupată într-o proporție de cca. 6% cu un coeficient de utilizare de 0,06. Amprenta locuinței la sol se încadrează într-o formă dreptunghiulară cu dimensiuni de cca. 7x 9m.

În prezent, anexa/ șura gospodăriei a fost demolată și casa părăsită, aflată în proces de degradare.

Împrejmuirea la stradă este transparentă, cu o înălțime de cca. 1,5m, alcătuită din ulucă de lemn cu streașină din tablă fălțuită.

Tipul 2. de gospodărie



Un alt tip, frecvent întâlnit din punct de vedere al mobilării parcelei, este tipul gospodăriei cu locuința și grajdul vitelor- șura dispuse paralel, pe loturi cu deschidere generoasă la stradă din vatra satului.

Casa este poziționată cu latura scurtă paralelă cu strada și cu fațada principală și accesul orientat către șură cu care formează un dialog și crează un singur spațiu între ele, o singură curte. În acest caz, vizibilitatea către spatele lotului nu este obturată, sau doar parțial obturată, în unele cazuri, de existența altor acareturi(pătule de porumb, bucătărie de vară).

Retragerea de la limita de proprietate a construcțiilor este și ea variabilă în funcție de poziția/ deschiderea lotului în raport cu strada: pe un lot puțin adânc, dar cu deschidere mare la drum, construcțiile sunt retrase cu cca. 5 m, dar pe loturile adânci,

locuințele, în special, ajung și la retrageri de 10 m sau mai mult, fiind precedate de grădini cu flori, pomi fructiferi, spațiu verde.

Procentul de ocupare al terenului este de cca. 20% cu un coeficient de utilizare de 0,20, toate construcțiile fiind dispuse pe un singur nivel.

La unele exemple, (ex. gospodărie aflată în satul Ardeoani, str.Principală, DN2G, nr.277, cartată la nr.45, pe pl.3.1.) unde deschiderea lotului mică aduce locuința foarte aproape de șură, aceasta din urmă glisează spre spatele lotului, pentru a fi evitate mirosurile neplăcute și a permite însorirea fațadei principale a casei. Locuința păstrează elemente constructive și stilistice caracteristice zonei, pridvorul de lemn fără parmalâc pe latura de nord- est și spatele(sud-vestic) acoperit în polată, soclu din piatră aparentă, învelitoarea din tablă fălțuită cu pantă medie, tâmplărie din lemn, culori caracteristice - nuanțe de brun/ gri, pereți văruiți alb, ciucuri dubli din lemn traforat la streașină, iar ca amprentă la sol se încadrează într-un cadru de 6x12m. Împrejmuirea la stradă era transparentă, cu o înălțime de cca. 1,5m, alcătuită din uluci de lemn vertical(în prezent parțial fiind înlocuită cu împrejmuire improprie din tablă).

Șura este alcătuită din bârne groase de lemn dispuse orizonal una peste alta, iar fânarul, a cărui amprentă depășește pe cea a parterului, este închis cu scândură bogat ornamentată prin trafor, dispusă vertical. Învelită asemenea locuinței cu tablă fălțuită, șura are accesul la pod marcat prin intermediul unui gârlici.

Tipul 3. de gospodărie

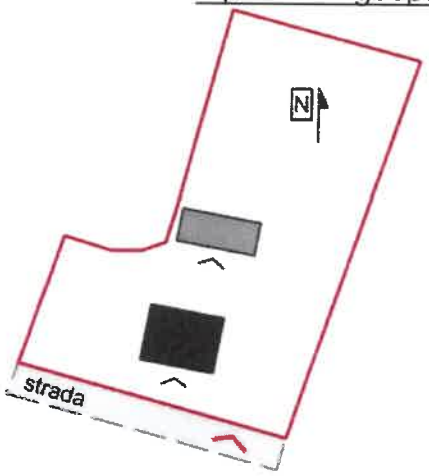

Unul dintre tipurile cele mai frecvente de mobilare a parcelei întâlnite în toate satele comunei, pune casa în prim- plan, aceasta subordonând clar adăpostul animalelor, dispus paralel în spatele locuinței. Poziționată cu latura lungă paralelă cu strada, fațadă ce cuprinde și accesul în construcție(de cele mai multe ori), locuința se interpune între grajd și drum, nepermițând, de obicei, vizibilitatea anexei gospodărești sau uneori doar o mică parte(atunci când șura este construită mai aproape de una dintre limitele laterale). Se formează astfel spațiul din fața casei, curtea curată, cu flori, iarbă, viță de vie și curtea din spate, destinată animalelor și activităților gospodărești.

În multe cazuri locuința "plutește" pe lot fiind așezată central(ex. gospodăria aflată în satul Ardeoani, pe str. Principală, DN2G, nr.106, cartată la nr. 6, pe pl.3.1.)., cu retrageri generoase față de cele două laturi laterale sau, când parcele sunt mai înguste, pentru a permite trecerea utilajelor spre curtea din spate/ grădină, construcțiile se apropie de una dintre laturile lungi ale lotului.

Retragerea locuinței de la limita de proprietate la stradă este, de regulă, de cca. 6 m(variind, uneori fiind o retragere mai mică, alteori mai mare), distanță ce asigură inițimitatea spațiilor interioare, ce au ferestrele orientate către spațiul public. Procentul de ocupare al terenului se ridică la cca. 8%, construcțiile fiind toate dispuse pe parter. Amprenta locuinței se încadrează într-un dreptunghi cu laturile aproximative de 9x11m, construcția având ca elemente definitorii pridvorul din lemn cu foișor poziționat pe latura lungă, către drum și celarul/ polata dispusă pe toată lungimea laturii opuse străzii, orientată către fundul lotului. Învelitoarea este din țiglă ceramică, tâmplăriile din lemn se păstrează, de asemenea și ciucurii traforați ai streașinii, albul pereților și al tâmplăriei luminând fațadele construcției. Împrejmuirea la stradă este alcătuită din uluci de lemn vopsite verde, cu o înălțime de cca. 1,5m, protejată de o streașină din tablă, cu porți metalice de acces.

Acest tip de mobilare, prin vechimea locuințelor(mai noi sau mai vechi) aflate pe parcelele ce-l uzitează, este perpetuat de la o generație la alta, arătând astfel buna funcționare a gospodăriei ordonată în acest mod.

Tipul 4. de gospodărie



Același tip de raport între construcțiile principale, paralele intre ele și în raport de subordonare, șura poziționată în spatele locuinței, este des întâlnit în satele comunei și sub o altă dispunere a lor pe parcelă(cu deschidere mai amplă la stradă): ansamblul de construcții este așezat cu latura scurtă perpendicular pe spațiul public, astfel că ambele curți formate pe teren, curtea din fața casei, curată, verde, cât și cea dintre clădiri, destinată animaleor, sunt vizibile din spațiul public.

Pentru exemplul ales(ex. gospodăria aflată în satul Ardeoani, pe str. Ardeoani Deal, cartată la nr. 55, pe pl.3.1.)., procentul de ocupare al terenului se ridică la cca. 12%, construcțiile fiind toate dispuse pe parter. Amprenta locuinței se încadrează într-un dreptunghi cu laturile aproximative de 9x12m, construcția având ca elemente definitorii pridvorul poziționat pe latura lungă(sudică), spre curte, celarul/ polata dispusă pe toată lungimea laturii opuse- de nord, învelitoarea din tablă fălțuită, tâmplăria din lemn, etc. Șura are la parter camera vitelor, zona centrală- spațiul carului/ căruței, iar spre spatele lotului altă încăpere pentru animale/ depozitară închisă cu lemn, urmată de cocina porcilor acoperită în polată. Deasupra se află fânarul din lemn, deschis/ aerisit, ieșit un pic în consolă față de amprenta clădirii, iar accesul marcat de un garlic.Împrejmuirea la stradă este transparentă, cu o înălțime de cca. 1,5m, alcătuită din plasă de sârmă împletită și porți metalice de acces.

Tipul 5. de gospodărie

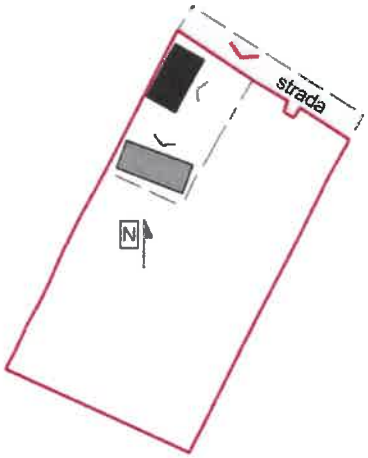

Un al cincilea tip de gospodărie întâlnit frecvent în satele Ardeoaniului, (ex. Gospodăria aflată în satul Ardeoani, pe str. Principală, DN2G, nr. 47, cartată la nr.5, pe pl.3.1.) .) înfățișează cele două piese principale, locuința și șura vitelor, așezate de forma literei L, pe aceeași treaptă ierarhică în cadrul curții, deși sunt dispuse și orientate diferit : casa se află în prim planul ogrăzii, așezată cu latura scurtă perpendiculară pe stradă, la o distanță variabilă față de limita de proprietate (mai mică sau mai mare), fațada lungă cu pridvor(care se întoarce de multe ori și spre stradă), sau doar foișor privind spre curte, iar grajdul sau alte anexe gospodărești majore închid orizontul bătăturii, fiind orientate cu latura lungă către stradă. Acest mod de orientare a construcțiilor, toate deschise către un teren central, separă gospodăria în două spații distincte- curtea din față, unde se întâmplă majoritatea activităților, controlată vizual atât de gospodarii locatari cât și de spațiul public și curtea din spate, în marea ei majoritate destinată agriculturii de familie. În gospodăriile mai înstărite, latura lungă a casei este prelungită de anexe(magazii, bucătării de vară, cuptoare), mărind astfel distanța dintre grajdul vitelor și *"camerele curate, de la drum"* ale casei mari.

Parcela este ocupată într-o proporție de cca. 31%(raportat la zona de curți construcții), cu un coeficient de utilizare de 0,30, construcțiile fiind dispuse doar pe parter . Amprenta locuinței la sol se încadrează într-o formă dreptunghiulară cu dimensiuni de cca. 6x11m, construcția fiind împrejmuită de spațiu verde, plantat cu flori, pomi fructiferi și

arbuști ornamentali, unde accesul păsărilor și animalelor din ogradă este restricționat. Împrejmuirea la stradă este realizată din uluci de lemn ce permit vizibilitatea în incintă, înaltă de cca. 1,5m, porțile de acces fiind protejate cu streașină din țiglă ceramică.

Tipul 6. de gospodărie



Penultimul tip de gospodărie prezentat, ce păstrează unele dintre cele mai vechi construcții de pe raza comunei (aflată în satul Leontinești, pe str. Leontinești Deal, nr.54, cartată la nr.29 pe pl.3.2.) înfățișează cele două piese principale, locuința și șura vitelor, tot pe aceeași treaptă ierarhică în cadrul curții, deși sunt dispuse și orientate diferit : casa este poziționată cu latura lungă- definită de prispă, către stradă, aflându-se la o distanță considerabilă de spațiul public, cca.16m (astfel mentinându-se intimitatea ei), iar grajdul, ce păstrează o retragere de cca.5m de la stradă, mobilează una dintre laturile lungi (fiind dispus cu latura scurtă perpendicular pe drum). Deși se aseamănă prin poziționare cu modelul anterior, aici cele două construcții se alătură prin latura scurtă(casa, prin intermediul altor anexe-bucătărie, cămară, cuptor) respectiv lungă(șura) limitelor laterale ale lotului, lăsând un spațiu de trecere între ele spre curtea din spate, grădina. Spațiul curții create în fața celor două construcții majore constituie curtea curată, alocată livezii și viței de vie, ce formează o perdea verde protectoare între locuință și drum. Pe lângă cele două, gospodăria mai poate include și alte acareturi: bucătărie de vară- în curtea din față, în proximitatea casei și magazii, polate, pătule,cotețe de porci/păsări, în planul doi, mai dosit, în spatele locuinței.

Construcții cu regim de înălțime parter, folosind materiale catalogate ca specifice zonei, tablă fălțuită pentru învelitoare, tâmplarii din lemn, tencuieli de var albe, prispa înaltă fără parmalâc, mărginită de stâlpi din lemn ce susțin streașina, pod din scândură traforată la grajd - parcela are un procent de ocupare al terenului de cca. 9%(o parcelă generoasă) și coeficient de utilizare de 0,09. Amprenta locuinței la sol se încadrează într-o formă dreptunghiulară cu dimensiuni reduse de cca. 7x9m.

Împrejmuirea la stradă inițial din lemn, transparentă, cu o înălțime de cca. 1,5m, este în prezent realizată din tablă metalică, improprie.

Tipul 7. de gospodărie



Într-un al 7- lea tip de amplasare al construcțiilor în gospodărie identificat în satele comunei Ardeoani, casa și șura sunt poziționate echivalent, formând împreună un ecran ce separă lotul pe lungime în două(curtea din față și curtea din spate) sau, pe loturi mici sunt dispuse în lungul laturii opuse spațiului public.

Ambele construcții sunt poziționate cu fațada principală, lungă, la stradă. Retragerea de la stradă a celor două clădiri este considerabilă(7-8m), pentru a oferi intimitatea necesară locuinței, cât și spațiul de manevră(aprovizionarea fânarului) în dreptul șurei. Curtea din spate este dedicată animalelor și livezii/ viei. Procentul de ocupare al terenului este unul de cca. 16%(raportat la zona de curți construcții) cu un coeficient de utilizare de 0,16, toate construcțiile fiind dispuse pe un singur nivel.

În exemplul ales(gospodărie aflată în satul Ardeoani, pe str. Arhipeștilor, nr.466, cartată la nr.58, pe pl.3.1.), șura adăpostește pe lângă spațiul vitelor și o cameră curată locuită, probabil casa bătrânilor sau bucătăria- spre spațiul public există doar accesul în camera locuită, pe când accesul vitelor nu este vizibil din drum. Și fânarul, închis cu scândură din lemn, este dotat cu gârlici de acces. Împrejmuirea la stradă este alcătuită

din uluci de lemn, cu o înălțime de cca. 1,5m, iar porțile de acces sunt metalice, transparente, din tablă perforată și plasă de sârmă împletită.

II.10. Evoluţia fondului construit, tipologie şi caracteristici

Locuința tipică a locuitorilor satelor Ardeoaniului era de tip moldovenesc, având o singură încăpere unde erau o vatră și un cuptor, fiind îngropată în pământ și acoperită cu paie- tradiționalul bordei, ce a existat până la începutul secolului al XIX-lea. Ulterior casa țărănească cuprindea o tindă și două camere, una mică- bucătărie și cameră de dormit și alta mai mare, în care se păstrau avutul și se primeau musafirii.

În structura casei, vatra era sursă de căldură și lumină în nopțile lungi de iarnă, loc de pregătire al hranei și de întâlnire a membrilor familiei. Ea se afla amplasată într-un colț al încăperii, având deasupra un coș masiv de formă piramidală, construit din nuiele împletite și lipite cu lut, apoi chirpici de pământ și ulterior din cărămidă. Vetrele au fost perfecționate treptat devenind sobe, sau plite cu cuptor.

O dată cu trecerea timpului locuința a evoluat, crescând și numărul de încăperi, în funcție și de starea materială a proprietarului. Majoritatea caselor aveau prispă, amplasată pe fațada lungă, dar și în lateral, iar la cei cu stare exista cerdac(foișor).

La început casele se construiau cu pereți din vălătuci, nuiele împletite și căptușite cu lut, acoperiș în patru ape, învelit cu paie, șindrilă și mai apoi tablă. Fiindcă lemnul constituia o resursă abundentă , unele case aveau temelii din *tălpoaie* și *costoroabe*- 4 bârne ce încheie pereții și susțin căpriorii și aegeaua acoperișului din șindrilă. Altele erau construite pe patru trunchiuri de stejar, tăiate în 4 colțuri și cioplite. Podul se făcea din scânduri, așezate pe grinzi transversale, sprijinite de o bârnă lungă- coama. Pentru a se menține căldura în locuință, podul din scânduri era lipit cu lut. Pe jos era bătut pământ lipit cu lut galben.

Coșul sobei/ hornul se termina în pod și avea deasupra o construcție din lut numită *"ursoaica"*, în vederea captării scânteielor răzlețe ce ar fi putut provoca incendii.

Existau și case cu *"miter"*, respectiv în peretele interior, jos, lângă tocul ușii de intrare se lăsa un orificiu care comunica cu tinda, de aici existând o altă gaură aflată lângă tocul ușii camerei de locuit pentru ca mâța/ pisica să poată intra și ieși ori de câte ori vroia.

Casa era împrejmuită cu gard de nuiele împletite, iar mai târziu din scândură, cu două porți, una mică pietonală și alta mare pentru animale și care.

Ca materiale de construcție se utilizau lemnul, paianta, cărămida de chirpici, bârnele, paiele ori stuful. Cărămida de lut ars se utiliza mai rar și doar de cei mai înstăriți. În documentele vremii, aprecierile din presa scrisă la trecerea din secolul al XIX-lea către sec.XX, referitoare la Moldova: *"Din cele trei milioane de locuințe, șase sute de mii au simple bucăți de geam fixate în pereți, iar opt sute de mii sunt acoperite cu trestie sau paie și două milioane nu au podea. Dacă aceasta este situația generală, socotind că sunt regiuni cu standard de viață mai ridicat, se poate ușor vedea că avem regiuni întinse în stare de mare mizerie."*[19]

În 1887, despre satele Ardeoaniului se afirmă că sunt *"sate frumoase"* de răzeși, au case zidite cu gust, iar locuitorilor li se poate zice *"abia boieri"*.

După al doilea război mondial, mai précis din anul 1945, au început să se construiască locuințe mai bune, mai luminoase, spațioase, și orientate spre S-V, cu antreu și mai multe camere. Multe din casele vechi au fost fie renovate, fie reconstruite, schimbându-se aspectul satelor.

Modelul cel mai des întâlnit este cel al casei cu trei încăperi: o sală centrală și două camere laterale, eventual cu o prelungire spre spatele casei, acoperită în polată, cuprinzând cămara. Temelia este din piatră, iar casa din lemn tencuit. Acoperișul este simplu, în patru ape, iar fațada sud are, de obicei, un cerdac pe toată lungimea ei, cu un parmalâc decorat cu traforuri discrete. Cele mai multe case întorc cerdacul și pe fațada la

[19]Dumitru Tofan, Florin- Cătălin Tofan, Monografia comunei Racova- jud. Bacău, Ed. Pim, Iași, 2006, pg.83

stradă, bogăția decorului traforat se combină cu accente de stucatură la colțuri și la cornișă, care sunt accentuate cromatic.

Casă din satul Leontinești

Casă din satul Leontinești

Casă din satul Leontinești

Casă din satul Leontinești

Casă din satul Ardeoani

Casă din satul Ardeoani

Casă din satul Ardeoani

Un alt model întâlnit este cel al influențelor romantice ale arhitecturii de târg. Aceste case au o compoziție simetrică a fațadei principale, marcată în axul intrării cu un foișor ieșit din planul pridvorului, mult mai bogat ornamentat cu lemn traforat.

Casă în satul Ardeoani

Case în satul Ardeoani

Există și modele de locuință cu prispă îngustă, fără a fi delimitată de stâlpi sau parmalâc, protejată de o streașină mai largă. Exemple îndrăznețe, prelungesc șarpanta în zona centrală a fațadei principale, marcând intrarea asemenei unui foișor.

Casă în satul Ardeoani

Casă în satul Ardeoani

Unele locuințe sunt lipsite de pridvorul aflat pe fațada principală, acesta fiind înlocuit de o logie centrală în dreptul intrării principale, terminată la partea superioară drept sau în formă de arc. Spațiul logiei poate fi ma îngust, sprijinit pe pereții laterali sau mai amplu, cu arcatură, stâlpi din lemn și parmalâc traforat. De asemenea, pridvorul și logia pot coexista.

Casă în satul Ardeoani

Casă în satul Leontinești

Casă în satul Ardeoani

Frecvent întâlnite în satele Ardeoaniului sunt și casele cu geamlâc(element oriental, cu rădăcini mai vechi în arhitectura de târg), dezvoltate din tipologia celor cu pridvor, ce au apărut din nevoia de mai mult spațiu închis, protejat de vânt și frig, păstrându-și însă caracteristica de loc puternic luminat- asemeni spațiilor deschise ale prispelor.

Se observă atenția deosebită acordată închiderii prispelor, prin alegerea tâmplăriilor din lemn, împărțite din forme geometrice diverse dispuse repetitiv, ce crează o imagine armonioasă fostului spațiu deschis al pridvorului.

Casă în satul Leontinești

Casă în satul Ardeoani

Casele mai noi păstrează planimetria celor tradiționale prin preluarea, ca element definitoriu, a prispei pe latura lungă, dar înlocuiesc materialul de construcție: stâlpii prispei sunt din cărămidă, învelitorile de țiglă sau tablă, iar prispele încep să fie delimitate de parapet zidit. Decorația din lemn traforată ce împodobea pridvoarele vechi este substituită mai nou prin capiteluri ale stâlpilor, profile trase, la înfrumusețarea spațiului participând

de-acum și modul de realizare al suprafeței de tranziție între exterior și interior, materializată prin arcaturi ce folosesc la partea superioară motivul arcului în princintru, al arcului acoladă,etc.

Casă în satul Ardeoani

Case în satul Leontinești

Case în satul Leontinești

Se păstrează pe raza comunei și clădiri publice - școală/grădiniță, cancelarie, oficiu poștal, ridicate în prima jumătate a secolului XIX, cu o arhitectură în acord cu specificul rural al zonei: existența pridvorului/ foișorului din lemn bogat ornamentat, învelitori ceramice, cromatică caracteristică.

Școala din Leontinești

Cancelaria școlii din Leontinești

Gospodărie cu magazin și oficiu poștal din satul Ardeoani

Cu volume destul de mari și contribuind mult la aspectul satelor sunt acareturile gospodăriilor.

Se mai păstrează pe raza comunei anexe gospodărești vechi, grajduri cu pătule/ magazii de cereale, ce au o arhitectură specifică și contribuie la conturarea gospodăriilor autentice din zonă. Magaziile de cereale, din scândură sunt așezate pe grinzi masive din lemn ,ridicate la 30-50 de centimetri deasupra solului pe pietre, bolovani din beton, sau picioare din butuci de lemn pentru o mai bună ventilare și protectie a produselor depozitate,ori împotriva umezelii și dăunătorilor.

Șură din satul Ardeoani

Șură din satul Ardeoani

Șură din satul Leontinești

Șură din satul Leontinești

Anexe din satul Leontinești

Șură din satul Leontinești

Un alt element valoros al acestor sate îl constituiau porțile gospodăriilor. Integrate, în general, în împrejmuiri simple, opace, din scândură așezată vertical și cu un acoperiș mic de protecție la partea superioară, destul de înalte, gardurile ofereau mai degrabă impresia unei aparente izolări a gospodăriilor față de drum. Porțile, în schimb, erau lucrate cu măiestrie și se constituiau într-o etalare a imaginației și virtuozității meșterilor locali.

Poartă de acces în satul Leontinești

Poartă de acces în satul Leontinești

Poartă de acces în satul Leontinești

Poartă de acces în satul Leontinești

Patrimoniul minor

Pe întreg teritoriul comunei Ardeoani există, ca parte importantă a peisajului zonei central- vestice băcăuane, troițe și fântâni stradale ce trebuie inventariate, conservate și eventual restaurate prin grija Consilului local / primăriei Ardeoani și cu îndrumarea de specialitate a D.J.C. Bacău.

Troiță din satul Leontinești

Troiță din satul Leontinești

Troiță din satul Ardeoani

Troițe din lemn din satul Ardeoani

Troiță cu fântână și adăpătoare din satul Ardeoani

Cișmea cu adăpătoare în satul Leontinești

II.11. Operaţiuni urbanistice importante

- **15 februarie 1885**- de la Bacău se construiește calea ferată îngustă cu encartament de 1000mm până la Piatra-Neamt. (CF 509).
- **1884 - 22 iunie** - se construieste calea ferata Adjud - Onesti - Targu Ocna. Lucrarile sunt incepute in 1875 dar intrerupte in 1876 din lipsa de fonduri. In cele din urma 8 ani mai tarziu se gasesc resursele financiare necesare si calea ferata este inaugrata. (CF 501)
- Extinderile masive ale satelor(cu precădere zonele din lungul drumului național) din a doua jumătate a secolului XX, în urma împroprietăririlor postbelice.
- Platformele agroindustriale înființate în lungul drumului național DN2G, din satul Leontinești și cele de pe str. Fermei și str. Zorilor din satul Ardeoani.

II.12. Concluzii referitoare la vechimea construcţiilor şi amenajărilor urbane şi la evoluţia localităţii

Satele comunei Ardeoani, sunt unele din satele vechi ale zonei central- vestice ale județului Bacău, cu o istorie bogată, care au păstrat ceva dovezi materiale ale acestei istorii.

Comuna Ardeaoni are un singur monument istoric clasat pe raza ei, anume **Școală-** monument istoric de arhitectură de interes local datând din anul 1914, aflat în satul Leontinești, dar păstrează și biserici și o serie de construcții civile ce au atât valoare arhitectural-ambientală, cât și valoare istorică.

O parte sunt gospodării țărănești, cu locuințe conformate în modul tradițional al satelor de pe valea Tazlăului Sărat, sau cu o arhitectură specifică zonei central- vestice a județului Bacău, nu departe de limita cu județul Neamț . Altele sunt case de tip "vilă" sau "Conac", datând din ultimele decenii ale sec. al XIX-lea sau începutul sec. XX, ce au aparținut fie unor proprietari de moșii, fie unor notabilități locale.

În Ardeoani au fost ridicate și monumente dedicate eroilor din Războiul de Independență, primul și al doilea Război Mondial.

Toate aceste valori patrimoniale au fost cartate în planșele studiului istoric al PUG din anul 2026.

Arhitectura tradițională a locuinței este relativ bine reprezentată în localitățile Ardeoaniului, putând forma un nucleu coerent, posibil de protejat printr-un regulament specific.

Există o consistență a decorurilor din lemn traforat, care dau specificitate așezărilor și trebuie păstrate.

III. IDENTIFICAREA VALORILOR DE PATRIMONIU CONSTRUIT

III.1. Identificarea construcţiilor valoroase

- **Școala** din Leontinești(ce adăpostea și școala și grădinița satului), clasată ca monument istoric de interes local(BC-II-m-B-00848), a fost construită în anul 1914, pe un teren donat de un cetățean al satului(Constantin Timiraș), constructor fiind o societate italiană. Construcție amplă ce are în componența sa 6 săli de clasă, este ridicată din zidărie de cărămidă pe un singur nivel, așezată pe un soclu generos (de cca. 11 trepte) ce preia panta terenului. Fațada principală este simetrică(două săli de clasă și un hol median) având accesul poziționat central, acces realizat prin intermediul unui foișor din lemn. Învelitoarea este realizată din țiglă ceramică pe șarpantă de lemn, având mici lucarne de ventilație/ lumină ale podului. Clădirea reprezintă un reper important al istoriei locale și necesită o atenție mare din partea comunității, în sensul reparării și îngrijirii ei(în prezent fiind părăsită, aflându-se în plin proces de degradare). La intrarea în incinta școlii se află un alt imobil(cu regim de înălțime parter) ce odată adăpostea locuința directorului, iar în ultimul timp a funcționat drept cancelaria școlii.Subordonată volumetric școlii, construcția

are elemente arhitecturale ce o leagă de aceasta: prispa din lemn, învelitoarea din țiglă ceramică, tâmplăria din lemn, cromatica pereților și a lemnăriei.

- Și bisericile aflate pe raza comunei, ridicate la sfârșitul secolului XIX/ prima jumătate a secolului XX, au o valoare aparte, atât arhitecturală, exprimând un model tipic de lăcaș de cult din zona central- vestică a Bacăului, cu influențe ardelenești(datorită migrației polulației ardelene aici la începutul sec.XIX), dar și memorială, ele fiind reconstruite pe altare vechi existente pe aceste meleaguri încă din sec. XV.
- Alături de ele, o parte a fondului construit formează un habitat valoros, cu multe accente de virtuozitate artistică: gospodăriile și locuințele, împrejmuirile și aspectul general al curților și ulițelor, în care modelele provenite din diverse zone etnografice se îmbină armonios într-un cadru de viață așezat.
- Casele descrise mai sus (cap.II.10) se păstrează în număr consistent în comuna Ardeoani, creând grupări compacte semnificative și posibil de protejat ca ansambluri rurale, iar cele ce au valoare arhitecturală sau ambientală sunt păstrate diferit: unele bine conservate, altele abandonate și degradate. Dar ele conferă un specific local și o atmosferă ce merită păstrate. Pe planșele 3.1.-3.7. aceste construcții au fost cartate pentru a putea fi în atenția autorităților locale, atât pentru conservare și restaurare, cât și pentru a servi de model construcțiilor noi.

Criteriile de evaluare ce au stat la baza identificării construcțiilor listate ca având valoare arhitecturală/ istorică în cadrul satelor/ comunei au fost:

-criteriul vechimii: au fost alese clădirile din două etape majore de construcție, începutul/ prima jumătate a secolului XX, (cu excepții păstrate de la sfârșitul sec. XIX) și a doua jumătate a secolului XX, perioada de maximă extindere a vetrelor de sat(conf. analizei cartografice).

-criteriul referitor la valoarea arhitecturală: pe baza criteriului vechimii, au fost selectate clădirile valoroase cu elemente de arhitectură caracteristice celor două etape mari de construcție. Pentru construcțiile datate primei jumătăți de secol XX, elementele definitorii de selecție au fost: existența prispei realizată din lemn(stâlpi și parmalâc) pe una sau două laturi ale locuinței(pe fațada principală, lungă și pe fațada scurtă orientată de cele mai multe ori spre stradă), volumetria/ planimetria construcțiilor moderată(amprente la sol cuprinse în/ sau apropiate de raportul: 10/16m, 6/12m, 7/13m și regim de inaltime majoritar parter; h cornișă – 3,00 m, h maxim coamă- 5,00m) ce evidențiază în mare parte locuința de bază cu două încăperi și hol/ tindă centrală de acces, volumetria acoperișurilor- în patru ape, cu pantă generoasă de până la 40-45 grade, păstrarea tâmplăriilor originale din lemn, ample, cu elemente de decor discrete, atât la uși(predominant uși de acces duble cu supralumină),cât și la ferestre(împărțite în 6 ochiuri mobile- trei ample la partea inferioară și trei mai mici la partea superioară, sau cu 3 ochiuri mobile- două echivalente dispuse vertical și cel de deasupra-orizontal), existența unui foișor de acces în anumite cazuri, poziționat central pe fațada principală, acoperire în polată a laturii de nord, peste zona cămărilor, cromatica îndrăzneață, dar totodată neostentativă- combinații de culori complementare, exemple în care culoarea domninată este temperată de folosirea albului și griului(la ancadramente, tâmplării), sau exemple în care o singură culoare este folosită la intensități diferite(ex. verde, albastru, rușu-brun-pale în zugrăveală, stridente la tâmplărie, etc).

Pe lângă aceste elemente majore menționate, ce descriu locuința tipică de pe malurile Tazlăului Sărat(zona central vestică a județului Bacău), un plus în selectarea construcțiilor cu valoare arhitecturală/ istorică l-a adus existența decorațiilor traforate din lemn ce împodobesc cu precădere pridvoarele caselor- ciucuri de streașină, frontoanele foișoarelor, fruntariile cerdacului, parmalâcurile. De asemenea, existența învelitorilor din șiță, tablă plană fălțuită sau țiglă ceramică a contribuit la selecția construcțiilor cu valoare, însă în cazurile în care clădirea a întrunit multe dintre criteriile menționate anterior și mai ales s-a păstrat și volumetria originală a șarpantei(patru ape, pantă cca.40-45gr.), au fost admise și construcții cu învelitoare(provizorie) din plăci de

azbociment- o variantă ieftină, ușor de montat și la îndemână într-o anumită perioadă, când acoperișurile originale din șiță cedau de vreme.

În ceea ce privește construcțiile din a doua jumătate de secol XX, au fost selectate cele ce păstrează planimetria celor tradiționale, dar înlocuiesc materialul de construcție: zidăria pereților este portantă din cărămidă plină,arsă(în favoarea pereților ridicați din nuiele împletite, susținute de furci îngropate în pământ, lipite gros cu pământ amestecat cu paie sau pleavă; construcții din chirpici), stâlpii prispei sunt din cărămidă, delimitată de asemenea de parapet zidit, învelitorile din țiglă sau tablă, iar temelia poate fi realizată și din beton, în locul celei din piatră.

Casele ridicate după anii '50, considerate în cadrul studiului ca fiind reprezentative localităților, păstrează de asemenea tâmplăriile originale din lemn, cromatica(îmbinarea cu bun gust de nuanțe diferite, în proporții atent studiate, sau combinația de grade diferite de desaturare ale aceleiași culori), cât și decorațiile realizate din tencuială/ ipsos, prezente la ancadramentele ferestrelor, golurilor pridvoarelor, profilele de cornișă, sau chiar marcarea colțurilor(astăzi cel mai frecvent dispărute/simplificate în urma placării construcțiilor în vederea eficientizării termice).

Există și cazuri speciale, în care nu vorbim doar de locuința care păstrează elemente caracterisitice/ tradiționale, ci de o întreagă gospodărie. Alături de casă, șura animalelor ocupa al doilea loc principal în curtea țăranului, iar proporțiile ei, de cele mai multe ori, mai mari ca ale locuinței(grajdul vitelor avea deasupra fânarul), cereau atenție din partea meșterilor făuritori. Au fost astfel selectate ca având valoare arhitecturală/ istorică toate șurile/ grajdurile a căror arhitectură participă pozitiv la conturarea gospodăriilor tradiționale: fânarul este închis cu scânduri traforate, învelitoarea este asemenea celei a locuinței(țiglă, tablă plană fălțuită), gărliciul la fânar este marcat la nivelul învelitorii cu o construcție tip- foișor, unele grajduri păstrează zona centrală de adăpost al carului/ căruței, sunt zugrăvite în alb sau culori pale, unele au spre casă/drum zona de magazie de cereale realizată din lemn.

De asemenea, din întregirea imaginii de ansamblu a gospodăriilor tradiționale din comuna Ardeoani, fac parte pe alocuri și porțile impunătoare de acces în curte. Acolo unde ele s-au păstrat în condiții bune, au fost cartate ca elemente cu valoare arhitecturală/ istorică având, prin regulament, regim prioritar de protejare și conservare. Au fost alese ansamblurile de acces realizate din lemn, marcate de trei stâlpi masivi(din lemn sau beton) ce susțin un acoperiș de protecție în două ape, folosind ca învelitoare același material ca al construcțiilor principale(casa și grajdul). Ansamblul poate cuprinde atât porțile carosabile cât și poarta pietonală, sau aceasta din urmă poate fi realizată separat, având de asemenea characteristic sistemul de învelitoare. Multe dintre ele relevă, prin decorații, aceeași măiestrie a meșterilor care au lucrat și lemnăria caselor.

Alături de locuințele/ gospodăriile tradiționale, satele păstrează încă și clădiri de instituții ridicate în secolul XX(cel mult sf. sec.XIX). Un exemplu ales este școala din Leontinești(fosta școală și grădiniță-azi părăsite) ce se remarcă prin volumetria simetrică, superioară caselor de locuit(determinată de sălile ample de curs), dar se integrează fondului construit prin păstrarea elementelor caracteristice ale zonei: marcarea zonei de acces cu un foișor din lemn, învelitoarea din țiglă ceramică pe șarpantă cu pantă generoasă, tâmplăria amplă cu elemente decorative din lemn.

Până la începutul anilor 2000, când instituțiile de învățământ au început să primească fonduri de reabilitare majoră, pentru aducerea lor la standarde moderne, se păstrau foarte multe localuri de școli/ grădinițe sau alte clădiri de cultură de tip Spiru Haret, a căror imagine a fost alterată de intervențiile contemporane- schimbarea învelitorii, a tâmplăriilor, a desființării coșurilor de fum, eliminării elementelor decorative(ancadramente din cărămidă aparentă),etc. Altele au fost scoase din uz, în detrimentul volumelor nou construite, adaptate facil noilor cerințe sociale.

Acolo unde construcțiile/ gospodăriile au fost identificate concentrat pe un areal(de obicei vatra veche a satului), a fost definită zonă construită protejată cu regulament

specific de protecție al lor(și a vecinătăților lor ce ar putea altera imaginea păstrată), care nu le impune neapărat conservarea asemeni caselor de tip- muzeul satului, ci permite intervenția în astfel de zone doar în linia păstrării caracteristicilor valoroase, specifice locului, folosirea la maxim a spațiului disponibil(utilizarea podurilor pretabile mansardării, a reutilizării celarului nordic ca alte spații anexă- ex. grup sanitar), sau chiar extinderi ce să urmeze arhitectura casei existente sau una modernă, fără a o pune în umbră.

Pentru impunerea unui regim special de autorizare pentru clădirile valoare arhitecturală/ istorică, cartate izolat, care nu sunt clasate/ propuse spre clasare ca monument istoric și nici nu sint incluse în zone construite protejate, se va aplica articolul 10(lit.A) al Legii 50/1991, ce menționează că pentru lucrări care se execută la *„construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate”*, autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit cu avizul conform al autorităţii administraţiei publice centrale ori judeţene, după caz, competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural.

Încercăm prin identificarea și marcarea tuturor construcțiilor considerate, conform criteriilor prezentate, ca având valoare arhitecturală/ istorică, păstrarea într-o pondere cât mai mare a indentității locale, prin tipologiile de construcții definite de meșteri locali(arhitectură vernaculară), ce respectau cerințele decente ale locuirii rurale, pe atunci materializate în 5 puncte majore: existența *”camerei mari”*, de reuniune a familiei mai ales pe timpul iernii, definită în principal de sursa de căldură/ gătit, existența ”camerei curate”- de la drum, pregătită pentru musafiri, sau pentru păstrarea bunurilor materiale/zestrei, tinda de acces dispusă între cele două încăperi- care era de multe ori și bucătăria, celarul de pe nord-pentru depozitarea bunurilor alimentare și zona intermediară dintre interior și exterior, existența pridvorului deschis, de unde țăranul își cuprindea vizual proprietatea și pe timp ploios, dar și în zilele toride de vară.

In tabelul de mai jos, pentru lecturare facilă, se va face diferențierea cromatică a caselor aparținând celor două etape de construire: cele scrise cu maro fiind datate prima jumătate a secolului XX, iar cele cu mov aparțin celei de-a doua jumătăți de secol XX. De asemenea, vor fi trecute la observații elemente pozitive(cu verde) sau negative(cu roșu) care dau un plus valoare construcțiilor sau dimpotrivă, le afectează imaginea de clădire cu valoare arhitecturală/ istorică și vor trebui înlăturate pe viitor.

Sat Ardeoani				
Nr. Crt.	Construcție	Stradă	Nr.	Observații
1.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	6	cromatică, tâmplărie lemn, tablă fălțuită
2.	Anexă cu valoare arhitecturală	DN2G	5	Închidere traforată la fânar
3.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	17	Învelitoare tablă fălțuită, tâmplării lemn, stâlpi lemn cu traforuri, împrejmuire improprie în raport cu casa
4.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	30	Zugrăveli var, tâmplărie lemn, tablă fălțuită, stâlpi lemn înlocuiți cu stâlpi metalici
5.	Gospodărie cu valoare arhitecturală	DN2G	47	Invelitoare imporprie din azbociment, Stâlpi ciopliți la foișor, tâmplărie lemn, închideri traforate la fânar
6.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	106	Invelitoare țiglă ceramică, Stâlpi ciopliți la prispă, tâmplărie lemn
7.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	108	Prispă din lemn cu traforuri, tâmplărie lemn, tablă fălțuită, armonie cromatică
8.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	110	Prispă cu stâlpi ciopliți din lemn, tâmplărie lemn, tablă fălțuită, gard din lemn cu streașină tablă
9.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	112	Invelitoare imporprie din

				azbociment, Stâlpi ciopliți la prispă, tâmplărie lemn
10.	Gospodărie cu valoare arhitecturală	DN2G	114	Prispă în consolă, tâmplărie lemn, tablă fălțuită,șură din lemn, împrejmuire improprie în raport cu casa
11.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	116	Prispă deschisă cu stâlpi de zid, tâmplărie lemn, tablă fălțuită, împrejmuire din lemn și piatră
12.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	77	Prispă în consolă, tâmplărie lemn, tablă fălțuită, cromatică armonioasă
13.	Troițe	DN2G	-	Cioplite în lemn
14.	Biserica "Sf. Dimitrie"	Cimitirului	-	
15.	Biserica "Sf.Împărați C-tin și Elena"	DN2G	-	
16.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	-	Prispă de lemn, tâmplărie lemn, armonie cromatică, tablă fălțuită
17.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	115	Geamlâc de lemn, tâmplărie lemn, armonie cromatică, Invelitoare imporprie din azbociment
18.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	129	Prispă în consolă, tâmplărie lemn, Invelitoare imporprie din azbociment
19.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	-	Stâlpi ciopliți la prispă, tâmplărie lemn, tablă fălțuită, împrejmuire improprie din tablă cutată
20.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	180	Stâlpi ciopliți la prispă, tâmplărie lemn, armonie cromatică, Invelitoare imporprie din tablă cutată, porți improprii din tablă cutată
21.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	182	Stâlpi ciopliți la prispă,parmalâc traforat, tâmplărie lemn, armonie cromatică, tablă fălțuită
22.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	184	Stâlpi ciopliți la prispă, tâmplărie lemn, armonie cromatică
23.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	-	Prispă în consolă, tâmplărie lemn,armonie cromatică, tablă fălțuită, degradări la pereți,împrejmuire improprie
24.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	192	Stâlpi ciopliți la prispă, tâmplărie lemn,armonie cromatică, Invelitoare imporprie din tablă cutată
25.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	202	Stâlpi ciopliți la prispă, tâmplărie lemn,armonie cromatică, tablă fălțuită
26.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	159	Prispă lemn, parmalâc traforat, tâmplărie lemn, armonie cromatică, Invelitoare imporprie din azbociment
27.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	161	Stâlpi ciopliți la prispă, tâmplărie lemn,armonie cromatică, tablă fălțuită
28.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	224	Stâlpi ciopliți la prispă, tâmplărie lemn,armonie cromatică, tablă fălțuită
29.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	226	Învelitoare din șiță, logie de acces, tâmplărie lemn, împrejmuire improprie din tablă cutată

30.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	228	Foișor cu arcatură, învelitoare tablă fălțuită, tâmplărie PVC alb
31.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	230	Stâlpi ciopliți la prispă, tâmplărie lemn,armonie cromatică, tablă fălțuită,împrejmuire improprie din tablă cutată
32.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	238	Prispă în consolă, tâmplărie lemn,armonie cromatică, tablă fălțuită
33.	Troițe din lemn	DN2G	-	
34.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	294	Stâlpi ciopliți la prispă și foișor, traforuri bogate, armonie cromatică, învelitoare din tablă fălțuită, tâmplărie PVC
35.	Biserica romano-catolică "Preasfânta Treime"	DN2G	-	
36.	Gospodărie cu valoare arhitecturală	DN2G	231	tâmplărie lemn,armonie cromatică, tablă fălțuită, șiță la sură
37.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	-	Stâlpi ciopliți la prispă, tablă fălțuită, polată la stradă, tâmplărie PVC alb
38.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	-	Stâlpi ciopliți la prispă, tâmplărie tablă fălțuită, tâmplărie PVC alb
39.	Monumentul eroilor	DN2G	-	
40.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	326	Stâlpi ciopliți la prispă, tâmplărie lemn, Invelitoare imporprie din tablă cutată
41.	Anexă cu valoare arhitecturală	Ardeoani Deal	5	Închidere traforată la fânar, Invelitoare imporprie din azbociment
42.	Clădire cu valoare arhitecturală	Ardeoani Deal	6	tâmplărie lemn, învelitoare tablă fălțuită, armonie cromatică
43.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	354	Stâlpi ciopliți la prispă,parmalâc traforat, tâmplărie lemn, învelitoare tablă fălțuită
44.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	273	Foișor lemn, tâmplărie lemn, tablă fălțuită, armonie cromatică
45.	Gospodărie cu valoare arhitecturală	DN2G	277	Stâlpi ciopliți la prispă, tâmplărie lemn,armonie cromatică, tablă fălțuită, acoperiș în polată pe N, închidere traforată la fânar
46.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	360	Prispă de zid, tâmplărie lemn, tablă fălțuită, armonie cromatică
47.	Clădire cu valoare arhitecturală	Ardeoani Deal	16	Stâlpi ciopliți la prispă, tâmplărie lemn,armonie cromatică, tablă fălțuită, acoperiș în polată pe N
48.	Clădire cu valoare arhitecturală	Ardeoani Deal	24	Stâlpi ciopliți la prispă, tâmplărie lemn,armonie cromatică, tablă fălțuită
49.	Biserica "Pogorârea Duhului Sfânt" Monumentul Eroilor	Ardeoani Deal		
50.	Biserica "Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil" Troiță	Bejenărești	-	Invelitoare imporprie din tablă amprentată
51.	Gospodărie cu valoare arhitecturală	Nucului	21A	Stâlpi ciopliți la prispă, tâmplărie lemn,armonie cromatică, tablă fălțuită, acoperiș în polată pe N
52.	Clădire cu valoare arhitecturală	Ardeoani Deal	-	Stâlpi ciopliți la prispă, tâmplărie lemn, învelitoare țiglă ceramică, părăsită, degradată
53.	Clădire cu valoare arhitecturală	Arhipeștilor	-	Logie cu stâlpi și arcatură zid, învelitoare tablă fălțuită,

				tâmplărie PVC alb
54.	Gospodărie cu valoare arhitecturală	Ardeoani Deal	52	Stâlpi ciopliți la prispă, tâmplărie lemn,armonie cromatică, învelitoare tablă fălțuită, porți de acces din lemn, ornamentate
55.	Clădire cu valoare arhitecturală	Ardeoani Deal	-	Stâlpi ciopliți la prispă, tâmplărie lemn,armonie cromatică, învelitoare tablă fălțuită, ruginită, fereastră zidită
56.	Anexă cu valoare arhitecturală	Arhipeștilor	-	Închidere traforată la fânar, Invelitoare imporprie din azbociment
57.	Clădire cu valoare arhitecturală	Arhipeștilor	-	Prispă cu foișor din lemn, tâmplărie lemn, armonie cromatică, tablă fălțuită
58.	Gospodărie cu valoare arhitecturală	Arhipeștilor	466	Prispă cu arcatură de zid, armonie cormatică, tablă fălțuită, Invelitoare imporprie din azbociment la șură
59.	Clădire cu valoare arhitecturală	Ardeoani Deal	-	Prispă stâlpi de zid, armonie cromatică, învelitoare șindrilă, tâmplărie PVC alb
60.	Gospodărie cu valoare arhitecturală	Ardeoani Deal	78	Prispă cu parmalâc traforat din lemn, țiglă ceramică, armonie cromatică, închidere traforată la fânar, anexe din lemn
61.	Clădire cu valoare arhitecturală	Ardeoani Deal	80	Stâlpi ciopliți la prispă, tâmplărie lemn,armonie cromatică, tablă fălțuită
Sat Leontinești				
1.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	1	Foișor acces din zid, tâmplărie lemn, țiglă ceramică, porți din lemn ornamentate
2.	Troiță	DN2G	-	
3.	Gospodărie cu valoare arhitecturală	Tazlăului	135	șură jumătate din paiantă, jumătate din lemn aparent, loc garare car, fânar cu gârlici, porți acces acoperite din lemn, Invelitoare imporprie din azbociment la șură
4.	Gospodărie cu valoare arhitecturală	DN2G	30	Foișor acces, geamlâc din lemn, armonie cromatică, tablă fălțuită, porți acces din lemn acoperite
5.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	29	Stâlpi ciopliți la prispă, fruntarii traforate, tâmplărie lemn,armonie cromatică, tablă fălțuită
6.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	52	Stâlpi ciopliți la prispă,fruntarii traforate, tâmplărie lemn, armonie cromatică, țiglă ceramică
7.	Clădire cu valoare arhitecturală	DN2G	43	Stâlpi la prispă, tâmplărie lemn, armonie cromatică, tablă fălțuită
8.	Poartă cu valoare arhitecturală	DN2G	58	porți de acces din lemn cu acoperiș din tablă fălțuită
9.	Poartă cu valoare arhitecturală	DN2G	65	porți de acces din lemn cu acoperiș din șită lemn
10.	Gospodărie cu valoare arhitecturală	Leontinești Deal	3	Prispă de zid cu arcatură, armonie cromatică, tablă fălțuită, închidere lemn traforat la șură
12.	Școala din Leontinești Clădire cu val. arhitecturală-cancelarie	Leontinești Deal	-	BC-II-m-B-00848

13.	Gospodărie cu valoare arhitecturală	Leontinești Deal	18	Prispă din lemn cu elemente traforate, tâmplărie lemn, armonie cromatică, tablă fălțuită, porți de acces ornamentate
14.	Anexă cu valoare arhitecturală	Leontinești Deal	20	șură din lemn, țiglă ceramică
15.	Biserica" Sf. Împărați C-tin și Elena"	Bisericii	-	
16.	Gospodărie cu valoare arhitecturală	Păcii	1	Stâlpi ciopliți la prispă,parmalâc traforată, tâmplărie lemn,armonie cromatică, tablă fălțuită
17.	Gospodărie cu valoare arhitecturală	Leontinești Deal	21	Stâlpi ciopliți la prispă, parmalâc traforat, tâmplărie lemn,zugrăveli de var, Invelitoare imporprie din azbociment
18.	Anexă cu valoare arhitecturală	Leontinești Deal	-	Închidere traforată din lemn la fânar, țiglă ceramică
19.	Clădire cu valoare arhitecturală	Leontinești Deal	-	logie, tâmplărie lemn, armonie cromatică, tablă fălțuită
20.	Clădire cu valoare arhitecturală	Pârâului	1	Prispă lemn, tâmplărie lemn, armonie cromatică, Invelitoare imporprie din azbociment
21.	Gospodărie cu valoare arhitecturală	Pârâului	3	Stâlpi ciopliți la logie, tâmplărie lemn,armonie cromatică, tablă fălțuită/ țiglă ceramică
22.	Troiță și cișmea cu adăpătoare	Leontinești Deal	-	
23.	Gard cu valoare arhitecturală	Leontinești Deal	33	Împrejmuire din lemn cu streașină tablă
24.	Gospodărie cu valoare arhitecturală	Pârâului	11	Stâlpi ciopliți la logie, tâmplărie lemn,armonie cromatică, tablă fălțuită, Invelitoare imporprie din azbociment la șură
25.	Poartă cu valoare arhitecturală	Chiricuș	10	Porți acces din lemn ornamentat, cu acoperiș din tablă solzi, sprijinit pe stâlpi beton
26.	Clădire cu valoare arhitecturală	Chiricuș	12	Prispă lemn, tâmplărie lemn, armonie cromatică,învelitoare șită
27.	Clădire cu valoare arhitecturală	Leontinești Deal	-	Logie acces cu stâlpi și traforuri, tâmplărie lemn, zugrăveli de var, învelitoare tablă fălțuită, goluri zidite
28.	Gospodărie cu valoare arhitecturală	Leontinești Deal	47	Prispă cu foișor de zid, tâmplărie lemn,armonie cromatică, tablă fălțuită, închidere traforată la fânar
29.	Gospodărie cu valoare arhitecturală	Leontinești Deal	54	Stâlpi ciopliți la prispă, tâmplărie lemn,armonie cromatică
30.	Clădire cu valoare arhitecturală	Leontinești Deal	49	Stâlpi ciopliți la prispă, tâmplărie lemn,armonie cromatică,
31.	Poartă cu valoare arhitecturală	Salciei	12	porți din lemn de acces ornamentate cu acoperiș din tablă fălțuită
32.	Gospodărie cu valoare arhitecturală	Pârâului	24	Stâlpi ciopliți la prispă, tâmplărie lemn,armonie cromatică, învelitoare tablă fălțuită
33.	Clădire cu valoare arhitecturală	Pârâului	-	Stâlpi ciopliți la prispă, tâmplărie lemn, armonie cromatică, învelitoare tablă fălțuită
34.	Clădire cu valoare arhitecturală	Pârâului	30	Stâlpi ciopliți la prispă, tâmplărie lemn, armonie cromatică, învelitoare tablă fălțuită
35.	Gospodărie cu valoare arhitecturală	Leontinești Deal	65	Prispe de zid cu arcade, tâmplărie lemn, armonie

				cromatică, învelitoare tablă fălțuită/ țiglă ceramică, închidere din lemn traforată la fânar, porți de acces cu acoperiș
36.	Gospodărie cu valoare arhitecturală- Propunere clasare, categoria B	Leontinești Deal	62	Stâlpi ciopliți la prispă,parmalâc traforat, tâmplărie lemn, armonie cromatică,gârlici pivniță, învelitoare tablă fălțuită, împrejmuire și porți de acces cu acoperiș, închidere lemn traforat la fânar
37.	Clădire cu valoare arhitecturală	Livezilor	-	Prispă în consolă, tâmplărie lemn, armonie cromatică, învelitoare tablă fălțuită
38.	Gospodărie cu valoare arhitecturală	Livezilor	22	Prispă cu stâlpi din lemn ciopliți, parmalâc traforat, tâmplărie lemn, armonie cromatică, învelitoare șiță la porțile de acces, împrejmuire improprie din tablă cutată
39.	Biserica" Sf.Arhangheli"	Diencii	-	
40.	Clădire cu valoare arhitecturală	Diencii	23	Prispă de zid, tâmplărie lemn, armonie cromatică, învelitoare tablă fălțuită, policarbonat pe gardul de împrejmuire

III.2. Identificarea amenajărilor valoroase

Pe malul Tazlăului Sărat, în albia majoră a acestuia, se regăsesc mai multe bazine de apă, mai mici sau mai mari, cel mai probabil particulare(plasate în spatele gospodăriilor cu deschdere la DN2G), făcute de localnici(ajutați de pânza freatică înaltă a râului) cu scopul creării de iazuri piscicole, în jurul cărora s-au dezvoltat adevărate ecosisteme- aceste oglinzi de apă aducând un plus de valoare peisajului local, particularizându-l.

Iazuri pe malul stâng al Tazlăului Sărat

După anii '90, în urma privatizării platformelor agroindustriale, ia amploare ferma de porci din Leontinești, de pe malul Tazlăului Sărat, ce treptat se va extinde și moderniza la standarde. Pe lângă halele de creștere suine, ferma dispune de o amplă stație de depozitare/ separare/ tratare/ procesare a dejecțiilor.

Ferma de suine din Leontinești, de pe malul stâng al Tazlăului Sărat

III.3. Identificarea spaţiilor şi perspectivelor valoroase

- Perspectivele asupra satelor, de pe coamele de dealuri care le înconjoară sau din punctele înalte unde sunt construite bisericile, sunt deosebit de frumoase. Bogăția vegetației este o caracteristică a locului, pădurile de foioase de pe dealuri fiind prelungite, spre sate, de terasele cu vie și livezi, care pătrund în interiorul satelor, unde fiecare curte are câțiva pomi bătrâni (de talie mare) și o boltă de vie.

Perspectivă asupra satului Leontinești, din deal către vale

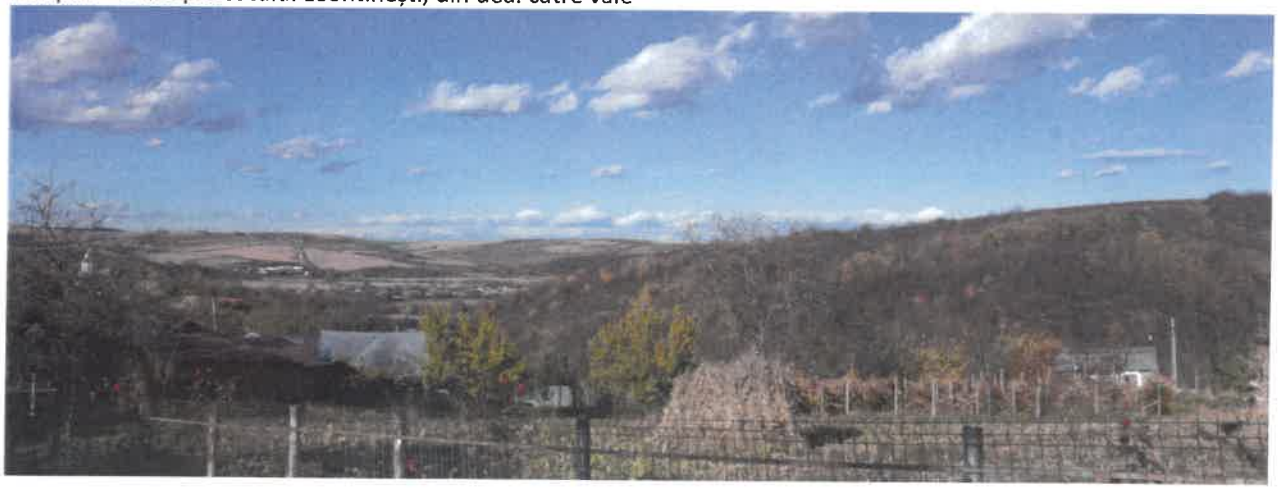

- Cadrul natural în care sunt așezate satele constituie și el o valoare importantă, văile apelor(cu precădere Tazlăul Sărat) și dealurile cu livezi, vii și păduri constituind un peisaj frumos, în care satele s-au integrat organic.

Perspectivă asupra văii Tazlăului Sărat

Bisericile din deal ale satului Ardeoani

III.4. Concluzii referitoare la elementele care necesită protecţie şi la natura acestora

Monumentele istorice clasate ale comunei Ardeoani, aflate sub protecția Legii 422 din 2001 sunt:

62. BC-I-s-B-00730 – Așezare "Podiș", "Dealul Chetrei"– Eneolitic, Cultura Cucuteni, sat Leontinești

238. BC-II-m-B-00848 – Școală– 1914, sat Leontinești

Școala se află în capătul nordic al vetrei de pe malul drept al Tazlăului Sărat, pe strada Leontinești Deal, fiind într-o stare precară de conservare(fiind părăsită, clădirea are infiltrații prin învelitoare ce au deteriorat tavanele).

- În afară de monumentele clasate, mai există, în ambele sate, un valoros fond construit, alcătuit din biserici, case și acareturi / gospodării, precum și porți și o multitudine de troițe frumos alcătuite și decorate. Atât pentru satul Ardeoani cât și pentru Leontinești există ansambluri rurale compacte și coerente, propuse a se alcătui UTR-uri distincte – ca zone construite protejate cu valoare arhitecturală și istorică, cu regulament aplicat pe protejarea și conservarea acestui patrimoniu local.
- O gospodărie cu valoare arhitecturală- istorică din satul Leontinești, de pe str. Leontinești Deal, nr.62, suscită interes în vederea clasării ei ca monument de interes local.
- Pentru monumentele clasate a fost definită o zonă construită protejată/ de protecție, care include un areal ce trebuie conservat pentru punerea în valoare a monumentelor respective.
- Casele și gospodăriile considerate valoroase, izolate între clădiri considerate fără valoare, au fost cartate și vor fi în atenția comunei, pentru a fi prezervate.
- În general, se recomandă păstrarea tipului de arhitectură specific localităţior comunei (prezentat și în acest studiu) și încurajarea reparării caselor cu materiale și

tehnici tradiționale, permițându-se modernizarea la interior, dar fără denaturarea imaginii exterioare a caselor.

- În ceea ce priveşte traseele uliţelor, modernizarea acestora se va face, probabil pe vechile trasee, pentru că ele asigură accesul la locuinţele oamenilor, iar posibilităţile de creare a unor drumuri noi sunt oarecum limitate de condiţiile de relief. Trebuie păstrate gardurile și porțile tradiționale, ele constituind o "marcă" a locului.

IV. Definirea şi delimitarea zonelor istorice de referinţă

1.Definirea zonelor istorice de referință – notă metodică
1.a. – descrierea metodei de definire a zonelor istorice de referință
1.b. – criterii de definire/delimitare a zonelor istorice de referință
1.c. – delimitarea zonelor istorice de referință
1.d. - piese scrise și desenate explicative
2. Zonele istorice de referință din teritoriul administrativ
2.a. listarea zonelor istorice de referință, după caracteristicile acestora
2.b. schema cu evidențierea zonelor istorice de referință (limite, tipuri)

Au fost definite, ca zone istorice de referință, în principal porțiunile din intravilanul actual al satului, care și-au păstrat caracteristicile definite în cursul secolului al XIX—lea (perioada de stabilizare a vetrei satului), unele din acestea perpetuând trăsături ale satului din perioada medievală. În aceste trăsături se includ: trama stradală, parcelarul și modul de folosire al cestuia, inclusiv mobilarea parcelelor.

Un alt criteriu de definire a ZIR-urilor a fost cel al densității unui fond construit valoros, păstrat fără modificări majore sau, măcar, a unor exemplare de gospodării și locuințe care să fie păstrate în condiții bune de conservare și cât mai aproape de valoarea arhitecturală și funcțională originală.

Reperate ca zone istorice de referință, au fost și zonele împădurite ce existau pe raza comunei în sec. al XIX-lea, culturile de pomi fructiferi și pășunile/fânețele, cât și zona de stațiune balneoclimatericăă din prima jum. sec. XIX.

Au fost definite 15 zone istorice de referință, astfel:

ZIR1- vatra din a doua jumătate a sec. XIX a fostului sat Iliești(actual inclus în Ardeoani)

- Vechime: Cercetând arhiva bisericii s-a descoperit că satul ar exista de pe vremea lui Ștefan cel Mare, fiind menționat într-un document și pe vremea nepotului său, Ștefăniță Vodă, pe 26 decembrie 1518.

- Întindere, poziționare: Zona istorică de referință 1 include două segmente de cca.300m din drumul național 2G, de-o parte și alta a bisericii "Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir " de pe deal, ce se afla în centrul satului.Delimitarea se face pe limite cadastrale, conf. planșa 2.3.

-Funcțiune dominantă, funcțiuni auxiliare importante: locuire individuală, o biserică.

-Tramă stradală: segment orientat est- vest, din drumul național 2G- str. Principală și câteva ulițe- fundătură ce pleacă din frontul nordic al drumului mare.

-Parcelar: parcele relativ echivalente, dispuse cu latura scurtă paralelă străzii și mai generoase în profunzime; în lungul unuia dintre cele două segmente mobilează doar frontul nordic al acestuia(segmentul estic în raport cu biserica), iar pe cel de-al doilea în ambele fronturi, cu o densitate mai mare în frontul sudic.

-Fond construit: dominante sunt clădirile din primele decenii secol XX, cu regim de înălțime parter, cu arhitectură populară specifică zonei central-vestice băcăuane. Restul sunt clădiri noi sau existente dar radical modificate (extinse, etajate) în ultimele 3-4 decenii.

-Monumente: peste acest ZIR se suprapune o parte mică a ZCP1, zona construită protejată pentru construcții cu valoare arhitecturală/ istorică.

-Gradul de protecție și elementele obligatoriu de protejat: grad de protecție mediu pentru: trama stradală și aspectul general (peisaj rural) caracteristic satului: trama stradală se va păstra fără modificări de traseu sau prospect; parcelarul va avea interdicție de divizare; comasarea parcelelor este permisă până la limita refacerii unor parcele preexistente; se va păstra dominanta funcțională de locuire individuală. Se va păstra POT-ul maxim al zonei= 25% și regimul de înălțime maxim P, P+1 (valabil doar la străzile principale și în zona de centru a satului); se va păstra caracterul arhitectural al zonei, tipologia acoperișurilor cu 4 ape, volumetrii compacte dar cu accente de tip foișor, decroșări în volume compacte.

ZIR2- vatra din a doua jumătate a sec. XIX a fostului sat Mârzănești(actual inclus în Ardeoani)

- Vechime: Apare pe harta planului director de tragere din anul 1892. Posibil să fie la fel de vechi ca și satul vecin, Iliești, cu origini în sec. XVI.
- Întindere, poziționare: Ambiguă cumva delimitarea dintre cele două sate(Iliești și Mârzănești) la sfârșitul secolului XIX, vatra Mârzăneștiului cel mai probabil era cuprinsă la intersecția dintre drumul mare, DN2G și drumul județean de azi, 156A, gospodăriile având deschidere la str. Principală, respectiv str.Teiului, paralelă primeia . Delimitarea se face pe limite cadastrale, conf. planșa 2.3.

-Funcțiune dominantă, funcțiuni auxiliare importante: locuire individuală.

-Tramă stradală: segment curb de cca.200m din str. Principală(DN2G) și o uliță paralelă acestuia,spre nord, str. Teiului, conectată atât la DJ156A cât și la DN, printr-o altă uliță scurtă.

-Parcelar: parcele relativ echivalente cu deschidere mică la drumul mare, DN2G, dar limitate și în profunzime de str. Teiului, destinate majoritar funcției de curți- construcții. Rândul din planul doi de loturi, cu deschidere la str. Teiului, de asemenea asemănătoare ca proporție , sunt ceva mai generoase pe lungime, zona de curți construcții fiind urmată de o alta arabilă/ fâneață sau livadă.

-Fond construit: dominante sunt clădirile din primele decenii secol XX, cu regim de înălțime parter, cu arhitectură populară specifică zonei central- vestice băcăuane. Restul sunt clădiri noi sau existente dar radical modificate (extinse, etajate) în ultimele 3-4 decenii.

-Monumente: peste acest ZIR se suprapune o parte din ZCP2, zona construită protejată pentru construcții cu valoare arhitecturală/ istorică.

-Gradul de protecție și elementele obligatoriu de protejat: grad de protecție mediu pentru: trama stradală și aspectul general (peisaj rural) caracteristic satului: trama stradală se va păstra fără modificări de traseu sau prospect; parcelarul va avea interdicție de divizare; comasarea parcelelor este permisă până la limita refacerii unor parcele preexistente; se va păstra dominanta funcțională de locuire individuală. Se va păstra POT-ul maxim al zonei= 25% și regimul de înălțime maxim P, P+M; se va păstra caracterul arhitectural al zonei, tipologia acoperișurilor cu 4 ape, volumetrii compacte dar cu accente de tip foișor, decroșări în volume compacte.

ZIR3- vatra din a doua jumătate a sec. XIX a satului Ardeoani

- Vechime: Localitatea **Ardeoani** este atestată la anul 1412 – Ardeaua , când domnitorul Alexandru cel Bun *„dăruește lui Roman diac și fratelui său, Tudor, fiii lui Stanislav de la Neamț, satele Doliești (Ardeoani) și Leontinești pe Tazlăul Sărat"* [20] .

- Întindere, poziționare: Zona istorică de referință 3 se divide în două subzone distincte: vatra dezvoltată în lungul drumului național 2G(un segment de cca. 50m), în jurul intersecției cu str. Ardeoani Deal ce traversează valea Tazlăului Sărat, zonă ce cuprinde centrul civic și administrativ al comunei, întinsă inclusiv pe str. Fermei, Grădiniței, Ulița Morii și str. Prisecărești și vatra întinsă pe malul drept apei, definită de o tramă organică cu străzi meandrate dispuse nord-sud. Delimitarea se face pe limite cadastrale, conf. planșa 2.3.

-Funcțiune dominantă, funcțiuni auxiliare importante: locuire individuală, biserici, comerț, primărie, poștă, poliție, cămin cultural.

-Tramă stradală: segment liniar de cca.500m din drumul național 2G și ulițe ce pleacă din ambele fronturi(nordic și sudic) ale acestuia- în vatra nordică(raportată la Tazlău) și trama organică dispusă nord-sud, determinată de două străzi majore ce meandrează în paralel , formând un inel central alungit- str. Arhipeștilor și Ardeoani Deal,din care pleacă ulițe tip fundătură(Nucului, Plopului, Olăneștilor,Bejenărești)- de pe malul drept al Tazlăului Sărat.

-Parcelar: parcele inegale, neregulate, determinate de trama stradală organică și unele chiar de pârâul ce traversează vatra sudică a satului, unele înguste ca deschidere la stradă, altele generoase, variate ca suprafață pornind de la cca.300 mp până la 2400 mp. Se recunoaște modul arhaic de parcelare, cu terenul caselor și anexelor către inelul stradal și cu teren arabil (grădină) în spate, acestea din urmă formând o suprafață compactă, cândva gestionată în comun (în devălmășie). În nucleul nordic din lungul drumului mare, parcele sunt de asemenea inegale ca formă și dimensiune, orientate majoritar cu latura scurtă la stradă, unele dintre ele mai generoase în profunzime(cu precădere în frontul nordic), zona de curți construcții fiind urmată de teren agricol. Nu lipsesc nici loturile cu deschidere generoasă la stradă pe care construcțiile sunt dispuse cu fațada lungă paralelă străzii, formând împreună(casa și șura) o linie ce nu permite vizibilitatea în zona posterioară a lotului.

-Fond construit: dominante sunt clădirile din primele decenii secol XX, cu regim de înălțime parter, cu arhitectură populară specifică zonei central- vestice băcăuane. Restul sunt clădiri noi sau existente dar radical modificate (extinse, etajate) în ultimele 3-4 decenii.

-Monumente: acest ZIR nu cuprinde nici un monument istoric clasat.

-Gradul de protecție și elementele obligatoriu de protejat: grad de protecție mediu pentru: trama stradală și aspectul general (peisaj rural) caracteristic satului: trama stradală se va păstra fără modificări de traseu sau prospect; parcelarul va avea interdicție de divizare; comasarea parcelelor este permisă până la limita refacerii unor parcele preexistente; se va păstra dominanta funcțională de locuire individuală. Se va păstra POT-ul maxim al zonei= 25% și regimul de înălțime maxim P, P+M; se va păstra caracterul arhitectural al zonei, tipologia acoperișurilor cu 4 ape, volumetrii compacte dar cu accente de tip foișor, decroșări în volume compacte.

ZIR4- vatra din a doua jumătate a sec. XIX a fostului sat Dianca(actual inclus în Leontinești)

[20] DRH Moldova, vol. I, 1384-1448 ,p .45, doc.32- 1412(6920) februarie 19,Suceava

- Vechime: Aşezarea satului în acest loc este foarte veche, se crede că ar exista de pe vremea năvălirilor(sec.XV) când românii s-au retras din calea năvălitorilor în aceste locuri.

- Întindere, poziționare: Zona istorică de referință 4 include zona construită din lungul str. Dianca, aflată între cele două mari vetre ale Ardeoaniului și Leontineștiului, având ca element reper- central al fostului sat, biserica"Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" . Delimitarea se face pe limite cadastrale, conf. planșa 2.3.

-Funcțiune dominantă, funcțiuni auxiliare importante: locuire individuală, o biserică.

-Tramă stradală: tramă liniară alcătuită din str. Diencii, cu un mic segment dispus est-vest din str. Livezilor și o uliță fundătură în capătul nordic al vetrei.

-Parcelar: parcelar aerat, cu grupări de gospodării ce alternează în fronturile str. Diencii, loturile sunt ocupate la stradă de zona de curți construcții, ceva mai înghesuită, urmată în zona posterioară de fânețe, livezi, viță de vie sau arabil.

-Fond construit: dominante sunt clădirile din primele decenii secol XX, cu regim de înălțime parter, cu arhitectură populară specifică zonei central- vestice băcăuane. Restul sunt clădiri noi sau existente dar radical modificate (extinse, etajate) în ultimele 3-4 decenii.

-Monumente: acest ZIR nu cuprinde nici un monument istoric clasat.

-Gradul de protecție și elementele obligatoriu de protejat: grad de protecție mediu pentru: trama stradală și aspectul general (peisaj rural) caracteristic satului: trama stradală se va păstra fără modificări de traseu sau prospect; parcelarul va avea interdicție de divizare; comasarea parcelelor este permisă până la limita refacerii unor parcele preexistente; se va păstra dominanta funcțională de locuire individuală. Se va păstra POT-ul maxim al zonei= 25% și regimul de înălțime maxim P, P+1 (valabil doar la străzile principale și în zona de centru a satului); se va păstra caracterul arhitectural al zonei, tipologia acoperișurilor cu 4 ape, volumetrii compacte dar cu accente de tip foișor, decroșări în volume compacte.

ZIR5- vatra din a doua jumătate a sec. XIX a fostului sat Gura Leontinești(azi inclus în Leontinești)

- Vechime: Apare ca un nucleu mic construit, în lungul drumului național 2G, la intersecția cu DJ117A, pe harta planului director de tragere din anul 1892.

- Întindere, poziționare: Zona istorică de referință 5 include nucleul din lungul unui mic segment din drumul mare(DN2G), la nord de vatra mare a Leontineștiului, ce cuprinde cca. 10-12 gospodării. Delimitarea se face pe limite cadastrale, conf. planșa 2.3.

-Funcțiune dominantă, funcțiuni auxiliare importante: locuire individuală.

-Tramă stradală: tramă liniară- segment de cca.200m din drumul național 2G.

-Parcelar: parcelar format din loturi dispuse cu latura scurtă către stradă, alungite în profunzime, zona de curți construcții fiind urmată de teren arabil. Tipologia de mobilare dispune majoritar locuința cu latura lungă paralelă străzii, iar șura dispusă paralel cu casa, în zona posterioară a acesteia.

-Fond construit: dominante sunt clădirile din primele decenii secol XX, cu regim de înălțime parter, cu arhitectură populară specifică zonei central- vestice băcăuane. Restul sunt clădiri noi sau existente dar radical modificate (extinse, etajate) în ultimele 3-4 decenii.

-Monumente: acest ZIR nu cuprinde nici un monument istoric clasat.

-Gradul de protecție și elementele obligatoriu de protejat: grad de protecție mediu pentru: trama stradală și aspectul general (peisaj rural) caracteristic satului: trama

stradală se va păstra fără modificări de traseu sau prospect; parcelarul va avea interdicție de divizare; comasarea parcelelor este permisă până la limita refacerii unor parcele preexistente; se va păstra dominanta funcțională de locuire individuală. Se va păstra POT-ul maxim al zonei= 25% și regimul de înălțime maxim P, P+M, se va păstra caracterul arhitectural al zonei, tipologia acoperișurilor cu 4 ape, volumetrii compacte dar cu accente de tip foișor, decroșări în volume compacte.

ZIR6- vatra din a doua jumătate a sec. XIX a satului Leontinești

- Vechime: Aşezarea satului **Leontinești** aici s-a făcut din timpul năvălitorilor(sec.XIV, 1399), locuitorii aşezându-se pe locuri cât mai departe de artera principală şi cât mai camuflate.

- Întindere, poziționare: Zona istorică de referință 6, vatra veche a satului Leontinești include tot nucleul aflat pe malul sudic al văii Tazlăului Sărat, nucleu orientat nord-sud, definit de o tramă organică. Delimitarea se face pe limite cadastrale, conf. planșa 2.3.

-Funcțiune dominantă, funcțiuni auxiliare importante: locuire individuală, biserică, școală, comerț.

-Tramă stradală: tramă organică definită de un ax major, meandrat- drumul comunal 178, str. Leontinești Deal, din fronturile căruia pleacă ulițe sinuoase pe direcția sud-est/ sud-vest, unele conectoare cu alte vetre- str. Pârâului,str Chiricuș, iar altele cu caracter de fundătură.

-Parcelar: parcele inegale, neregulate, determinate de trama stradală organică și unele chiar de pârâul ce delimitează vatra pe latura estică a satului, unele înguste ca deschidere la stradă, altele generoase, variate ca suprafață pornind de la cca.300 mp până la 2400 mp. Se recunoaște modul arhaic de parcelare, cu terenul caselor și anexelor către inelul stradal și cu teren arabil (grădină) în spate, acestea din urmă formând o suprafață compactă, cândva gestionată în comun (în devălmășie). De cele mai multe ori, locuințele sunt dispuse cu latura lungă paralelă drumului, iar șura se succede acesteia în planul secund al curții. Asemenea vetrei vecine a Ardeoaniului, Leontineștiul era înconjurat de areale ample de parcelar cu viță de vie.

-Fond construit: dominante sunt clădirile din primele decenii secol XX, cu regim de înălțime parter, cu arhitectură populară specifică zonei central- vestice băcăuane. Restul sunt clădiri noi sau existente dar radical modificate (extinse, etajate) în ultimele 3-4 decenii.

-Monumente: peste acest ZIR se suprapune zona construită protejată/ de protecție ZCP3, a monumentului istoric clasat, **Școala- BC-II-m-B-00848**.

-Gradul de protecție și elementele obligatoriu de protejat: grad de protecție mediu pentru: trama stradală și aspectul general (peisaj rural) caracteristic satului: trama stradală se va păstra fără modificări de traseu sau prospect; parcelarul va avea interdicție de divizare; comasarea parcelelor este permisă până la limita refacerii unor parcele preexistente; se va păstra dominanta funcțională de locuire individuală. Se va păstra POT-ul maxim al zonei= 25% și regimul de înălțime maxim P, P+M; se va păstra caracterul arhitectural al zonei, tipologia acoperișurilor cu 4 ape, volumetrii compacte dar cu accente de tip foișor, decroșări în volume compacte.

ZIR7- extinderi ale zonei locuite din a doua jum. a sec. XX

- Vechime: au apărut ca extinderi ale vetrelor satelor în forma lor de până la mijlocul secolului XX, după împroprietăririle realizate în urma reformelor post celor două războaie mondiale.

- Întindere, poziționare: Zona istorică de referință 7 se distribuie, fiind prezentă în completarea fiecărui nucleu deja existent al satelor, astfel:

- satul Ardeoani, care între timp a înglobat și satele Mârzănești și Iliești, se va extinde major în lungul drumului național 2G, unind vetrele celor trei foste sate, cât și în lungul str. Arhipeștilor și Ardeoani Deal, în vatra de pe malul sudic al văii Tazlăului Sărat. De asemenea, o mică extindere apare și în sud-est, în lungul str. Bejenărești, în proximitatea bisericii "Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil".

- La Leontinești, extinderea majoră are loc în lungul DN2G, în jurul fostului sat Gura Leontinești, între cele două platforme agrozootehnice ce apar tot acum.

În vatra satului de pe malul sudic al Tazlăului, vechiul Leontinești, extinderea apare în capătul sudic al acesteia, DC178. Extinderi minore de câteva gospodării apar și în fostul sat Dianca.

Delimitarea extinderilor enumerate s-a realizat conf. planșa 2.3.

-Funcțiune dominantă, funcțiuni auxiliare importante: locuire individuală, platforme industriale.

-Tramă stradală: multe dintre extinderi s-au realizat în lungul arterelor majore existente, sau a unor străzi noi, predefinite, dezvoltate din cele existente .

-Parcelar: în lungul drumului național predomină parcelele predefinite, ordonate după trama stradală, loturi orientate cu latura scrută la drum, ale căror zone de curți construcții sunt continuate cu teren arabil. În vetrele satelor de pe malul sudic al Tazlăului, loturile sunt variate ca formă și dimensiune, determinate și de trama stradală organică.

-Fond construit: dominante sunt clădirile din a doua jum. secol XX, cu regim de înălțime parter cu accente de D+P, cu arhitectură populară specifică zonei central-vestice băcăuane. Restul sunt clădiri noi sau existente dar radical modificate (extinse, etajate) în ultimele 3-4 decenii.

-Monumente: acest ZIR se suprapune parțial peste zonele construite protejate ZCP1, ZCP2 și ZCP4, pentru construcțiile cu valoare arhitecturală/ istorică.

-Gradul de protecție și elementele obligatoriu de protejat: grad de protecție mediu pentru: trama stradală și aspectul general(peisaj rural) characteristic satului: trama stradală se va păstra fără modificări de traseu sau prospect; parcelarul va avea interdicție de divizare; comasarea parcelelor este permisă până la limita refacerii unor parcele preexistente; se va păstra dominanta funcțională de locuire individuală. Se va păstra POT-ul mediu al zonei= 30%și regimul de înălțime maxim P,D+P; se va păstra caracterul architectural al zonei, tipologia acoperișurilor cu 4 ape, volumetrii compacte cu pridvor de acces, sau cu accente de tip foișor, decroșări în volume compacte.

ZIR8- extinderi ale zonei locuite post 1990

- Vechime: au apărut ca extinderi ale vetrelor satelor după anii 1990.

- Întindere, poziționare: Zona istorică 8 se distribuie punctual în completatea vetrelor deja existente până la începutul anilor '90, mobilând segmente ale tramei stradale predefinite. În cea mai mare parte, extiderile de la începutul anilor 90 crează continuitate la nivelul fondului construit, legând între ele fie nuclee apărute în urma extinderilor din a doua jum.a sec. XX, fie vechea vatră cu extinderile din a doua jum.a sec.XX.

Cea mai importantă extindere apare în satul Leontinești, în lungul drumului național 2G, în capătul sud-vestic al acestuia, dar și în satul Ardeoani, tot în cadrul segmentului de DN2G, creând continuitate între cele trupurile existente ale satului.

Delimitarea extinderilor enumerate s-a realizat conf. planșa 2.3.

-Funcțiune dominantă, funcțiuni auxiliare importante: locuire individuală.

-Tramă stradală: multe dintre extinderi s-au realizat în lungul arterelor majore existente, sau a unor străzi, predefinite, dezvoltate din cele existente.

-Parcelar: predomină parcelele predefinite, ordonate după trama stradală, loturi orientate cu latura scrută la drum, ale căror zone de curți construcții sunt continuate cu teren arabil.

-Fond construit: clădiri construite post 1990, cu regim de înălțime parter cu accente de P+1- inspirate multe dintre ele deja din arhitectura externă, migrația către locuri de muncă din afară, a făcut ca locuitorii întorși cu bani să-și ridice construcții în spiritul celor văzute în occident- volume ample, iz mediteranean, culori stridente, etc.

-Monumente: acest ZIR nu cuprinde nici un monument istoric clasat.

-Gradul de protecție și elementele obligatoriu de protejat: grad de protecție mediu pentru: trama stradală și aspectul general (peisaj rural) caracteristic satului: trama stradală se va păstra fără modificări de traseu sau prospect; parcelarul va avea interdicție de divizare; comasarea parcelelor este permisă până la limita refacerii unor parcele preexistente; se va păstra dominanta funcțională de locuire individuală. Se va păstra POT-ul mediu al zonei= 25% și regimul de înălțime maxim P,P+1; Caracterul arhitectural al zonei este complet modificat față de etapele anterioare de dezvoltare; casele au o arhitectură "modernizată", gospodăriile sunt, mai curând cu aspect urban (în care nu se mai practică agricultura) și, implicit, modul de mobilare al parcelelor este diferit. Se recomandă, pentru viitoarele inserții sau remodelări ale clădirilor existente, renunțare ala modele arhitecturale străine locului, revenirea la tipologiile vechi, reinterpretate în sensul unei locuiri cu calități contemporane.

ZIR9- platforme agroindustriale

- Vechime: s-a definit ca zonă istorică de referință 9 toate platformele agroindustriale dezvoltate pe raza comunei între anii 1949- 1962 (procesul de colectivizare).

- Întindere, poziționare: platformele agroindustriale au existat în ambele sate ale comunei: - în satul Ardeoani, fostul C.A.P. era divizat în trei parcele diferite– grajdurile de vite au fost construite pe o suprafață de cca.4 ha, pe malul drept al văii Tazlăului Sărat, în proximitatea bisericii "Pogorârea Duhului Sfânt", stațiunea de mașini agricole se afla pe str. Fermei, în zona din spatele centrului civic, pe o suprafață de cca.2ha, iar saivanele de oi, erau amplasate la intersecția DJ117A cu DC182, pe un teren de cca. 6 ha. După anii '90 platformele s-au privatizat, în prezent mai existând doar cele două de pe malul nordic al Tazlăului Sărat, funcționând ca ferme particulare.

- în satul Leontinești, fostele platforme zootehnice C.A.P. s-au dezvoltat în lungul drumului național 2G, în frontul sud-estic al acestuia, în proximitatea intersecției cu DJ 117A. După privatizarea post anii '90, ferma de porci , întinsă pe cca. 4,6 ha., și-a păstrat funcțiunea, iar cea de vite, ce ocupă o suprafață de 7,4ha., este în prezent părăsită.

Delimitarea extinderilor enumerate s-a realizat conf. planșa 2.3.

-Funcțiune dominantă, funcțiuni auxiliare importante: platformă agrozootehnică/ industrială.

-Tramă stradală: toate platformele agroindustriale au acces din străzi majore ale tramei stradale.

-Parcelar: parcelele destinate cooperativelor agricole, deși diminuate, se păstrează ample- între 2,3- 7,4 ha. .

-Fond construit: construcțiile păstrate din fostele platforme agroindustriale sunt anexe gospodărești- grajduri ample, tip bară, din zidării și acoperișuri în șarpantă din tablă/ azbociment. Unele au fost reabilitate și învelite cu tablă amprentată.

-Monumente: acest ZIR nu cuprinde nici un monument istoric clasat.

-Gradul de protecție și elementele obligatoriu de protejat: în prezent, două dintre fostele platforme agrozootehnice/ industriale sunt funcționale. Restul platormelor se pot revitaliza pentru a evita crearea altora noi, această revitalizare realizându-se în măsura respectării normelor DSP/DSV.

Zonă istorică de referință ZIR10- zonele împădurite din a doua jum. a Sec. XX

- Vechime: s-a definit ca zonă istorică de referință 10 toate zonele împădurite de pe raza unității administrative existente în a doua jumătate a sec. XX. Majoritatea pădurilor comunei Ardeoani se păstrează și astăzi, un procent mic fiind însă defrișat și transformat în zonă agricolă.

- Întindere, poziționare: Una dintre cele mai mari unități forestiere compacte ce s-a menținut până în prezent este nucleul din sudul extrem al unității administrative, pădurea Țicău, ce ocupă cca. 226ha(foioase- amestec de stejar și fag). Alte nuclee mai mici se împletesc cu zona de pășune din zona de nord-est a comunei, cumulând împreună 35ha(stejar). Un alt areal mai mic de pădure, de cca. 7,5 ha., se găsește în jurul bisericii "Sf. Împărați" din Leontinești.

Delimitarea zonelor împădurite s-a realizat conf. planșa 2.3.

-Funcțiune dominantă, funcțiuni auxiliare importante: pădure.

-Tramă stradală: -.

-Parcelar: -.

-Fond construit: -.

-Monumente: acest ZIR nu cuprinde nici un monument istoric clasat.

-Gradul de protecție și elementele obligatoriu de protejat: grad de protecție mediu pentru: păstrarea fondului forestier cu speciile autohtone și aspectul general (peisaj rural) caracteristic proximității satelor;

Zonă istorică de referință ZIR 11- zonele de livezi cu pomi fructiferi din proximitatea satelor din a doua jum. sec. XX

- Vechime: s-a definit ca zonă istorică de referință 11 suma tuturor parcelelor cu pomi fructiferi de pe raza unității administrative din a doua jum. sec.XX.

- Întindere, poziționare: în zona de nord a satelor comunei Ardeoani(vetrele de pe malul nordic al văii) există trei areale majore de livadă de măr și mixtă, măr și prun, ce cumulează o suprafață de cca. 73,5ha.

Delimitarea zonei cu livezi s-a realizat conf. planșa 2.3.

-Funcțiune dominantă, funcțiuni auxiliare importante: livezi cu pomi fructiferi.

-Tramă stradală: parcelă deservită de str. Livezii.

-Parcelar: parcele ample,cuprinse între. 21ha- 30ha.

-Fond construit:-.

-Monumente: acest ZIR nu cuprinde nici un monument istoric clasat.

-Gradul de protecție și elementele obligatoriu de protejat: grad de protecție mediu pentru: păstrarea livezilor cu specii/soiuri autohtone și aspectul general (peisaj rural) caracteristic proximității satelor;

Zonă istorică de referință ZIR 12- culturile viței de vie de pe teritoriul Ardeoaniului din a doua jum. sec. XX

- Vechime: s-a definit ca zonă istorică de referință 12 suma tuturor parcelelor cu viță de vie de pe teritoriul Ardeoaniului din a doua jum. sec.XX.

- Întindere, poziționare: pe harta militară din 1984, s-au identificat areale ample cultivate cu viță de vie, cu precădere în proximitatea vetrelor celor două sate de pe malul sudic al văii Tazlăului Sărat și un altul mai mic în proximitatea zonei centrale a Areoaniului, în spatele frontului nordic al DN2G. Suma tuturor parcelelor destinate viței de vie este de cca. 147ha.

Delimitarea zonelor cu viță de vie s-a realizat conf. planșa 2.3.

-Funcțiune dominantă, funcțiuni auxiliare importante: culturi viță de vie .

-Tramă stradală:-.

-Parcelar: -.

-Fond construit:-.

-Monumente: acest ZIR nu cuprinde nici un monument istoric clasat.

-Gradul de protecție și elementele obligatoriu de protejat: - având în vedere faptul că în prezent, aceste terenuri nu mai sunt în totalitate destinate viilor, ci au fost transformate în terenuri arabile, se recomandă ca, în situația în care, politica agrară a comunei sau a locuitorilor va prevedea înființarea unor noi plantații de viță de vie, acestea să se planteze pe vechile zone destinate acestor culturi, folosindu-se soiurile autohtone.

Zonă istorică de referință ZIR 13 – zonele de fâneață de pe teritoriul comunei Ardeoani din a doua jum.sec.XX

- Vechime: s-a definit ca zonă istorică de referință 13 zonele de fâneață de pe teritoriul comunei Ardeoani din a doua jum. sec.XX.

- Întindere, poziționare: suprafețele de fâneață se întind cu precădere pe zona de nord-vest a unității administrative, divizate în patru parcele distincte, nu foarte ample, cumulând în total o suprafață de cca. 60 ha..

Delimitarea zonelor de fâneață s-a realizat conf. planșa 2.3.

-Funcțiune dominantă, funcțiuni auxiliare importante: fâneață .

-Tramă stradală:-.

-Parcelar: -.

-Fond construit:-.

-Monumente: acest ZIR nu cuprinde nici un monument istoric clasat.

-Gradul de protecție și elementele obligatoriu de protejat: grad de protecție mediu pentru: păstrarea fânețelor cu speciile autohtone și aspectul general (peisaj rural) caracteristic proximității satelor;

Zonă istorică de referință ZIR 14 – zonele de pășune de pe teritoriul comunei Ardeoani din a doua jum.sec.XX

- Vechime: s-a definit ca zonă istorică de referință 14 suma tuturor arealelor alocate pășunilor de pe raza comunei Ardeoani din a doua jum. sec.XX.

- Întindere, poziționare: suprafața alocată pășunilor de pe teritoriul comunei se divide în mai multe zone distincte, aflate cu precădere pe zonele de nord și sud ale unității administrative, ce cumulează cca.517ha..

Delimitarea zonelor de pășune s-a realizat conf. planșa 2.3.

-Funcțiune dominantă, funcțiuni auxiliare importante: pășune .

-Tramă stradală:-.

-Parcelar: -.

-Fond construit:-.

-Monumente: acest ZIR nu cuprinde nici un monument istoric clasat.

-Gradul de protecție și elementele obligatoriu de protejat: grad de protecție mediu pentru: păstrarea pășunilor cu speciile autohtone și aspectul general (peisaj rural) caracteristic proximității satelor.

Zonă istorică de referință ZIR 15 – teren agricol dezvoltat în urma defrișărilor masive începute în sec. XIX, dar și în lunca Tazlăului Sărat

- Vechime: s-a definit ca zonă istorică de referință 15 suma tuturor terenurilor agricole din a doua jum. sec.XX, dezvoltate pe teritoriul comunei Ardeoani în urma defrișărilor masive începute în sec. XIX și în luncaTazlăului Sărat.

- Întindere, poziționare: majoritatea suprafeței comunei Ardeoani este ocupată de teren agricol, atât în extravilan cât și în intravilan. Din totalul de 27,51km pătrați ocupați de unitatea administrativă, cca.60% este ocupat de teren agricol.

Delimitarea zonelor de teren agricol s-a realizat conf. planșa 2.3.

-Funcțiune dominantă, funcțiuni auxiliare importante: teren agricol.

-Tramă stradală:-.

-Parcelar: parcele variate cuprinse între 2500mp- 100ha.

-Fond construit:-.

-Monumente: peste acest ZIR se suprapun siturile arheologice Așezarea neolitică de la Leontinești- Podiș, respectiv Movila lui Busuioc, împreună cu zonele lor de protecție.

-Gradul de protecție și elementele obligatoriu de protejat: grad de protecție mediu pentru: păstrarea raportului teren agricol- construit ;

V. DEFINIREA ŞI DELIMITAREA ZONELOR CONSTRUITE PROTEJATE

V.1. Sinteza dezvoltării urbanistice a teritoriului administrativ și a localităţilor componente

Vezi planşele 2.1 – 2.3

V.2. Identificarea valorilor de patrimoniu construit

Vezi planşele 3.1 și 3.3

V.3. Definirea zonelor construite protejate –

Studiul istoric general este desfăşurat pe întregul teritoriu intravilan al comunei pe care se presupune situarea zonelor construite protejate;

Studiul urbanistic general, specific planurilor urbanistice zonale (conform conţinutului-cadru şi al metodologiei de elaborare a documentaţiilor de urbanism), dar aplicat (în lipsa unor prevederi legale și a unei metodologii specifice) și la planurile urbanistice generale, are ca principal scop determinarea relaţiei zonelor protejate cu întregul organism urban;[21]

Zona de protecţie, constituită ca un teren format din parcele cadastrale situate în jurul monumentului, asigură perceperea nealterată a acestuia. În zona de protecţie se instituie servituţile de utilitate publică şi reglementările de construire pentru:

- păstrarea şi ameliorarea cadrului natural al monumentului prin înlăturarea sau diminuarea factorilor poluanţi de orice natură;

- păstrarea şi ameliorarea cadrului arhitectural-urbanistic al monumentului prin aprobarea şi supravegherea construirii;

- păstrarea şi valorificarea potenţialului arheologic.[22]

Conform art. 1 alin (2) din Legea nr. 5/2000, acestea se definesc după cum urmează:"Zone naturale sau construite, delimitate geografic şi/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural şi/sau cultural şi sunt declarate ca atare pentru

[21] Art. 21- Reglementarea tehnică din 20 octombrie 2003 pentru Metodologia de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate

[22] Art. 15 - Reglementarea tehnică din 20 octombrie 2003 pentru Metodologia de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate

atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu."Tipurile de zone protejate derivă din natura şi gruparea valorilor conţinute, din specificul şi din încadrarea juridică a acestora:

* determinate de un monument istoric/monument al naturii şi zona de protecţie aferentă;

* determinate de un ansamblu istoric sau sit istoric/arie naturală sau sit natural şi zona de protecţie aferentă;

* determinate de o sumă de elemente care necesită protecţie şi se constituie într-o suprafaţă protejată (centre şi zone istorice urbane sau rurale, căi de comunicaţie, alte amenajări valoroase/rezervaţii naturale).

Zonele construite protejate reprezintă zone din teritoriul administrativ al oraşelor şi comunelor în care construcţiile, cadrul natural şi activităţile umane prezintă calităţi (istorice) a căror protejare reprezintă un interes public. Aceste zone se definesc şi se delimitează prin studii istorice, arhitecturale, urbanistice, peisagistice, etc. şi prin planuri urbanistice ale zonelor construite protejate, integratoare ale acestora. Ele se instituie prin hotărâri ale Consiliilor locale şi se protejează prin acţiunea acestora şi a celorlalţi protectori legali.[23]

Pe teritoriul zonelor protejate se cumulează în principal efectele Legii nr. 50/1991privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor cu completările şi modificările ulterioare, ale Legii nr. 422/2001 privind protecţia monumentelor istorice, cu completările şi modificările ulterioare şi ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completările şi modificările ulterioare (ex. Legea nr. 242/2009 privind aprobarea OG nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului).

Definirea Zonelor protejate se înscrie în procesul de introducere în practica urbanistică a documentaţiilor de urbanism specifice unor areale a căror protecţie şi valorificare susţin însăşi coerenţa aşezărilor cărora le aparţin. Întocmirea documentaţiilor respectă Metodologia şi conţinutul-cadru de elaborare a documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ-CP) aprobată conform Ordinului Ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2003. În acest sens s-a avut în vedere o temeinică fundamentare a documentaţiilor prin:

- Analiza evoluţiei istorice a zonelor;
- Analiza morfologică a ţesutului urban, respectiv a compoziţiei urbane;
- Cercetarea condiţiilor geotehnice ale terenurilor;
- Cercetarea potenţialelor sarcini arheologice;
- Documentare asupra naturii şi gravităţii deteriorărilor suferite în timp de substanţa construită şi de spaţiile libere;
- Cercetarea din punct de vedere arhitectural-stilistic, dar şi tehnic (expertizare, după caz) a substanţei construite;
- Analiza complexă a monumentelor istorice clasate.

După aprobarea reglementarilor aferente P U G – comuna Ardeoani, jud. Bacău, gestionarea zonelor protejate presupune:

- supravegherea generală a zonei protejate de către serviciul de urbanism al primăriei;
- verificarea conformităţii oricărui proiect pentru autorizare de construire cu prescripţiile Regulamentului de către persoane competente (specialişti);
- corelarea dispoziţiilor generale cu prescripţiile legale privind competenţele legale de avizare.

V.4. Zone construite protejate din teritoriul administrativ

Prescripţiile prezentului regulament, odată adoptate urmează să se aplice în teritoriul delimitat ca zonă protejată cu valoare istorică. Limitele zonelor protejate se află figurate în documentele grafice care însoţesc regulamentul.

[23] Art. 17, Reglementarea tehnică din 20 octombrie 2003

Elemente de gestiune şi reglementare

Listare după gradul şi tipul de protecţie

Zonele de protecție ale monumentelor istorice care se suprapun și cu alte valori de patrimoniu (clădiri cu valoare istorică/ arhitecturală, situri arheologice) se vor instituí ca **Zone Construite Protejate.**

Poziții în Lista monumentelor Istorice 2015 pentru comuna Ardeoani

63. BC-I-s-B-00730 – Așezare "Podiș", "Dealul Chetrei"– Eneolitic, Cultura Cucuteni, sat Leontinești

239. BC-II-m-B-00848 – Școală– 1914, sat Leontinești

Se propune spre clasare **gospodăria cu valoare arhtecturală** din satul Leontinești, str. Leontinești Deal, nr. 62, ca monument de interes local. Pentru acesta se va stabili o zonă de protecție, **ZCP4,** a cărui regulament se va aplica după clasarea gospodăriei, monument istoric, categoria B și publicarea ei în Monitorul Oficial!

Datorită densității caselor și gospodăriilor cu valoare arhitecturală și coerenței spațiului, precum și datorită valorii istorice a tramei stradale și parcelarului, în satele Ardeoaniului au fost definite zone construite protejate cu valoare arhitecturală/ istorică- **ZCP1, ZCP2 și ZCP3.**

Stabilirea zonei de protecție/ zonelor construite protejate

ZCP1 (zona construită protejată pentru construcții cu valoare arhitecturală/ istorică) sat Ardeoani

Modul de delimitare : zona construită protejată va afecta loturile din ambele fronturi ale DN2G, pe un segment de cca.250m, inclusiv str. Cimitirului cu lotul bisericii de lemn "Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir". Delimitarea se face pe limite cadastrale, conf. planșa 3.1.

ZCP2 (zona construită protejată pentru construcții cu valoare arhitecturală/ istorică) sat Ardeoani

Modul de delimitare: zona construită protejată va afecta loturile din ambele fronturi ale DN2G, pe un segment de cca.600m, începând din intersecția drumului mare cu DJ156A, spre est. Delimitarea se face pe limite cadastrale, conf. planșa 3.1.

ZCP3 (zona construită protejată/ de protecție pentru monumentul istoric, Școala și pentru construcții cu valoare arhitecturală/ istorică) sat Leontinești

Modul de delimitare: zona construită protejată va afecta loturile din ambele fronturi ale str. Leontinești Deal, DC178 pe un segment de cca.630m, capătul nordic al vetrei de pe malul drept al Tazlăului Sărat. Alături de segmentul mare, zona mai include ulițele fundătură- str. Bisericii, str Păcii. Delimitarea se face pe limite cadastrale, conf. planșa 3.3.

ZCP4 (zona de protecție/ construită protejată pentru gospodăria cu valoare arhitecturală/ istorică propusă spre clasare, cat.B) sat Leontinești

Modul de delimitare: zona construită protejată/ de protecție va afecta loturile din imediata apropiere a gospodăriei propusă spre clasare(1-2 loturi de-o parte și alta), din ambele fronturi ale DC178. Delimitarea se face pe limite cadastrale, conf. planșa 3.3.

Elemente de gestiune şi reglementare

OBLIGATIVITĂȚI PENTRU REGULAMENTUL DE URBANISM AFERENT PUG – zonele construite protejate/ de protecţie a monumentelor istorice

Atitudinea generală referitoare la monumente și parcelele lor: păstrarea POT și CUT existent - se vor accepta doar reparațiile și lucrările de consolidare, restaurare, întreținere a clădirii și spațiilor existente în cadrul incintei monumentelor istorice.

Atitudinea generală ZCP: conservare - se vor limita la maxim construcțiile noi și se vor încuraja reparațiile și lucrările de consolidare, restaurare, întreținere a clădirilor și spațiilor existente.

- Introducerea unor funcţiuni noi se va face, cu precădere, prin re-funcţionalizarea clădirilor existente.

Se va încuraja repararea caselor cu tehnici și materiale tradiționale, fiind permisă modernizarea interiorului, în sensul adaptării la condiții de confort contemporane, dar fără modificarea volumetriei sau aspectului exterior.

Fondul construit va fi supus unui studiu aprofundat și unui program cu derulare multianuală de restaurare, consolidare și conservare.

- **Condiţionare la autorizare:** se va face supravegherea arheologică(la biserici), aviz D.J.C. Bacău;

Pentru zonele construite protejate ZCP1/ ZCP2:

Funcţiuni admise: locuire şi anexe ale locuinţei, mici activităţi meşteşugăreşti, circulaţie carosabilă și pietonală, reţele edilitare, lucrări de amenajare a albiilor apelor din zonă, spatii plantate cu rol de agrement, decorative si de protecţie;

- **Funcţiuni interzise:** instituţii, comerţ, servicii, activităţi industriale si de depozitare, orice activitate poluanta de tip industrial si agricol, construcţii provizorii de tip chioşc;
- Regim maxim de înălţime : P, h cornişă maxim 3,00 m, h maxim coamă 5,00 m.
- Amprente la sol ale construcțiilor cuprinse în/ sau apropiate de raportul: 9/12m, 10/11m, 7/14m, predominant la construcțiile existente în zcp ; se recomandă volumetria caracteristică zonei- utilizarea spatiilor semideschise la fatada principala si/sau fatada sud (existenţa unui element de tip foişor, cerdacul cu colonadă/stâlpi de lemn, logia),raportul plin-gol specific(a se vedea și repertoriul de modele din prezentul studiu).
- POT maxim : 25 % ; CUT = 0,25 ; Nr. niv. = 1
- Acoperişurile : in patru ape, pantă medie (35-45 grade);
- Învelitoare : șiță, ţigle ceramice, tablă plană de zinc (culoare gri mat) – se interzice utilizarea tablei amprentate și a culorilor netradiționale la învelitori: albastru, verde, roșu aprins.

-Este permisă utilizarea tâmplăriei din lemn sau lemn stratificat, fiind acceptată și cea din PVC cu aspect de lemn(culori brunuri)- interzicându-se folosirea tâmplăriei din PVC alb;

- Se interzice utilizarea culorilor stridente; se vor folosi nuanţe pastelate, calde, deschise; de preferat zugrăvirea faţadelor în alb.
- Se va păstra modul tradițional de mobilare a parcelei (cu așezare rarefiată, organică, pe teren, fără comasare a corpurilor de clădiri).
- Împrejmuirile vor fi semitransparente, cu h aprox. 1,50 m, din ulucă de lemn sau metal(uluci verticale), cu porți de inspirație tradițională; se interzic împrejmuiri din plastic, zidării pline, table compacte sau vopsirea în culori atipice.

Nu se va permite înlocuirea porților vechi care pot fi reparate.

- se vor păstra, restaura și lua drept modele pentru realizări noi, toate ornamentele de lemn traforat de la cerdacuri.
- Se interzice modificarea compoziţiei urbanistice existente, prin comasări de loturi sau subdivizări, prin croirea de străzi noi sau spaţii de parcare ample.
- organizarea și amenajare curții se va face după exemplele existente, se vor păstra curțile înierbate, cu pietruire în zona intrării ;
- Se va păstra caracterul eminamente verde al zonei;

Pentru zona construită protejată ZCP3:

Funcţiuni admise: locuire şi anexe ale locuinţei, instituții, mici activităţi meşteşugăreşti, circulaţie carosabilă și pietonală, reţele edilitare, lucrări de amenajare a albiilor apelor din zonă, spatii plantate cu rol de agrement, decorative si de protecţie;

- **Funcţiuni interzise:** comerţ, servicii, activităţi industriale si de depozitare, orice activitate poluanta de tip industrial si agricol, construcţii provizorii de tip chioşc;

- Regim maxim de înălţime : P, h cornişă maxim 3,60 m, h maxim coamă 6,00 m.
- Amprente la sol ale construcțiilor cuprinse în/ sau apropiate de raportul: 7/10m, 9/13m, 8/12m, predominant la construcțiile existente în zcp ; se recomandă volumetria caracteristică zonei- utilizarea spatiilor semideschise la fatada principala si/sau fatada sud (existenţa unui element de tip foişor, cerdacul cu colonadă/stâlpi de lemn, logia), raportul plin-gol specific(a se vedea și repertoriul de modele din prezentul studiu).
- POT maxim : 30 % ; CUT = 0,30 ; Nr. niv. = 1
- Acoperişurile : in patru ape, pantă medie (35-45 grade);
- Învelitoare : șiță, ţigle ceramice, tablă plană de zinc (culoare gri mat) – se interzice utilizarea tablei amprentate și a culorilor netradiționale la învelitori: albastru, verde, roșu aprins.

-Este permisă utilizarea tâmplăriei din lemn sau lemn stratificat, fiind acceptată și cea din PVC cu aspect de lemn(culori brunuri)- interzicându-se folosirea tâmplăriei din PVC alb;

- Se interzice utilizarea culorilor stridente; se vor folosi nuanţe pastelate, calde, deschise; de preferat zugrăvirea faţadelor în alb.
- Se va păstra modul tradițional de mobilare a parcelei (cu așezare rarefiată, organică, pe teren, fără comasare a corpurilor de clădiri).
- Împrejmuirile vor fi semitransparente, cu h aprox. 1,50 m, din ulucă de lemn sau metal(uluci verticale), cu porți de inspirație tradițională; se interzic împrejmuiri din plastic, zidării pline, table compacte sau vopsirea în culori atipice.

Nu se va permite înlocuirea porților vechi care pot fi reparate.

- se vor păstra, restaura și lua drept modele pentru realizări noi, toate ornamentele de lemn traforat de la cerdacuri.
- Se interzice modificarea compoziţiei urbanistice existente, prin comasări de loturi sau subdivizări, prin croirea de străzi noi sau spaţii de parcare ample.
- organizarea și amenajare curții se va face după exemplele existente, se vor păstra curțile înierbate, cu pietruire în zona intrării ;
- Se va păstra caracterul eminamente verde al zonei;

Pentru zona construită protejată ZCP4:

Funcţiuni admise: locuire şi anexe ale locuinţei, mic comerţ, mici activităţi meşteşugăreşti, circulaţie carosabilă și pietonală, reţele edilitare, spatii plantate cu rol de agrement, decorative si de protecţie;

- **Funcţiuni interzise:** instituții, comerţ amplu, servicii, activităţi industriale si de depozitare, orice activitate poluanta de tip industrial si agricol, construcţii provizorii de tip chioşc;

- Regim maxim de înălţime : D+P, h cornişă maxim 3,60 m, h maxim coamă 6,00 m.
- Amprente la sol ale construcțiilor cuprinse în/ sau apropiate de raportul: 8/10m, 9/12m predominant la construcțiile existente în zcp ; se recomandă volumetria caracteristică zonei- utilizarea spatiilor semideschise la fatada principala si/sau fatada sud (existenţa unui element de tip foişor, cerdacul cu colonadă/stâlpi de lemn, logia), raportul plin-gol specific(a se vedea și repertoriul de modele din prezentul studiu).
- POT maxim : 25 % ; CUT = 0,25 ; Nr. niv. = 1
- Acoperişurile : in patru ape, pantă medie (35-45 grade);

- Învelitoare : șiță, ţigle ceramice, tablă plană de zinc (culoare gri mat) – se interzice utilizarea tablei amprentate și a culorilor netradiționale la învelitori: albastru, verde, roșu aprins.

-Este permisă utilizarea tâmplăriei din lemn sau lemn stratificat, fiind acceptată și cea din PVC cu aspect de lemn(culori brunuri)- interzicându-se folosirea tâmplăriei din PVC alb;

- Se interzice utilizarea culorilor stridente; se vor folosi nuanţe pastelate, calde, deschise; de preferat zugrăvirea faţadelor în alb.
- Se va păstra modul tradițional de mobilare a parcelei (cu așezare rarefiată, organică, pe teren, fără comasare a corpurilor de clădiri).
- Împrejmuirile vor fi semitransparente, cu h aprox. 1,50 m, din ulucă de lemn sau metal(uluci verticale), cu porți de inspirație tradițională; se interzic împrejmuiri din plastic, zidării pline, table compacte sau vopsirea în culori atipice.

Nu se va permite înlocuirea porților vechi care pot fi reparate.

- se vor păstra, restaura și lua drept modele pentru realizări noi, toate ornamentele de lemn traforat de la cerdacuri.
- Se interzice modificarea compoziţiei urbanistice existente, prin comasări de loturi sau subdivizări, prin croirea de străzi noi sau spaţii de parcare ample.
- organizarea și amenajare curții se va face după exemplele existente, se vor păstra curțile înierbate, cu pietruire în zona intrării ;
- Se va păstra caracterul eminamente verde al zonei;

<u>În toate zonele construite protejate/ zonele de protecție stabilite se vor respecta următoarele reguli:</u>

- **Reguli privind clădirile existente**

Restaurarea sau transformarea vizează, atât realizarea amenajărilor necesare satisfacerii condiţiilor normale de funcţionare, cât şi consolidarea, punerea în valoare a construcţiilor existente, ameliorarea aspectului lor şi restituirea echilibrului alterat prin modificări ca: supraînălţări, demolări, străpungeri, blocări de goluri, rupturi sau alterări ale componentelor existente.

Cererile de autorizaţie pentru orice modificare, chiar parţială a unei clădiri trebuie însoţite de un releveu al clădirii şi o prezentare a stării corespunzătoare datei de depunere a cererii. Documentaţia trebuie să fie întocmită conform legislaţiei în vigoare.

Dacă imobilul se găseşte de-a lungul unei străzi se vor preciza date privind profilul străzii, faţadele învecinate, desfăşurări ale ambelor fronturi stradale. Se vor adăuga la dosar fotografii şi/ sau fotomontaje cu situaţie existentă.

Clădirile cu valoare de monument sau ambientală trebuie să reprimească aspectul şi caracterul original prin suprimarea adăugirilor, mai puţin cele cu valoare istorică, arheologică sau arhitecturală intrinsecă. In acest ultim caz ele se vor restaura în acelaşi regim cu clădirea.

Se vor suprima reţele şi conducte parazite.

Clădirile care se conservă şi se restaurează trebuie păstrate ca volum general sau reduse la volumele originale cu excepţia cazului când se impun anumite modificări.

Orice modificare a înălţimii clădirilor care pot fi conservate, ameliorate sau înlocuite trebuie justificată prin desene, machete, fotomontaje sau oricare alt mijloc care permite reprezentarea inserţiei în sit, inclusiv raportul cu clădirile învecinate.

Construcţii noi

Înălţimea absolută se limitează la 5,00/ 6,00m (conf. condiționării fiecărei zp/zcp în parte), măsuraţi de la terenul natural la coama acoperişului.

In interiorul parcelelor se aplică aceleaşi reguli pentru clădirile alipite sau extinderile clădirilor existente. Clădirile noi vor respecta păstrarea aliniamentului posterior de lot.

In toate cazurile, propunerile se vor justifica prin desene, fotomontaje care să susţină inserţia în sit.

- **Toate casele și gospodăriile marcate în planșele 3.1- 3.3, ca având arhiectură tradițională sau valoare arhitecturală/ istorică, vor fi propuse pentru protejare ca monumente de importanță locală, prin asumare de către Consiliul local a protejării lor.** Lucrările de reparații sau modernizări la aceste construcții și gospodării se vor face cu acordul D.J.C.Bacău, în baza unui releveu și a unui proiect de specialitate.
- In situatia construirii pe parcela fără demolarea vreunei constructii, autorizarea va fi conditionată de obţinerea avizului DJC Bacău.
- In situatia construirii ca urmare a demolarii vreunei constructii de pe parcela, la autorizare se va prezenta releveul si fisa istorica a clădirii ce se demoleaza intocmită de personal atestat si avizul DJC Bacău.

Intocmit,
Arh. Petru Andrei Mihăilescu
Specialist atestat RUR domeniul Studii de istorie urbană G_5
Specialist atestat MC cu atestat nr 833/26.07.2024, domeniul 2D

ROMÂNIA
Arh. Petru-Andrei MIHĂILESCU
D2 SPECIALIST Nr. 833
MINISTERUL CULTURII

REGISTRUL URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA
RUR
Petru Andrei F. MIHĂILESCU
arhitect
E G_5
SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURA

FIŞA ISTORICĂ A LOCALITĂŢII – COMUNA ARDEOANI, JUD. BACĂU

I. TERITORIUL ADMINISTRATIV

I.1. Forma actuală

Comuna Ardeoani are componenţa actuală, cu două sate: satul Ardeoani – reşedinţă de comună și Leontinești şi face parte din judeţul Bacău.

I.2. Situaţii anterioare formei actuale

La sfârșitul secolului al **XIX**-lea, comuna făcea parte din plasa Tazlăul de Sus a județului Bacău și era formată din satele Ardeoani, Hemeieni, Ilieşti și Mârzănești, având 993 de locuitori. Pe teritoriul comunei mai existase în trecut și cătunul Valea Bejeniei (prezent într-o statistică din 1873) dar la 1898 deja dispăruse. În comună existau trei biserici și o școală mixtă înființată în 1867 în satul Ardeoani, iar cel mai mare proprietar de pământuri din comună era Nicolae Haciu. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei mai funcționa în aceeași plasă și comuna Leontinești, formată din satele Leontinești, Șesurile, Poarta (Poarta-Leontinești) și Dianca (Dealul-Dianca), având în total 805 locuitori. În comuna Leontinești existau 3 biserici (dintre care una veche, de la 1675), și o școală mixtă cu 35 de elevi înființată în 1886.

Anuarul Socec din **1925** arată că cele două comune fuseseră între timp unite și formau astfel comuna Ardeoani, cu satele Ardeoani, Dianca, Ilieşti și Leontinești și cătunele Himieni, Mârzănești și Poarta, având împreună 2196 de locuitori și făcând parte din plasa Tazlăul-Sărat a aceluiași județ.

În anul **1930,** Ardeoaniul era una dintre cele 76 unități administrative conduse de consilii sătești ale județului Bacău, statut diferit de cel de comună rurală.

În **1950**, comuna a fost arondată raionul Moinești din regiunea Bacău.

În **1968**, ea a revenit la județul Bacău, reînființat. Tot atunci, multiplele sate au fost comasate astfel: satele Dianca și Poarta-Leontinești cu satul Leontinești și satele Ilieşti și Mârzănești cu satul Ardeoani; comuna căpătând astfel alcătuirea actuală.

I.3. Localităţi contopite – satele Ilieşti și Mârzănești s-au contopit cu Ardeoaniul, iar satele Dianca și Poarta- Leontinesti s-au contopit cu satul Leontinești.

I.4. Localităţi dispărute: Nu există;

I.5. Alte denumiri istorice în teritoriul administrativ:

Dealul Groapa Preotesei, Dealul Chiricuș, La Dolhasca, Pădurea Cobuzului, Valea Merilor, La Dolhasca, Pădurea Țicău, Coasta Frasinului, Dealul Cristești, Dealul Porcarului. Dealul Țurcanului, Dealul Coman, Gura Leontinești

I.6. Fapte istorice în teritoriul administrativ

1653 – la Valea Seacă, oastea de orheieni a lui Vasile Lupu a fost înfrântă în luptă de oastea pretendentului la tron Gheorghe Ștefan, sprijinit de oștenii Transilvaniei: "agiutoriul de la Racoții, cneadzul Ardealului, 1000 de oameni cu Boroș Ianoș".[1]

1738 – un puternic cutremur produce avarieri mari multor biserici din Moldova.

1777 – un document dat la cancelaria lui Grigore al III-lea Ghica, amintește prima oară de cultura porumbului în Valea Trotușului. Porumbul va înlocui, în doar câteva

[1] I. Morariu, Ținutul Bacău în secolele XV-XIX, în Carpica nr. 16, 1984, p. 146

decenii, meiul, devenind aliment de bază în regiune și ocupând cea mai mare parte a terenurilor cultivate.

1788 – pe văile Trotușului și Siretului s-au purtat lupte între armatele austriece și cele ale domnitorului muntean Nicolae Mavrogheni, în cadrul războiului ruso-austro-turc.

1803 – în Cronica Liuzilor (recensământul fiscal) sunt înregistrate în Moldova 1713 sate, din care 25 sunt domnești, 215 mănăstirești, 927 boierești și 548 de sate răzeșești.

1832 – începe aplicarea Regulamentului Organic în Moldova, având consecințe în adunarea și ordonarea vetrelor satelor.

1833 – apar primele culturi de cartofi în Buciumi, Răcăuți, Cașin, Bogdana Onești, Rădeana.

1835 – apare harta rusească a "teatrului de război în Europa"

1838 – cutremur puternic, resimțit în toată Modova.

1840-1848 – un deceniu de prosperitate care îmbogățește Moldova cu mari și frumoase curți boierești; în zonă se remarcă cele ale lui Alecu Aslan de la Onești, cele ale lui Răducanu-Rosetti de la Căiuți sau curtea lui Donici de la Rădeana. În aceste conace s-au pus la cale o parte din evenimentele revoluționare din anul 1848 și cele care aveau să ducă la unirea principatelor și la modernizarea țării.

1848 – hatmanul Alecu Aslan, ispravnicul ținutului Bacău și proprietarul moșiei Onești, este judecat și închis la Mănăstirea Cașin, pentru instituirea unei forme de cârmuire obștească: "Republica de la Bacău".

1863 decembrie 17 – decretul de secularizare a averilor mănăstirești – afectează marile mănăstiri din zonă: Cașin și Bogdana.

1864 august 14 – Alexandru Ioan Cuza promulgă Legea rurală, a cărei aplicare avea să aibă un impact major asupra dezvoltării ulterioare a satelor.

1877-1878- în Războiul de Independență, din comuna Ardeoani a căzut la datorie mai mulți eroi, menționați generic pe troița din lemn aflată lângă biserica "Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil."

15 februarie 1885- de la Bacău se construiește calea ferată îngustă cu encartament de 1000mm până la Piatra-Neamt. (CF 509).

1893 - linia de cale ferată Bacău - Piatra Neamț este modernizată la encartament normal (CF 509).

1894 – Legea maximului(lege asupra maximului taxelor și contribuțiior comunale) a provocat cele mai violente revolte în județul Bacău. Comunele Bucșești, Scorțeni, Tețcani, Leontinești,Moinești, Berzunți, Văsiești, Dărmănești au cunoscut adevărate bătălii între locuitori și armata venită să impună legea. Revolta a început la Tețcani, apoi s-a comunicat la Scorțeni și Bucșești. La Scorțeni, Tețcani, Poduri, Grigoreni, dar și în alte comune, sute de țărani au fost bătuți cu nuiele și arestați.

1904 – are loc la Borzești comemorarea a 400 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare, pregătită de o vizită a lui Nicolae Iorga și la care a participat Spiru Haret, în calitate de ministru al instrucțiunii publice.

1907 – răscoala țărănească are ecouri în satele din jurul Ardeoaniului: cu mult curaj s-au revoltat țăranii din Berești-Tazlău, Strâmba, Cleja, Somșuca, Leca, Luizi- Călugara, Valea Seacă, Parincea, Plopana ca și unele așezări de pe Berheci sau Trotuș.

1916 - 1918 - primul război mondial - deși nu au fost afectate direct, fiind oarecum retrase de la principalele linii ale fronturilor de luptă, satele comunei au suferit pierderi umane și materiale și au sprijinit efortul localităților din jur, afectate în mod direct de lupte.

1916 septembrie 18 – octombrie 14 – prima bătălie de la Oituz – sosește în zonă divizia 15 infanterie condusă de generalul Eremia Grigorescu.

1916 octombrie 28 – noiembrie 2 – a doua bătălie de la Oituz, cu pierderi considerabile de ambele părți.

1916 decembrie 9 – 1917 ianuarie 3 – bătălia de la Cașin, în urma căreia frontul român este împins cca 20 km spre sud, în Vrancea.

1917 iulie 26 – august 9 – a treia bătălie de la Oituz, cu participarea Armatei a doua române, conduse de generalul Averescu.

1917 august 28-30 – ultima mare bătălie a anului, la Cireșoaia, închide și seria luptelor purtate pe aceste locuri în primul război mondial.

1917 octombrie – bombardamente germane asupra Oneștilor și a satelor învecinate.

1919 martie 5 – Decretul-lege de adoptare a calendarului gregorian (de stil nou).

1921 iulie 17 – Legea pentru definitivarea Reformei agrare în România, care va schimba radical structura proprietății prin dispariția marilor latifundii și divizarea acestora într-o multitudine de proprietăți mici (94,72 % erau, după aplicarea legii, proprietăți până la 10 ha).

1940 noiembrie – are loc puternicul cutremur resimțit în toată țara, provocând degradări mari bisericilor și clădirilor mai importante din întreaga regiune. În aceeași perioadă, începutul celui de-al doilea război aduce în zonă noi concentrări ale armatelor române, încartiruite în sediile de instituții publice și în casele localnicilor. La operațiunile militare ale celui de-al doilea război mondial au participat din comuna Ardeoani un număr mare de ostași, memoria lor fiind cinstită prin numele incripționat pe monumentele închinate eroilor.

1944 august 25 – s-au dat lupte crâncene în zona Oneștilor, unde se retrăsese armata germană.

1945 – o nouă reformă agrară, divizează din nou terenurile agricole și creează noi lotizări pentru case, în aproape toate localitățile.

1946-47 – o secetă cumplită afectează Moldova și implicit satele de pe Valea Tazlăului, provocând dislocări de populație, în căutarea de hrană, către Muntenia și Ardeal.

1968 – Legea 12/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului; **comuna Ardeoani**, revine la județul Bacău, reînființat, capătând următoarea componență: reședința – satul Ardeoani și satul aparținător, Leontinești.

II. LOCALITĂȚILE

II.1. Statutul administrativ actual –Comuna Ardeoani este formată din două sate aparţinătoare astfel: satul Ardeoani – reşedinţă de comună de rang IV și satul de rang V-Leontinești.

II.2. Atestarea documentară

- Localitatea **Ardeoani** este atestată la anul **1412** – Ardeaua , când domnitorul Alexandru cel Bun *„dărueşte lui Roman diac şi fratelui său, Tudor, fiii lui Stanislav de la Neamț, satele Dolieşti (Ardeoani) şi Leontineşti pe Tazlăul Sărat"* [2] . Numele de *„Ardeoani"* provine, conform legendei, de la românii ardeleni care prin secolul al XV-lea s-au refugiat în aceste locuri datorită condițiilor vitrege din Transilvania. Ajungând aici, ei şi-au păstrat numele de „Erdely"(oameni ai pădurilor), de unde se pare că a rămas denumirea așezării.
- Aşezarea satului **Leontinești** aici s-a făcut din timpul năvălitorilor(**sec.XIV, 1399),** locuitorii aşezându-se pe locuri cât mai departe de artera principală şi cât mai camuflate. Flancat de cele două dealuri, dacă nu ar fi biserica care se observă ca o clădire

[2] DRH Moldova, vol. I, 1384-1448 ,p .45, doc.32- 1412(6920) februarie 19,Suceava

măreaţă de la şoseaua care străbate partea nouă a satului (cea construită după 1950), nici nu ai putea să-ţi dai seama că prin acele locuri există un sat.

Numele satului se crede că vine de la primele familii ce s-au aşezat în aceste locuri de Leonte sau Leontin.

- Denumirea de **Ilieşti** se zice că s-ar trage de la nişte boieri cu numele de Ilie care deţineau aceste meleaguri iar locuitorii împroprietăriţi mai târziu au format satul Ilieşti.

Cercetând arhiva bisericii s-a descoperit că satul ar exista de pe vremea lui Ștefan cel Mare, fiind menționat într-un document și pe vremea nepotului său, Ștefăniță Vodă, pe 26 decembrie **1518**.

- Satul **Mârzănești** apare pe harta planului director de tragere din anul 1892. Posibil să fie la fel de vechi ca și satul vecin, Iliești, cu origini în sec. XVI.
- Aşezarea satului **Dianca** în acest loc este foarte veche, se crede că ar exista de pe vremea năvălirilor(sec.XIV) când românii s-au retras din calea năvălitorilor în aceste locuri.

II.3. Denumiri succesive ale localităţilor

Satul Ardeoani s-a numit inițial Doliești, apoi în documentele vremii mai apare cu denumirile Ardeoanii, Ardiani, Ardioana, Ardioanile, Ardionii.

II.4. Modul de formare al localităţilor

- Majoritatea satelor comunei sunt sate răzeşeşti formate prin acte de danie pentru întemeiere de sat, date de domnitorii Moldovei unor ostaşi ce s-au remarcat în lupte.

La sfârșitul secolului al XVIII-lea, imediat după răscoala lui Horia, Cloșca și Crișan, numeroși locuitori din Transilvania au trecut munții și s-au stabilit în Moldova(în Transilvania condițiile de viață se înăspresc în timp ce în Moldova și Muntenia se desființa șerbia). Populația majoritară emigrată din Ardeal în Moldova era formată din iobagi români. Plecarea în Moldova oferea unele avantaje, constând în scutirea de biruri pe o durată de câțiva ani, împroprietărirea cu o mică suprafață de teren pe care noul venit putea să-și construiască o casă(pentru construcția căreia era scutit de plata lemnului). Astfel de enigranții au ajuns și în satele Ardeoaniului.

II.5. Monumente istorice

Monumentele istorice clasate ale comunei Ardeoani, aflate sub protecția Legii 422 din 2001 sunt:

62. **BC-I-s-B-00730 – Aşezare "Podiş", "Dealul Chetrei"**– Eneolitic, Cultura Cucuteni, sat Leontinești
238. **BC-II-m-B-00848 – Școală**– 1914, sat Leontinești

II.6. Situri arheologice declarate zone de interes prioritar

În RAN(Repertoriul Arheologic Național) există două situri arheologice semnalate pe teritoriul comunei Ardeoani.

Sit 1	
Cod RAN	21114.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice)	BC-I-s-B-00730
Nume	Aşezarea neolitică de la Leontineşti - Podiş
Judet	Bacău

Unitate administrativă	Ardeoani
Localitate	Leontineşti
Punct	Podiş
Reper	Aşezarea, de dimensiuni modeste, este situată pe terasa mijlocie a Tazlăului Sărat, la jumătatea distanţei dintre satele Leontineşti şi Măgireşti, pe partea dreaptă a şoselei naţionale DN2G Bacău-Moineşti, pe calea de acces ce lega încă din antichitate Moldova de Transilvania, prin pasul Ghimeş.
Reper hidrografic - nume	Tazlăul Sărat
Reper hidrografic - tip	râu
Forma de relief	terasă
Categorie	locuire
Tip	aşezare
Data descoperirii	1983
Data ultimei modificări a fişei	22.05.2023

Sit 2	
Cod RAN	21114.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice)	BC-I-s-B-00730
Nume	Aşezarea eneolitică de la Leontineşti - Dealul Chetrei
Judeţ	Bacău
Unitate administrativă	Ardeoani
Localitate	Leontineşti
Punct	Dealul Chetrei
Reper	Aşezarea este situată pe terasa mijlocie a Tazlăului Sărat, la nord-vest de satul Leontineşti, pe partea dreaptă a şoselei naţionale DN2G Bacău-Moineşti.
Reper hidrografic - nume	Tazlăul Sărat
Reper hidrografic - tip	râu
Forma de relief	terasă
Categorie	locuire
Tip	aşezare
Data descoperirii	1990
Data ultimei modificări a fişei	22.05.2023

În august 2025 fost întocmit studiul arheologic de specialitate pentru UAT Ardeoani, de către arheolog expert, dr.Costin Croitoru, care menționează că nu au fost identificate situri arheologice noi pe raza comunei. În urma studiului, se propune introducerea în Repertoriul Arheologic Național a Movilei lui Busuioc. Obiectul se află la 400 metri est de DJ156A și aproximativ 2000metri nord-est de Ardeoani. Se află pe o cotă dominantă, fiind de dimensiuni apreciabile, formă ovală(70x75metri), stare de conservare bună.

II.7. Alte construcţii cu valoare istorică locală

Pe lângă monumentul istoric clasat pe raza ei, anume **Școala** din Leontinești- monument istoric de arhitectură de interes local datând din anul 1914, comuna Ardeoani păstrează și biserici și o serie de construcții civile ce au atât valoare arhitectural-ambientală, cât și valoare istorică.

O parte sunt gospodării țărănești, cu locuințe conformate în modul tradițional al satelor de pe valea Tazlăului Sărat, sau cu o arhitectură specifică zonei central- vestice a județului Bacău, nu departe de limita cu județul Neamț . Altele sunt case de tip "vilă" sau "Conac", datând din ultimele decenii ale sec. al XIX-lea sau începutul sec. XX, ce au aparținut fie unor proprietari de moșii, fie unor notabilități locale.

În Ardeaoni au fost ridicate și monumente dedicate eroilor din Războiul de Independență, primul și al doilea Război Mondial.

Toate aceste valori patrimoniale au fost cartate în planșele studiului istoric al PUG din anul 2025.

II.8. Denumiri istorice în localităţi

II.9. Fapte istorice notorii

Vezi I.6.

II.10. Distrugeri ale localităţilor

Distrugeri parţiale ale teritoriului locuit al comunei s-au datorat în principal luptelor purtate în timpul războaielor ruso-austro-turce și în cele două războaie mondiale.

II.11. Operaţiuni urbanistice de amploare

- **15 februarie 1885**- de la Bacău se construiește calea ferată îngustă cu encartament de 1000mm până la Piatra-Neamt. (CF 509).
- **1884 - 22 iunie** - se construieste calea ferata Adjud - Onesti - Targu Ocna. Lucrarile sunt incepute in 1875 dar intrerupte in 1876 din lipsa de fonduri. In cele din urma 8 ani mai tarziu se gasesc resursele financiare necesare si calea ferata este inaugrata. (CF 501)
- Extinderile masive ale satelor(cu precădere zonele din lungul drumului național) din a doua jumătate a secolului XX, în urma împroprietăririlor postbelice.
- Platformele agroindustriale înființate în lungul drumului național DN2G, din satul Leontinești și cele de pe str. Fermei și str. Zorilor din satul Ardeoani.

II.12. Cartiere istorice şi părţi istorice ale localităţii

În general, localitățile înglobate în actualele sate au păstrat vechile denumiri, în calitate de cartiere (vezi pct. I.3).

Intocmit,

Arh. Petru Andrei Mihailescu

Specialist atestat RUR domeniul Studii de istorie urbană G_5

Specialist atestat MC cu atestat nr 833/26.07.2024, domeniul 2D

FIȘA ANALITICĂ MINIMALĂ nr. 1
de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice
Abreviere FMM

1. IDENTIFICARE

1.1.	Cod LMI	**BC-II-m-B-00848**
1.2.	Denumire oficială	**Școală**

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1.	Stat	România
2.2.	Județ	Bacău – BC
2.3.	Localitate	Sat Leontinești, com. Ardeoani
2.4.	Cod poștal	607016
2.5.	Stradă	Leontinești Deal, DC178
2.6.	Localitate anterioară	

3. TIP DE PROPRIETATE

3.1.	Stat	
3.1.1.	Proprietate publică a statului	DA
3.1.2.	Proprietate privată a statului	
3.2.	Mixt	
3.3.	Privat	

4. DATARE

4.1.	Epocă[5])	
4.1.1.	Datare început	
4.1.2.	Datare sfârșit	
4.2.	Datare prin perioade	
4.3.	Datare prin intervale de date	
4.4.	Datare precisă	1914

[5]) Dicționar de termeni, epoci.

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.1.	Istoric	**Școala** din Leontinești(ce adăpostea și școala și grădinița satului), clasată ca monument istoric de interes local(**BC-II-m-B-00848**), a fost construită în anul 1914, pe un teren donat de un cetățean al satului(Constantin Timiraș), constructor fiind o societate italiană.
5.2.	Autor	
5.3.	Ctitor	
5.4.	Meșter	
5.5.	Pictor	

5.6.	Descriere	Construcție amplă ce are în componența sa 6 săli de clasă, este ridicată din zidărie de cărămidă pe un singur nivel, așezată pe un soclu generos (de cca. 11 trepte) ce preia panta terenului. Fațada principală este simetrică(două săli de clasă și un hol median) având accesul poziționat central, acces realizat prin intermediul unui foișor din lemn. Învelitoarea este realizată din țiglă ceramică pe șarpantă de lemn, având mici lucarne de ventilație/ lumină ale podului. Clădirea reprezintă un reper important al istoriei locale și necesită o atenție mare din partea comunității, în sensul reparării și îngrijirii ei(în prezent fiind părăsită, aflându-se în plin proces de degradare). La intrarea în incinta școlii se află un alt imobil(cu regim de înălțime parter) ce odată adăpostea locuința directorului, iar în ultimul timp a funcționat drept cancelaria școlii.Subordonată volumetric școlii, construcția are elemente arhitecturale ce o leagă de aceasta: prispa din lemn, învelitoarea din țiglă ceramică, tâmplăria din lemn, cromatica pereților și a lemnăriei.

6. DOCUMENTARE

6.1.	Fotografii	Vezi anexa
6.2.	Bibliografie	Complexul Muzeal Județean Bacău, Carpica, XVIII-XIX(1986-1987) Dorinel Ichim, Monumente de arhitectură populară din Județul Bacău - bisericile de lemn, Ed. Episcopiei Romanului și Hușilor, 1984

7. INVENTARIERE

7.1.	Instituția în cadrul căreia s-a redactat fișa	
7.2.	Autorul fișei și calitatea acestuia	Arh. Petru Andrei Mihăilescu – SPECIALIST
7.2.1.	Calitatea autorului	Specialist atestat MC cu atestat nr. 853/26.07.2024, domeniul 2D
7.2.2.	Data redactării fișei	Ianuarie 2026

ROMÂNIA MINISTERUL CULTURII Petru-Andrei MIHĂILESCU D2 SPECIALIST

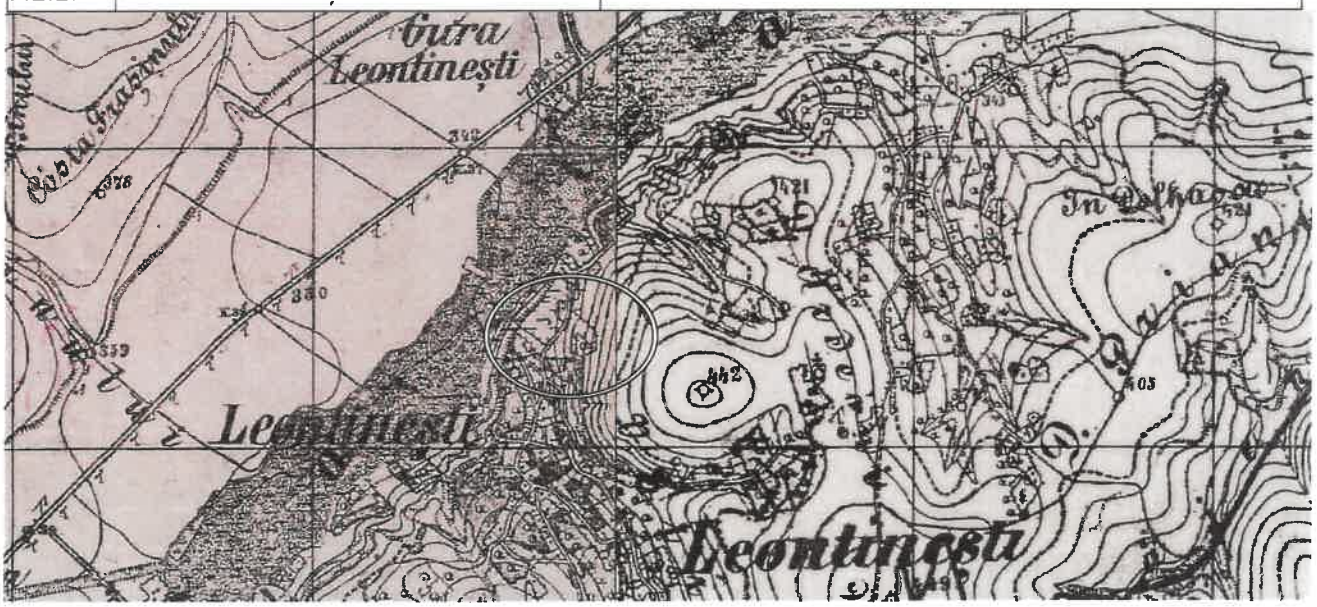

Poziția școlii, pe harta planului director de tragere, 1892-1898

Fațadă sud- estică – foto octombrie 2025(arhivă personală PETRARH STUDIO)

Fațadă nord- vestică(sus) și fațadă nord-estică(jos) – foto octombrie 2025(arhivă personală PETRARH STUDIO)

Imagini interioare – foto octombrie 2025(arhivă personală PETRARH STUDIO)

Imagini interioare – foto octombrie 2025(arhivă personală PETRARH STUDIO)

Tabel de coordonate stereo 70 pentru zona construită protejată a **Școlii** din Leontinești

Parcela (3)

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
200	559125.959	622333.330	2.957
201	559126.030	622330.374	9.450
202	559124.806	622321.004	7.346
203	559124.790	622313.658	25.660
204	559131.966	622289.022	42.906
205	559096.207	622265.311	30.550
206	559065.674	622264.303	2.490
207	559067.435	622262.543	28.454
208	559044.426	622245.804	6.793
209	559040.300	622240.408	6.880
210	559038.124	622233.881	11.562
211	559035.158	622222.706	10.368
212	559030.900	622213.253	6.730
213	559026.141	622208.494	8.726
214	559017.795	622205.947	10.854
215	559007.086	622204.180	20.981
216	558986.886	622198.508	1.051
217	558987.380	622197.590	8.868
218	558978.550	622196.760	7.172
219	558971.910	622194.050	11.925
220	558963.130	622185.980	21.268
221	558952.780	622167.400	13.587
222	558945.450	622155.960	7.733
223	558938.912	622151.831	5.792
224	558942.204	622147.066	9.597
225	558934.502	622141.340	5.902
226	558928.667	622140.450	15.360
227	558913.636	622143.614	7.486
228	558908.402	622145.540	9.061
229	558897.383	622146.410	8.810
230	558888.573	622146.410	5.132
231	558883.639	622144.998	7.162
232	558877.689	622141.011	5.328
233	558874.450	622136.781	6.876
234	558870.349	622131.262	7.294
235	558866.906	622124.832	27.474
236	558839.583	622127.507	63.518
237	558789.442	622088.489	68.771
238	558736.249	622132.078	7.774
239	558728.568	622133.278	20.264
240	558711.571	622122.244	32.280
241	558679.293	622121.925	5.862
242	558680.640	622116.220	3.060
243	558681.624	622113.322	17.105
244	558665.612	622107.306	5.236
245	558661.017	622104.795	13.201
246	558647.940	622102.990	14.003
247	558636.224	622095.321	6.025
248	558631.804	622099.416	3.992
249	558629.477	622102.660	3.439
250	558627.381	622105.386	7.990
251	558622.111	622111.391	10.997
252	558614.980	622119.762	11.648
253	558607.556	622128.738	12.471
254	558599.430	622138.198	4.297
255	558596.487	622141.329	14.995
256	558585.765	622151.812	9.278
257	558579.231	622158.399	6.266
258	558574.796	622162.825	10.680
259	558567.410	622170.539	4.640
260	558564.393	622174.064	9.707
261	558562.995	622183.670	5.300
262	558566.958	622187.189	3.779
263	558569.215	622190.220	5.314
264	558570.639	622195.340	2.131
265	558572.594	622196.188	6.773
266	558579.189	622197.729	4.018
267	558576.367	622200.589	3.648
268	558573.557	622202.916	13.228
269	558563.559	622211.577	17.507
270	558573.437	622226.031	5.034
271	558575.186	622230.751	6.264
272	558576.639	622236.844	7.264
273	558577.002	622244.099	9.093
274	558576.890	622253.191	7.749
275	558576.928	622260.940	6.360
276	558577.432	622267.260	7.299
277	558577.454	622274.579	10.371
278	558578.938	622284.937	6.388
279	558576.989	622291.325	5.686
280	558577.990	622296.922	20.415
281	558586.117	622315.650	9.486
282	558589.725	622324.423	57.342
283	558641.857	622300.563	30.158
284	558653.929	622328.204	59.105
285	558712.851	622332.849	0.971
286	558713.817	622332.755	7.102
287	558719.010	622327.910	6.352
288	558724.751	622325.192	5.450
289	558729.500	622327.886	8.608
290	558731.659	622336.199	7.492
291	558734.154	622343.263	4.805
292	558737.437	622346.771	91.582
293	558821.373	622310.138	16.047
294	558830.912	622297.234	3.204
295	558832.148	622294.278	51.542
296	558883.512	622298.554	36.234
297	558911.849	622321.216	15.597
298	558919.902	622307.859	9.689
299	558926.292	622315.115	16.667
300	558938.084	622326.893	19.081
301	558955.102	622335.522	24.595
302	558979.687	622336.215	8.225
303	558984.026	622329.228	23.088
304	559006.588	622334.130	17.342
305	559023.888	622335.341	13.166
306	559036.982	622333.970	20.237
307	559029.819	622352.897	12.243
308	559041.584	622356.286	10.523
309	559051.878	622358.471	14.389
310	559066.234	622359.441	17.534
311	559083.179	622363.946	14.445
312	559096.758	622359.020	20.528
313	559111.276	622344.507	7.301
314	559116.525	622339.433	5.189
315	559120.867	622336.592	1.912
316	559122.148	622335.172	4.233
S(3)=93406.50mp P=1618.193m			

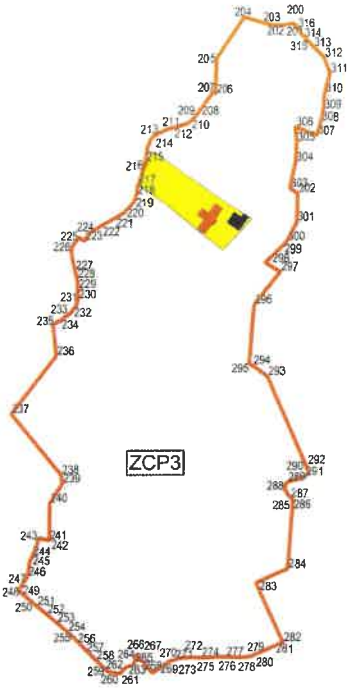

ZCP3- Zona construită protejată/ de protecție a monumentului clasat:

Școală, BC-II-m-B-00848, sat Leontinești

FIȘA ANALITICĂ MINIMALĂ nr. 2
de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice
Abreviere FMM

1. IDENTIFICARE

1.1.	Cod LMI	**Propunere clasare, interes local, BC-II-m-B**
1.2.	Denumire oficială	**Gospodărie**

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1.	Stat	România
2.2.	Județ	Bacău – BC
2.3.	Localitate	Sat Leontinești, com. Ardeoani
2.4.	Cod poștal	607016
2.5.	Stradă	Leontinești Deal, DC178, nr.62
2.6.	Localitate anterioară	

3. TIP DE PROPRIETATE

3.1.	Stat	
3.1.1.	Proprietate publică a statului	
3.1.2.	Proprietate privată a statului	
3.2.	Mixt	
3.3.	Privat	DA

4. DATARE

4.1.	Epocă[5])	
4.1.1.	Datare început	
4.1.2.	Datare sfârșit	
4.2.	Datare prin perioade	Sfârșitul sec.XIX, începutul sec.XX
4.3.	Datare prin intervale de date	
4.4.	Datare precisă	

[5]) Dicționar de termeni, epoci.

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.1.	Istoric	Gospodărie ridicată la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX.
5.2.	Autor	
5.3.	Ctitor	
5.4.	Meșter	
5.5.	Pictor	
5.6.	Descriere	Ansamblul cuprinde locuința, grajdul vitelor, împrejmuirea la stradă, cât și cotețul de păsări/ porci, păstrate într-o formă aproximativ la fel celei originale. Casa pospodarilor, ridicată pe pivniță din piatră, semi îngropată,

		cu latura de vest acoperită în polată, are pe toată fațada lungă, dinspre stradă, un pridvor din lemn, cu stâlpi sculptați, parmalâc și fruntarii bogat ornamentate prin traforuri, păstrând totodată și tâmplăriile originale din lemn, cu canaturi ample(divizate în câte trei ochiuri). Învelitoarea, cel mai probabil realizată inițial cu șiță, este din tablă plană fălțuită, cu elemente decorative de coamă și un sistem interesant de colectare a apelor pluviale(jgheaburi montate mai sus de streașină și aruncătoare). Există de asemenea, pe fațada principală a acoperișului și două lucarne de ventilație al podului și ele decorate. Șura, grajdul vitelor, are la parter camera vitelor, un spațiu aproximativ central, deschis, pentru car/ căruță și încă o incăpere mai mică spre vest, iar deasupra, ieșit un pic în consolă, fânarul, închis cu scânduri traforate. Accesul la fânar este marcat printr-un foișor/ gârlici. Văruit alb, în contrast cu lemnul dat cu ulei al podului, grajdul nu mai păstrează învelitoarea originală din șiță, fiind acoperit recent cu tablă cutată. Spre drum, atașată grajdului, având ca pereți exteriori gardul-limită de proprietate, se află o polată acoperită cu șindrilă de lemn. Porțile mari de acces(decorate și ele), realizate din lemn, păstrează învelitoarea din șindrilă, ridicată pe trei stâlpi de beton. Restul gardului de la drum, de cca. 1,2m înălțime, este realizat din ulucă de lemn, protejată cu streașină din tablă fălțuită(cel mai probabi, inițial tot din șindrilă). În continuarea grajdului se află un coteț din lemn, închis cu plasă împletită, ridicat cca.50 cm de la sol(pe bolțari de beton), având învelitoarea în două ape, din șindrilă. Proprietatea, cu deschidere amplă la stradă, are un caracter eminamente verde, cu pomi rotați ce asigură umbra în zilele de vară și o parcelă generoasă de vie pusă pe spalier.

6. DOCUMENTARE

6.1.	Fotografii	Vezi anexa
6.2.	Bibliografie	Complexul Muzeal Județean Bacău, Carpica, XVIII-XIX(1986-1987)

7. INVENTARIERE

7.1.	Instituția în cadrul căreia s-a redactat fișa	
7.2.	Autorul fișei și calitatea acestuia	Arh. Petru Andrei Mihăilescu
7.2.1.	Calitatea autorului	Specialist atestat MC cu atestat nr 833/26.07.2024, domeniul 2D
7.2.2.	Data redactării fișei	Ianuarie 2026

ROMÂNIA ★ MINISTERUL CULTURII ★ Arh. Petru-Andrei MIHĂILESCU D2 SPECIALIST Nr. 833

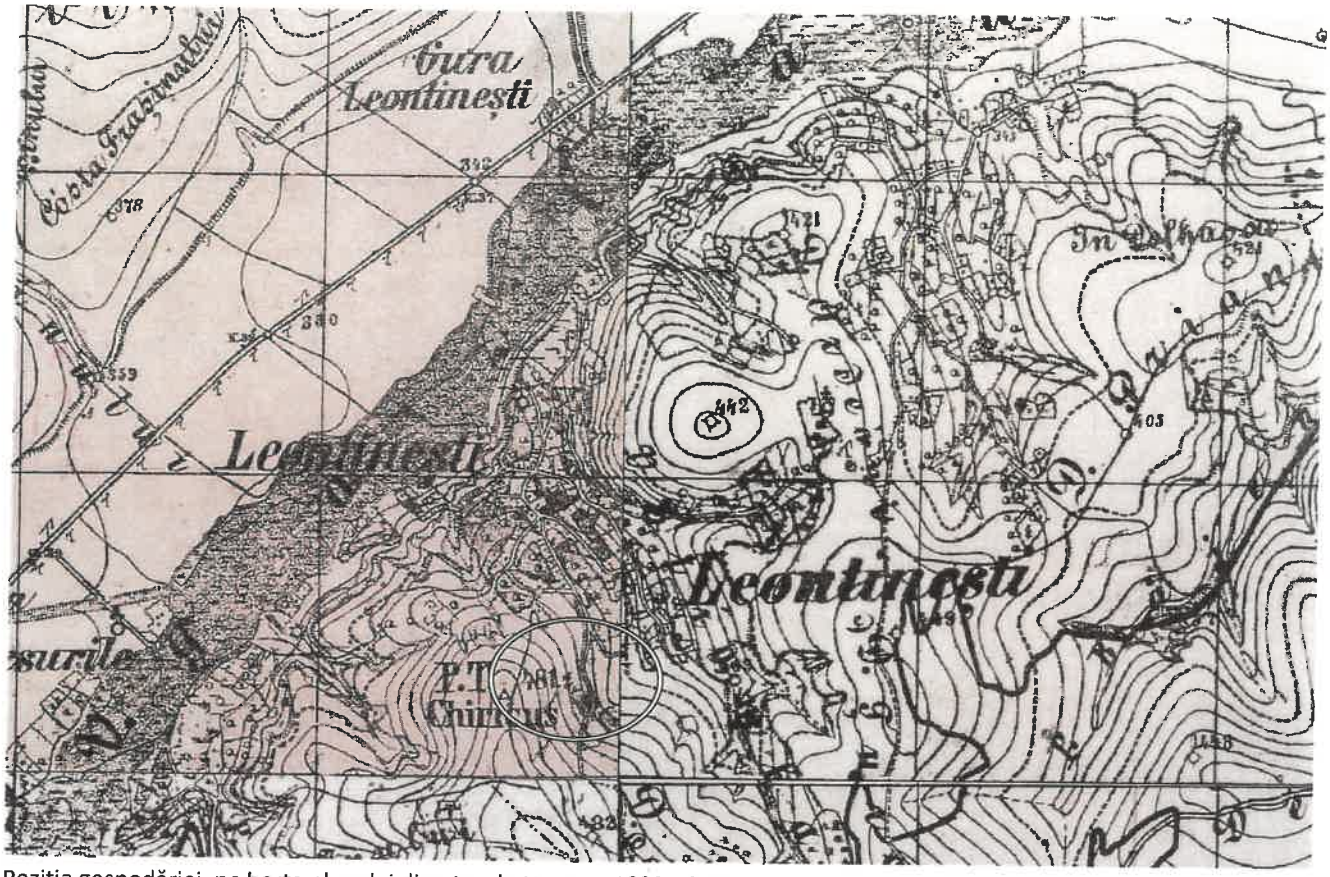

Poziția gospodăriei, pe harta planului director de tragere, 1892-1898

Fațadă sud-estică locuință – foto octombrie 2025(arhivă personală PETRARH STUDIO)

Porți de acces și șură – foto octombrie 2025(arhivă personală PETRARH STUDIO)

Tabel de coordonate stereo 70 pentru zona construită protejată a **Gospodăriei cu valoare arhitecturală/ istorică**, propusă spre clasare, din Leontinești

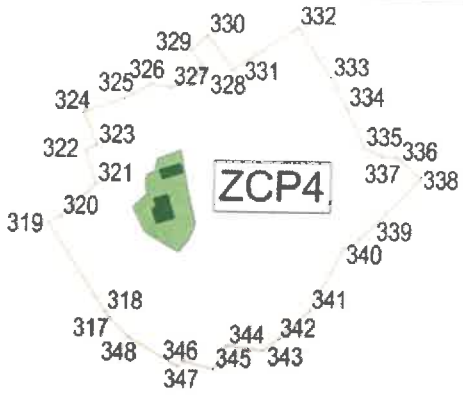

ZCP2- Zona construită protejată pentru construcție cu valoare arhitecturală/ istorică propusă spre clasare sat Leontinești

Parcela (4)

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
317	557722.077	622332.908	3.430
318	557724.862	622330.905	44.172
319	557761.718	622306.557	5.630
320	557764.135	622311.642	19.824
321	557777.890	622325.918	14.910
322	557792.048	622321.244	5.039
323	557793.853	622325.949	15.016
324	557807.720	622320.189	17.954
325	557813.563	622337.166	12.338
326	557819.626	622347.912	8.976
327	557818.490	622356.816	15.539
328	557825.221	622370.822	10.821
329	557834.317	622364.961	8.930
330	557840.631	622371.276	18.127
331	557826.224	622382.277	32.597
332	557844.483	622409.280	25.554
333	557823.314	622423.594	14.094
334	557810.982	622430.418	18.092
335	557794.459	622437.788	8.146
336	557791.065	622445.193	6.593
337	557790.514	622451.763	13.235
338	557782.059	622461.945	35.977
339	557756.293	622436.836	7.276
340	557752.356	622430.717	29.358
341	557726.491	622416.829	17.630
342	557714.575	622403.836	7.903
343	557709.567	622397.722	15.254
344	557711.479	622382.588	11.321
345	557701.540	622377.167	13.461
346	557704.896	622364.131	3.380
347	557702.506	622361.741	24.061
348	557714.451	622340.855	11.014
S(4)=12930.86mp P=495.654m			

Tabel de coordonate stereo 70 pentru zona construită protejată a **Scolii** din Leontinești

Zona construită protejată 3

Nr Pct	Coordonate pct de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
200	559125 959	622333 330	2 957
201	559126 030	622330 374	9 450
202	559123 806	622321 004	7 346
203	559124 730	622313 658	25 660
204	559131 966	622289 022	42 906
205	559096 207	622265 341	30 550
206	559065 674	622264 303	2 490
207	559067 435	622262 543	28 454
208	559044 426	622245 804	8 793
209	559040 300	622240 408	8 880
210	559038 124	622233 881	11 562
211	559035 158	622222 706	10 368
212	559030 900	622213 253	6 730
213	559026 141	622208 494	9 726
214	559017 795	622205 947	10 854
215	559007 086	622204 180	20 981
216	558986 886	622198 508	1 051
217	558987 380	622197 580	8 888
218	558878 559	622196 760	7 172
219	558871 910	622194 050	11 925
220	558963 130	622185 980	21 268
221	558952 780	622167 400	13 587
222	558945 450	622155 960	7 733
223	558938 912	622151 831	5 792
224	558942 204	622147 066	9 597
225	558934 502	622141 340	5 902
226	558928 667	622140 450	15 360
227	558913 636	622143 614	7 486
228	558906 402	622145 540	9 061
229	558897 383	622146 410	8 810
230	558888 573	622146 410	5 132
231	558883 639	622144 998	7 162
232	558877 689	622141 011	5 328
233	558874 450	622136 781	6 876
234	558870 349	622131 262	7 294
235	558866 906	622124 832	27 474
236	558839 563	622127 507	83 518
237	558789 442	622088 489	68 771
238	558736 249	622132 078	7 774
239	558726 568	622133 278	20 264
240	558711 571	622122 244	32 280
241	558679 293	622121 925	5 862
242	558680 840	622116 220	3 080
243	558681 624	622113 322	17 105
244	558665 812	622107 305	5 236
245	558661 017	622104 795	13 201
246	558647 940	622102 980	14 003
247	558636 224	622095 321	8 025
248	558631 804	622099 418	3 992
249	558629 477	622102 680	3 439
250	558627 381	622105 386	7 990
251	558622 111	622111 391	10 997
252	558614 980	622119 762	11 648
253	558607 556	622128 738	12 471
254	558599 430	622138 198	4 297
255	558596 487	622141 329	14 995
256	558585 765	622151 812	9 278
257	558579 231	622158 399	6 266
258	558574 796	622162 825	10 680
259	558567 410	622170 539	4 640
260	558564 393	622174 064	9 707
261	558562 995	622183 670	5 300
262	558566 958	622187 189	3 779
263	558569 215	622190 220	5 314
264	558570 639	622195 340	2 131
265	558572 594	622196 188	6 773
266	558579 189	622197 729	4 018
267	558576 367	622200 589	3 648
268	558573 557	622202 916	13 228
269	558563 559	622211 577	17 507
270	558573 437	622226 031	5 034
271	558575 186	622230 751	6 264
272	558576 639	622236 844	7 264
273	558577 002	622244 099	9 093
274	558576 890	622253 191	7 749
275	558576 928	622260 940	6 360
276	558577 432	622267 280	7 299
277	558577 454	622274 579	10 371
278	558576 938	622284 937	6 388
279	558576 988	622291 325	5 686
280	558577 990	622296 922	20 415
281	558586 117	622315 650	9 486
282	558589 725	622324 423	57 342
283	558641 867	622300 563	30 158
284	558653 929	622326 204	59.105
285	558712 851	622332 849	0 971
286	558713 817	622332 755	7 102
287	558719 010	622327 910	6 352
288	558724 751	622325 192	5 450
289	558729 500	622327 866	8 606
290	558731 659	622336 199	7 492
291	558734 154	622343 263	4 805
292	558737 437	622348 771	91 582
293	558821 373	622310 138	16.047
294	558830 912	622297 234	3 204
295	558832 148	622294 279	51.542
296	558883 512	622298 554	36 284
297	558911 849	622321 216	15.597
298	558919 902	622307 859	9 669
299	558926 292	622315 115	16.867
300	558936 084	622326 893	19 061
301	558955 102	622335 522	24.595
302	558979 687	622336 215	8 225
303	558984 026	622329 228	23 068
304	559006 588	622334 130	17.342
305	559023 888	622335 341	13 166
306	559036 982	622333 979	20.237
307	559029 819	622352 897	12 243
308	559041 584	622356 286	10 523
309	559051 878	622358 471	14 386
310	559066 234	622359 441	17 534
311	559083 179	622363 946	14 445
312	559096 758	622359 020	20 528
313	559111 276	622344 507	7 301
314	559116 525	622339 433	5 189
315	559120 867	622336 592	1 912
316	559122 148	622335 172	4 233

S(3)=93406 50mp P=1818 193m

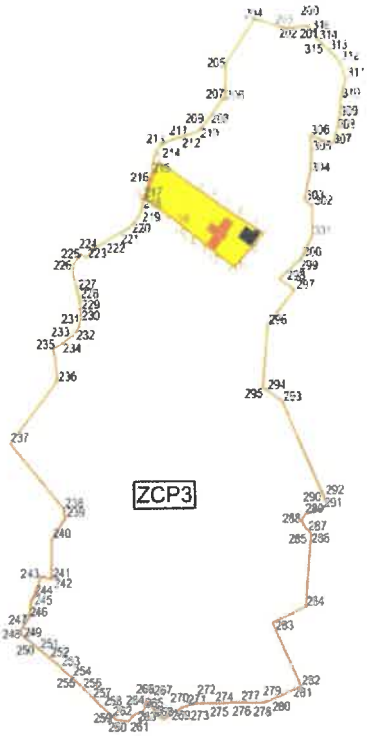

ZCP3- Zona construită protejată/ de protectie a monumentului clasat:

Școală, BC-II-m-B-00848, sat Leontinești

Parcela monumentului istoric

Nr Pct	Coordonate pct de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
1	559016 667	622210.159	5.939
2	559013 523	622215.197	31 751
3	558994 901	622240 914	13 494
4	558987 271	622252 044	13 204
5	558979 421	622262 661	13 819
6	558971 850	622274 222	14 553
7	558963 994	622286 473	11 597
8	558957 797	622296.275	14 871
9	558946 762	622286 307	15 591
10	558934 500	622275.131	5 332
11	558930 741	622271 349	15 704
12	558940 860	622258.059	12 905
13	558948 987	622248.034	8 868
14	558954 704	622241 255	10 586
15	558961 247	622232 933	8 502
16	558966 746	622226 449	3 209
17	558969 011	622224 176	31 279
18	558986 886	622198 508	31 979

S(1)=3219.08mp P=265 163m

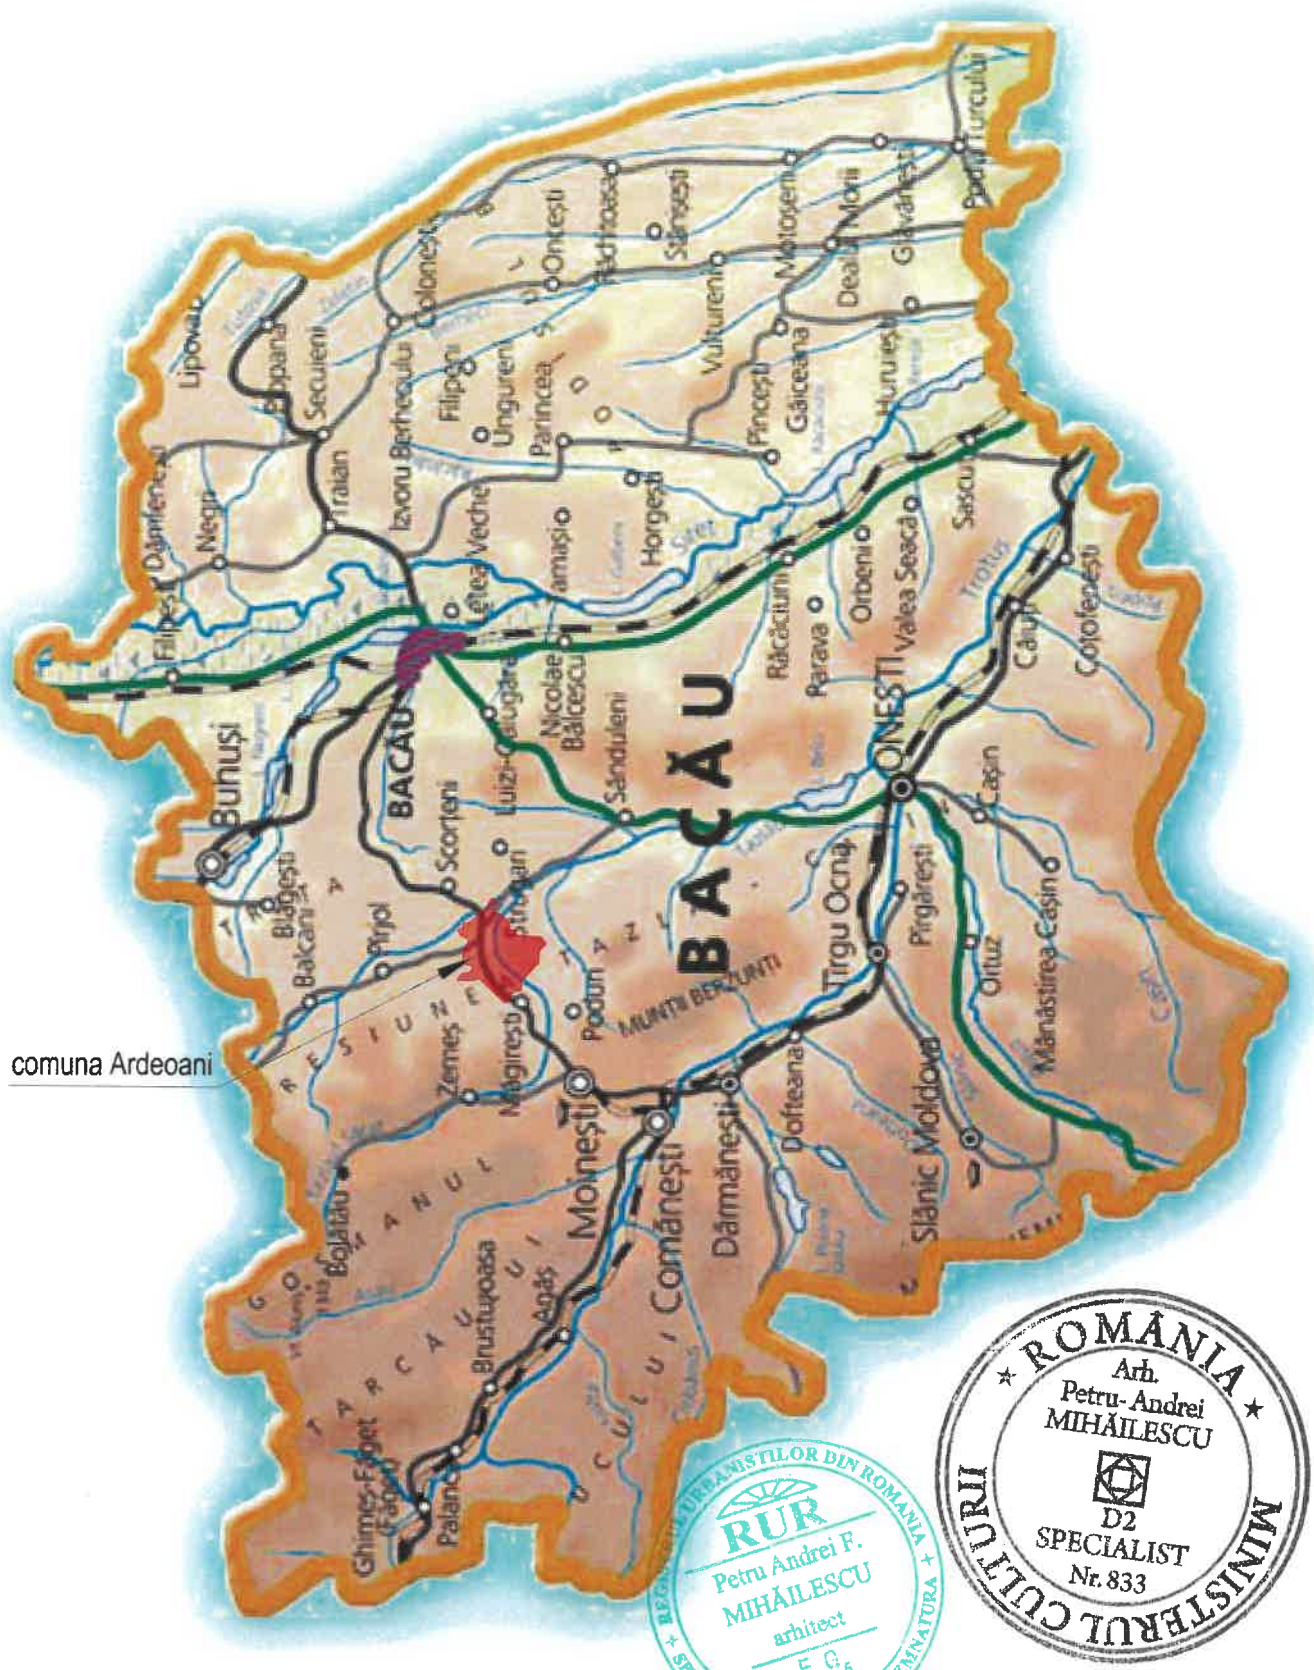

comuna Ardeoani

ROMÂNIA
Arh. Petru-Andrei MIHĂILESCU
D2 SPECIALIST Nr. 833
MINISTERUL CULTURII

REGISTRUL URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA
RUR
Petru Andrei F. MIHĂILESCU
arhitect
E C 5
SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURA

PETRARH STUDIO SRL Ungureni, Corbii Mari, str. Parcului 53. CUI 35914230, J15/413/05.04.2016	LUCRARE: Studiu istoric pentru fundamentare PUG- comuna Ardeoani, jud. Bacău BENEFICIAR: COMUNA ARDEOANI PROIECTANT PUG: SC ARHIPROIECT S.R.L.	
Proiectant de specialitate: Arh.Petru Andrei Mihăilescu	ÎNCADRARE ÎN JUDEȚ- COMUNA ARDEOANI	
Desenat: Arh. Petru Andrei Mihăilescu	Nr. proiect: 11/ 2025 | Faza: S.I. | Scara:	Pl. Nr.:1.

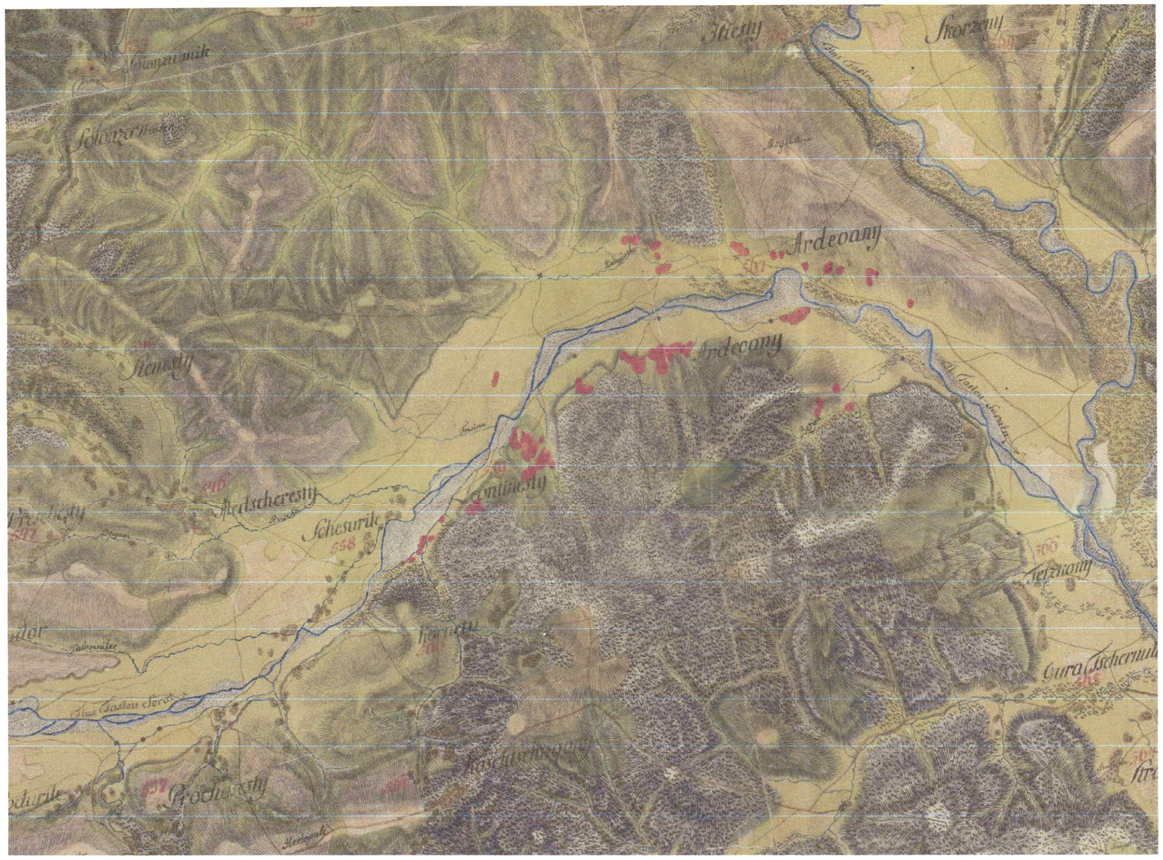

Prima ridicare militară - 1788-1790

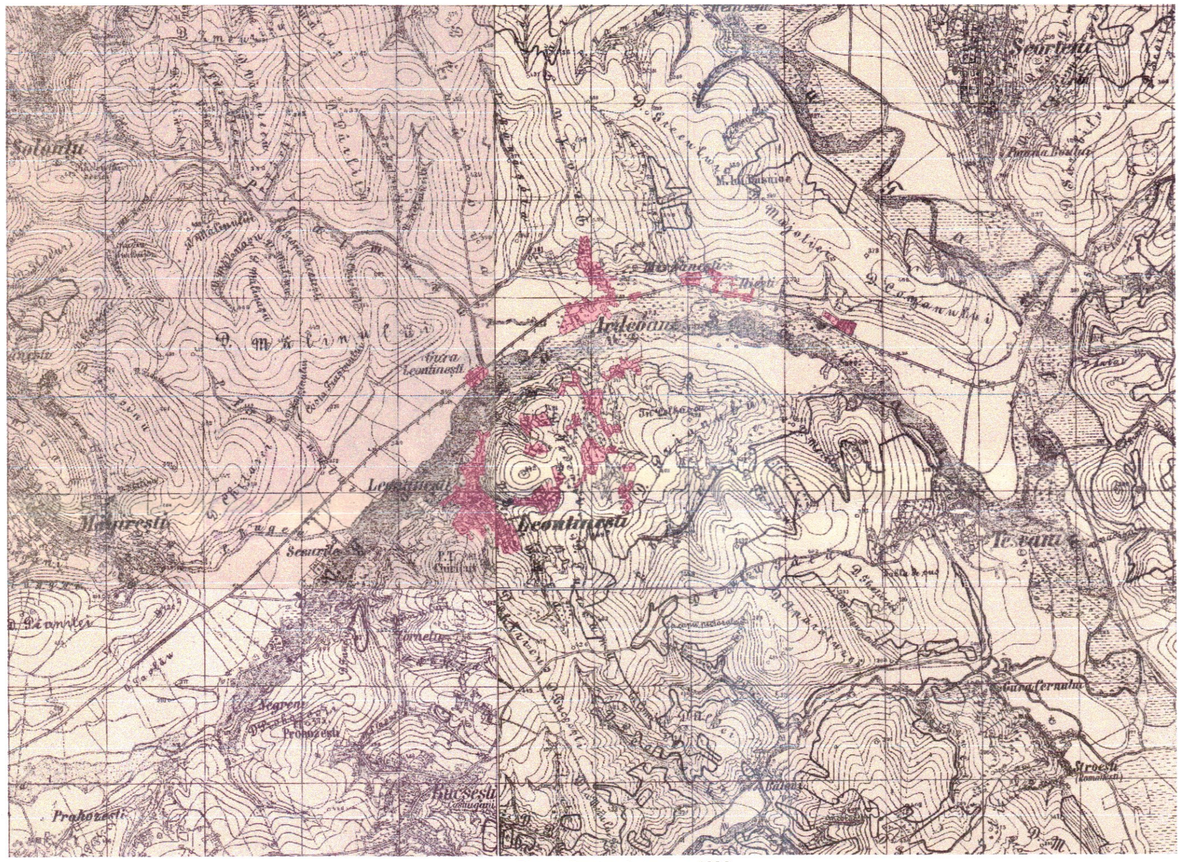

Planul director de tragere 1892

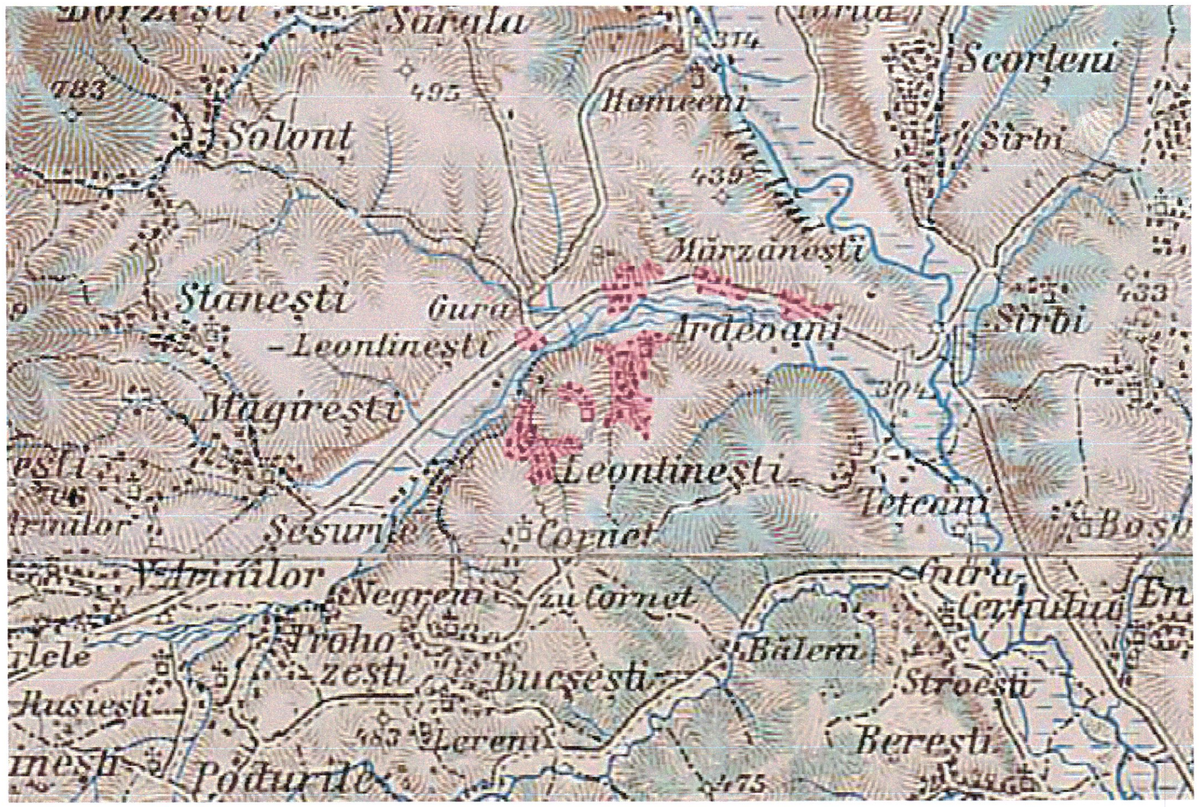

Cea de-a treia ridicare militară 1910

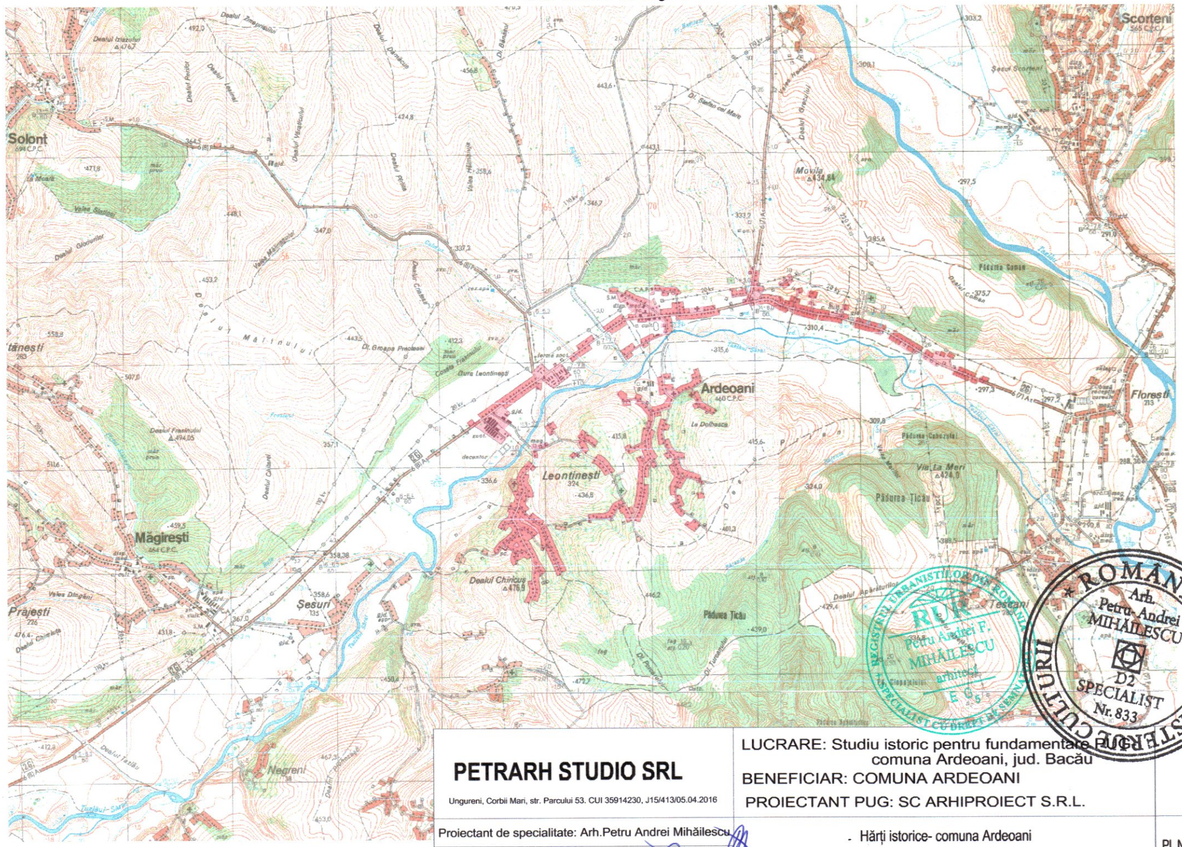

Harta militară- 1982

-vetrele satelor din comuna Ardeoani

PETRARH STUDIO SRL Ungureni, Corbii Mari, str. Parcului 53. CUI 35914230, J15/413/05.04.2016	LUCRARE: Studiu istoric pentru fundamentare PUG comuna Ardeoani, jud. Bacău BENEFICIAR: COMUNA ARDEOANI PROIECTANT PUG: SC ARHIPROIECT S.R.L.		
Proiectant de specialitate: Arh.Petru Andrei Mihăilescu	. Hărți istorice- comuna Ardeoani		Pl. Nr.:2.1.
Desenat: Arh. Petru Andrei Mihăilescu	Nr. proiect: 11/ 2025	Faza: S.I.	Scara:

ROMÂNIA
Arh. Petru-Andrei MIHĂILESCU
D2 SPECIALIST Nr. 833
MINISTERUL CULTURII

SCHEMA EVOLUŢIEI ISTORICE

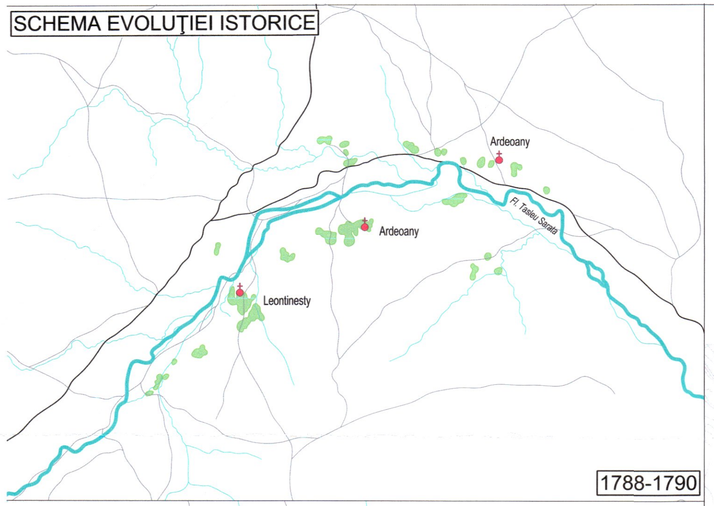

1788-1790

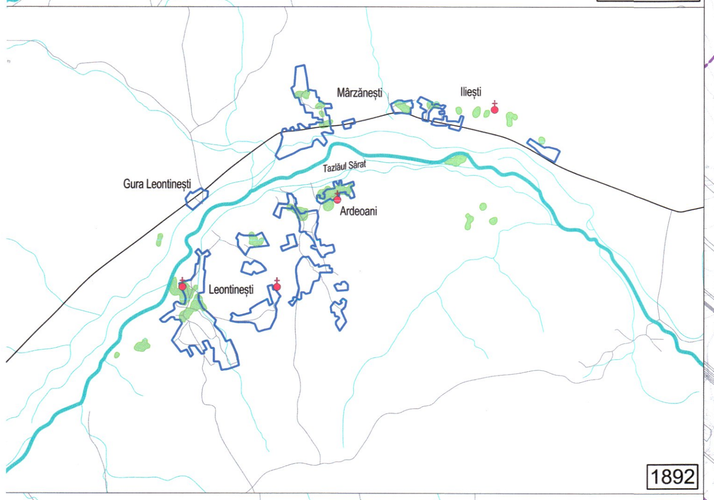

1892

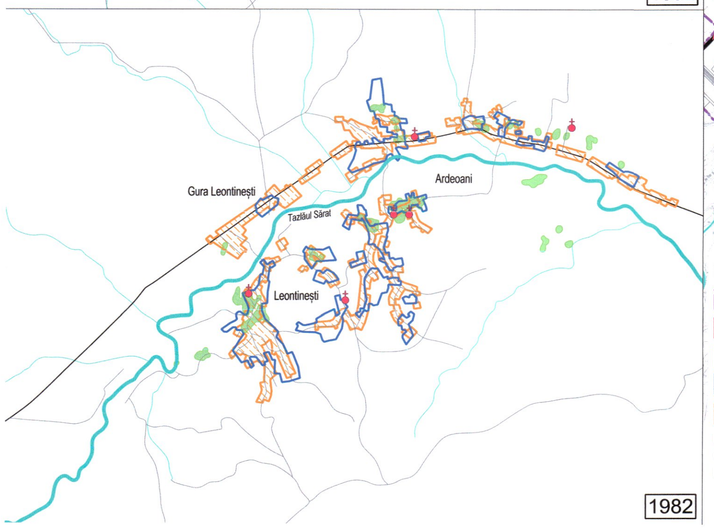

1982

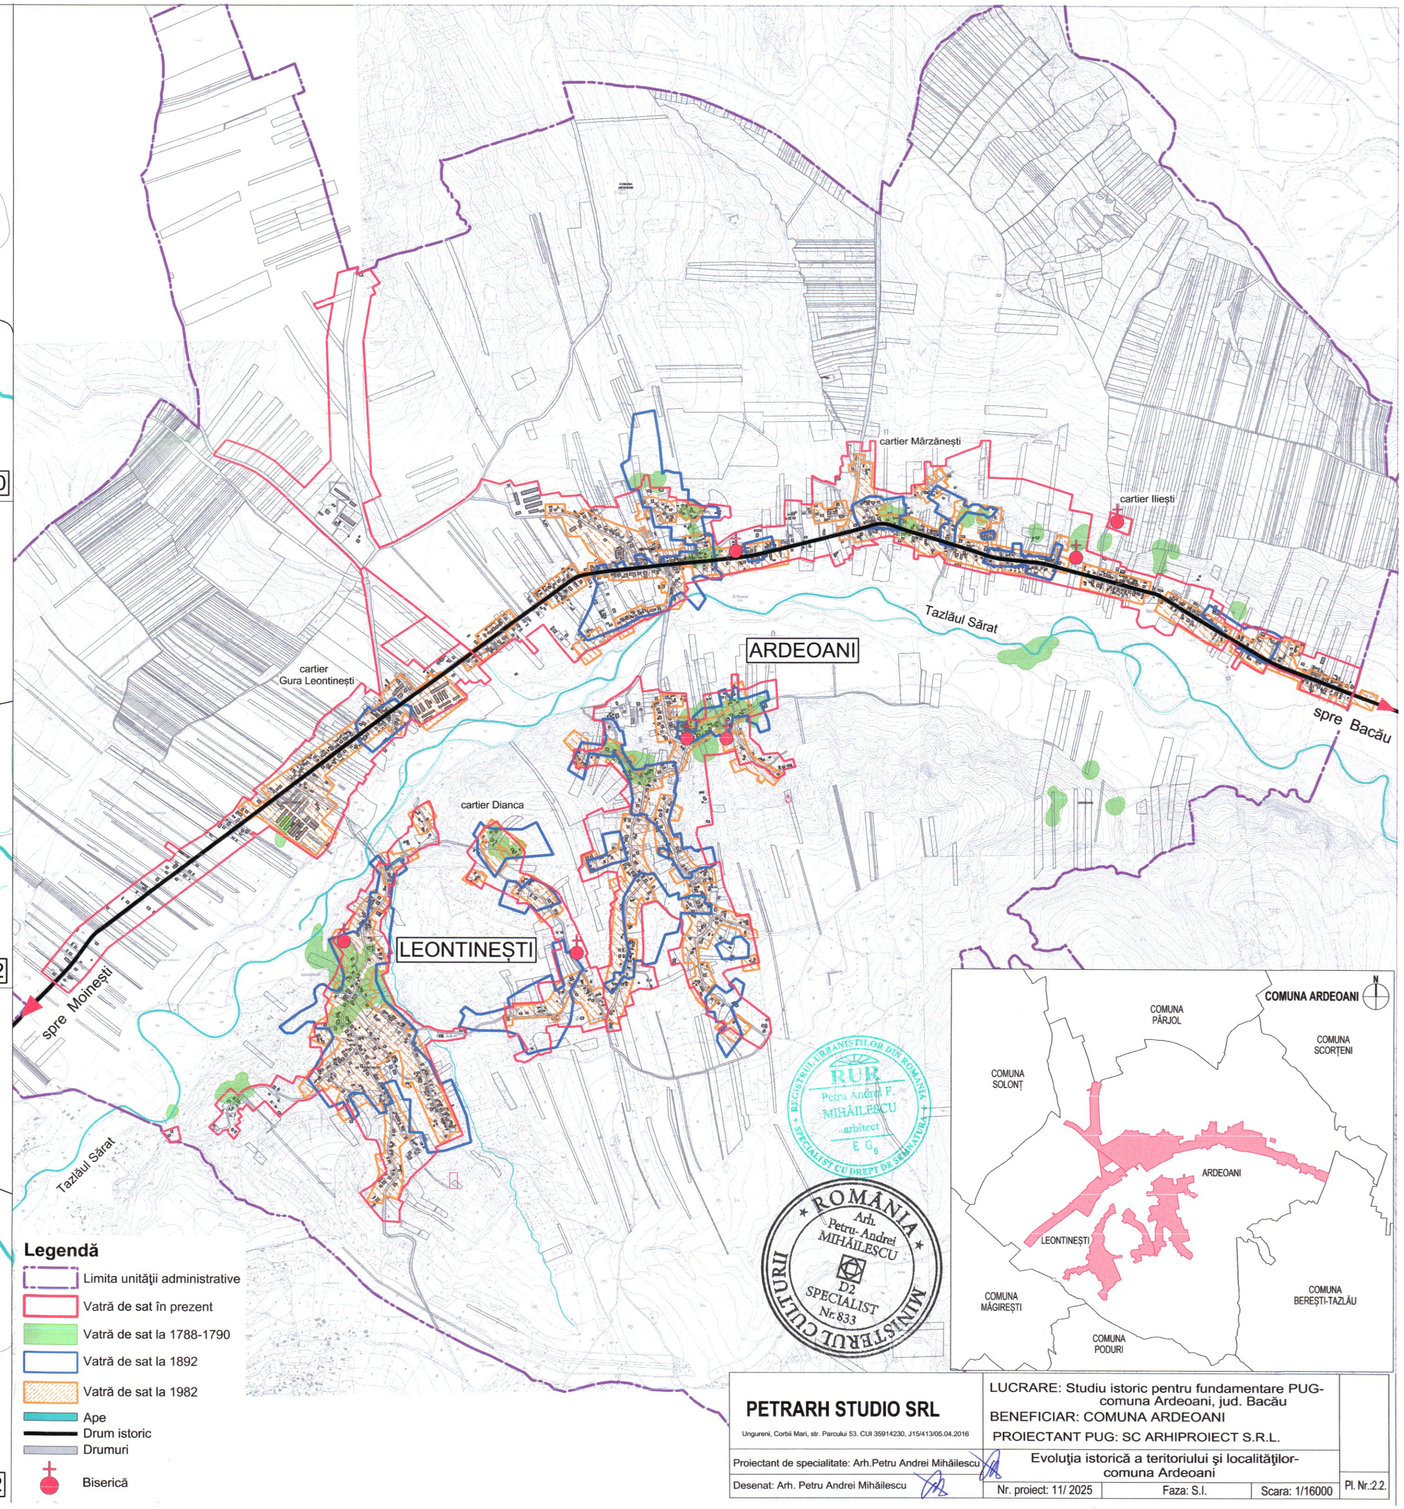

Legendă

- Limita unităţii administrative
- Vatră de sat în prezent
- Vatră de sat la 1788-1790
- Vatră de sat la 1892
- Vatră de sat la 1982
- Ape
- Drum istoric
- Drumuri
- Biserică

REGISTRUL URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA
RUR
Petru Andrei F. MIHĂILESCU
arbitect
E G 6
SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ

ROMÂNIA
Arh. Petru Andrei MIHĂILESCU
DP
SPECIALIST Nr.833
MINISTERUL CULTURII

PETRARH STUDIO SRL Ungureni, Corbii Mari, str. Parcului 53. CUI 35914230, J15/413/05.04.2016	LUCRARE: Studiu istoric pentru fundamentare PUG- comuna Ardeoani, jud. Bacău BENEFICIAR: COMUNA ARDEOANI PROIECTANT PUG: SC ARHIPROIECT S.R.L.	
Proiectant de specialitate: Arh.Petru Andrei Mihăilescu	Evoluţia istorică a teritoriului şi localităţilor- comuna Ardeoani	
Desenat: Arh. Petru Andrei Mihăilescu	Nr. proiect: 11/ 2025 · Faza: S.I. · Scara: 1/16000	Pl. Nr.:2.2.

Legendă

- Limita unității administrative
- Limită intravilan
- Zonă de protecție/ construite protejate a mon. istoric cat.B și a construcțiilor cu valoare arhitecturală/ istorică
- Situri și descoperiri arheologice
- Zonă de protecție situri arheologice
- Zonă istorică de referință ZIR1- 6
- Zonă istorică de referință ZIR7
- Zonă istorică de referință ZIR8
- Zonă istorică de referință ZIR9
- Zonă istorică de referință ZIR10
- Zonă istorică de referință ZIR11
- Zonă istorică de referință ZIR12
- Zonă istorică de referință ZIR13
- Zonă istorică de referință ZIR14
- Zonă istorică de referință ZIR15
- Ape
- Drumuri
- Drum istoric
- Biserică

Evaluare arheologică de teren în UAT Ardeoani

(conf. studiului arheologic întocmit de arheol. expert Costin Croitoru)

1S- Așezarea neolitică de la Leontinești- *Podiș*, cod.**RAN 21114.01,** cod.**LMI BC-I-s-B-00730**- situată pe terasa mijlocie a Tazlăului Sărat,la jum. distanței dintre satele Leontinești și Măgirești, pe partea dreaptă a DN2G

2S- Așezarea eneolitică de la Leontinești- *Dealul Chetrei,* cod.**RAN 21114.02,** cod.**LMI BC-I-s-B-00730**- situată pe terasa mijlocie a Tazlăului Sărat, la nord- vest de satul Leontinești, pe partea dreaptă a DN2G

Descoperiri arheologice in urma evaluării de teren(aug.2025- vezi stud. arheol.):

3S- Movila lui Busuioc- situată la 400m est de DJ156A și aproximativ 2000m nord-est de Ardeoani

ARDEOANI

LEONTINEȘTI

cartier Mârzănești

cartier Iliești

cartier Gura Leontinești

cartier Dianca

Tazlăul Sărat

spre Bacău

spre Moinești

Zone istorice de referință ZIR

Zonă istorică de referință ZIR 1- vatra din a doua jum.a sec.XIX a fostului sat Iliești(actual inclus în Ardeoani)
Zonă istorică de referință ZIR 2- vatra din a doua jum.a sec.XIX a fostului sat Mârzănești(actual inclus în Ardeoani)
Zonă istorică de referință ZIR 3- vatra din a doua jum.a sec.XIX a satului Ardeoani
Zonă istorică de referință ZIR 4- vatra din a doua jum.a sec.XIX a fostului sat Dianca(actual inclus în Leontinești)
Zonă istorică de referință ZIR 5- vatra din a doua jum.a sec.XIX a fostului sat Gura Leontinești(actual inclus în Leontinești)
Zonă istorică de referință ZIR 6- vatra din a doua jum.a sec.XIX a satului Leontinești
Zonă istorică de referință ZIR 7- extinderi ale zonei locuite din a doua jum. sec. XX
Zonă istorică de referință ZIR 8- extinderi ale zonei locuite post 1990
Zonă istorică de referință ZIR 9- platforme agroindustriale dezvoltate începând cu 1960
Zonă istorică de referință ZIR 10- zonele împădurite din a doua jum. sec. XX
Zonă istorică de referință ZIR 11- zonele de livezi din proximitatea satelor din a doua jum. sec. XX
Zonă istorică de referință ZIR 12- zonele de viță de vie din proximitatea satelor din a doua jum. sec.XX
Zonă istorică de referință ZIR 13- zonele de fâneață de pe teritoriul Scorțeniului din a doua jum. sec. XX
Zonă istorică de referință ZIR 14- zonele de pășune de pe teritoriul Scorțeniului din a doua jum. sec. XX
Zonă istorică de referință ZIR 15- teren agricol existent pe raza comunei încă din a doua jum.sec. XX

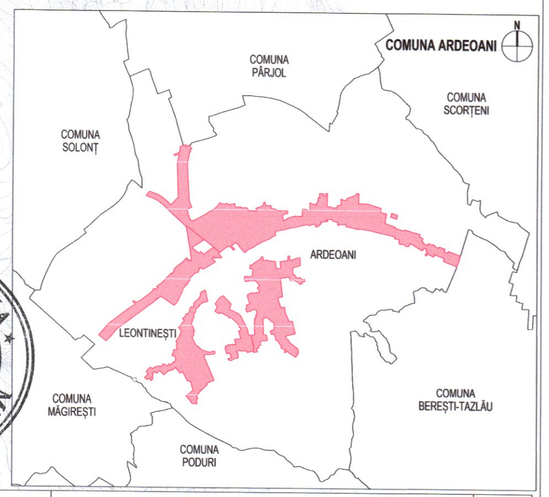

REGISTRUL URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA RUR Petru Andrei F. MIHĂILESCU arhitect E G5 SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURA

ROMÂNIA Arh. Petru-Andrei MIHĂILESCU D2 SPECIALIST Nr. 833 MINISTERUL CULTURII

PETRARH STUDIO SRL Ungureni, Corbii Mari, str. Parcului 53. CUI 35914230, J15/413/05.04.2016	LUCRARE: Studiu istoric pentru fundamentare PUG- comuna Ardeoani, jud. Bacău BENEFICIAR: COMUNA ARDEOANI PROIECTANT PUG: SC ARHIPROIECT S.R.L.	
Proiectant de specialitate: Arh.Petru Andrei Mihăilescu	Zone istorice de referință- comuna Ardeoani	
Desenat: Arh. Petru Andrei Mihăilescu	Nr. proiect: 11/ 2025 · Faza: S.I. · Scara: 1/16000	Pl. Nr.:2.3.

Legendă:
- limită unități administrative
- limita teritorială a localității
- biserică
- clădiri cu valoare arhitecturală/ istorică
- ZCP1,2- zone construite protejate pentru construcții cu valoare arhitecturală/ istorică
- ape/ râuri
- drumuri

COMUNA ARDEOANI
COMUNA PÂRJOL
COMUNA SCORȚENI
COMUNA SOLONȚ
ARDEOANI
LEONTINEȘTI
COMUNA MĂGIREȘTI
COMUNA BERESTI-TAZLĂU
COMUNA PODURI

ARDEOANI
Ardeoani
Tazlăul Sărat
Iliești
ZCP1
ZCP2
DN2G
DJ156A
str. Principală
str. Tineretului
str. Grădiniței
str. Școlii
str. Bisericii
str. Ardeoani Deal
str. Arboroasa
str. Pârâului
str. Bălțătoarea
Uliță Mare
Lunca

1.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.6
2.Șură cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.5
3.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.17
4.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.30
5.Gospodărie cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.47
19.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G
6.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.106
7.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.108
8.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.110
9.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.112
10.Gospodărie cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.114
11.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.116
12.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.77
13.Troițe, str. Principală, DN2G
14.Biserica "Sf. Dimitrie" , str. Cimitirului
15.Biserica "Sf. Împărați Constantin și Elena", DN2G
16.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G
17.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G,115
18.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G,129
20.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, 180
21.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.182
22.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.184
23.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G
24.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.192
25.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.202
26.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.159
27.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.161
28.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.224
29.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.226
30.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.228
31.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.230
32.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.238
33.Troițe, str. Principală, DN2G
34.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.294
35.Biserica romano-catolică "Preasfânta Treime", DN2G
37.Clădire cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G
38.Clădire cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G

ROMÂNIA
Arh. Petru-Andrei MIHĂILESCU
D2 SPECIALIST Nr.833
MINISTERUL CULTURII

RUR
Arh. Petru-Andrei MIHĂILESCU
arhitect
RUR
SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ

PETRARH STUDIO SRL Ungureni, Corbii Mari, str. Parcului 53. CUI 35914230, J15/413/05.04.2016	LUCRARE: Studiu istoric pentru fundamentare PUG- comuna Ardeoani, jud. Bacău BENEFICIAR: COMUNA ARDEOANI PROIECTANT PUG: SC ARHIPROIECT S.R.L.		
Proiectant de specialitate: Arh.Petru Andrei Mihăilescu	Identificarea valorilor de patrimoniu construit și stabilirea zonelor construite protejate- sat Ardeoani		Pl. Nr.:3.1.
Desenat: Arh. Petru Andrei Mihăilescu	Nr. proiect: 11/ 2025	Faza: S.I.	Scara: 1/5000

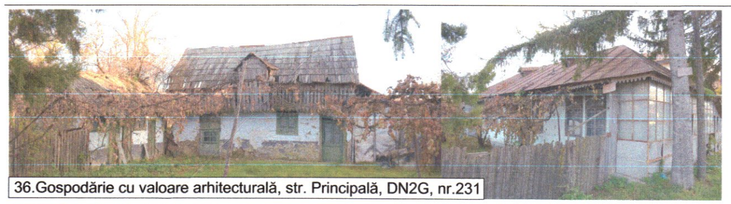
36.Gospodărie cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.231

39.Monumentul eroilor,DN2G

45.Gospodărie cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.277


40.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.326

46.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.360

41.Casă cu valoare arhitecturală, str. Ardeoani Deal, nr.5

47.Casă cu valoare arhitecturală, str. Ardeoani Deal, nr.16

42.Casă cu valoare arhitecturală, str. Ardeoani Deal, nr.6

48.Casă cu valoare arhitecturală, str. Ardeoani Deal, nr.24


43.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.354

49.Mon. Eroilor, str. Ardeoani Deal

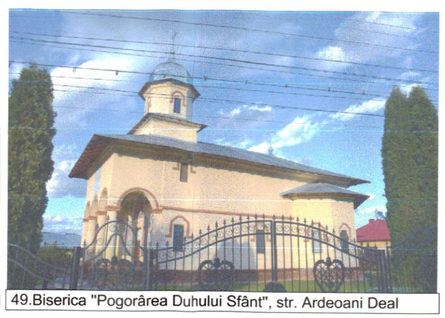
49.Biserica "Pogorârea Duhului Sfânt", str. Ardeoani Deal

44.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.273

51.Casă cu valoare arhitecturală, str. Nucului, nr.21A

50.Biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil", str. Bejenăreşti

50.Troiță, str. Bejenăreşti

54.Gospodărie cu valoare arhitecturală, str. Ardeoani Deal, nr.52

52.Casă cu valoare arhitecturală, str. Ardeoani Deal, nr.21A

55.Gospodărie cu valoare arhitecturală, str. Ardeoani Deal

53.Casă cu valoare arhitecturală, str. Arhipeştilor

56.Anexă cu valoare arhitecturală, str. Arhipeştilor

57.Casă cu valoare arhitecturală, str. Arhipeştilor

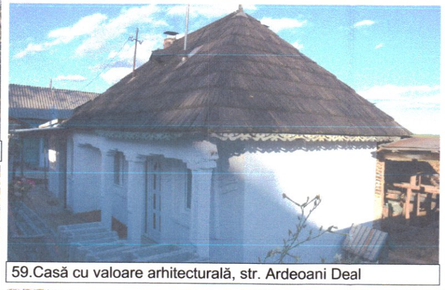
59.Casă cu valoare arhitecturală, str. Ardeoani Deal

58.Gospodărie cu valoare arhitecturală, str. Arhipeştilor, nr.466

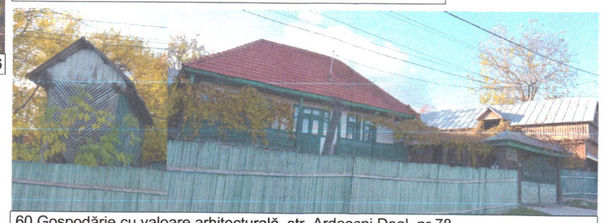
60.Gospodărie cu valoare arhitecturală, str. Ardeoani Deal, nr.78


61.Casă cu valoare arhitecturală, str. Ardeoani Deal, nr.80

REGISTRUL URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA
RUR
Petru Andrei F. MIHĂILESCU
arhitect
E G 5
SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ

ROMÂNIA
Arh. Petru-Andrei MIHĂILESCU
D2 SPECIALIST Nr. 833
MINISTERUL CULTURII

PETRARH STUDIO SRL Ungureni, Corbii Mari, str. Parcului 53. CUI 35914230, J15/413/05.04.2016	LUCRARE: Studiu istoric pentru fundamentare PUG- comuna Ardeoani, jud. Bacău BENEFICIAR: COMUNA ARDEOANI PROIECTANT PUG: SC ARHIPROIECT S.R.L.			
Proiectant de specialitate: Arh.Petru Andrei Mihăilescu	Reportaj foto- sat Ardeoani			
Desenat: Arh. Petru Andrei Mihăilescu	Nr. proiect: 11/ 2025	Faza: S.I.	Scara: 1/5000	Pl. Nr.:3.2.

1.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.1

2.Troiță, str. Principală, DN2G

38.Gospodărie cu valoare arhitecturală, str. Livezilor, nr.22

10.Gospodărie cu valoare arhitecturală, str. Leontinești Deal, DC178, nr.3

22.Cișmea, str. Leontinești Deal

31.Poartă cu valoare arhitecturală, str. Salciei, nr.12

3.Gospodărie cu valoare arhitecturală, str. Tazlăului, nr.135

11.Casă cu valoare arhitecturală, str. Leontinești Deal, DC178, nr.4

23. Gard cu valoare arhitecturală, str. Leontinești Deal, nr.33

29.Gospodărie cu valoare arhitecturală, str. Leontinești Deal, nr.54

33.Casă cu valoare arhitecturală, str. Pârâului

4.Gospodărie cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.30

12.Școală, BC-II-m-B-00848, str. Leontinești Deal

24.Gospodărie cu valoare arhitecturală, str. Pârâului, nr.11

30.Casă cu valoare arhitecturală, str. Leontinești Deal, nr.49

34.Casă cu valoare arhitecturală, str. Pârâului, nr.30

5.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.29

12. Construcție cu valoare arhitecturală, str. Leontinești Deal

25.Poartă cu valoare arhitecturală, str. Chiricuș, nr.10

32.Gospodărie cu valoare arhitecturală, str. Pârâului, nr.24

13.Gospodărie cu valoare arhitecturală, str. Leontinești Deal, nr.18

35.Gospodărie cu valoare arhitecturală, str. Leontinești Deal, nr.65

14.Anexă cu valoare arhitecturală, str. Leontinești Deal, nr.20

26.Casă cu valoare arhitecturală, str. Chiricuș, nr.12

37.Casă cu valoare arhitecturală, str. Livezilor

27.Casă cu valoare arhitecturală, str. Leontinești Deal

40.Casă cu valoare arhitecturală, str. Diencii, nr.23

15.Biserica "Sf. Împărați Constantin și Elena", str. Bisericii

6.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.52

28.Gospodărie cu valoare arhitecturală, str. Leontinești Deal, nr.47

7.Casă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.43

16.Gospodărie cu valoare arhitecturală, str. Păcii, nr.1

19.Casă cu valoare arhitecturală, str. Leontinești Deal

17.Gospodărie cu valoare arhitecturală, str. Leontinești Deal, nr.21




39.Biserica"Sf. Arhanghelii", str. Diencii

8.Poartă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.58

20.Casă cu valoare arhitecturală, str. Pârâului, nr.1

18.Anexă cu valoare arhitecturală, str. Leontinești Deal

22.Troiță, str. Leontinești Deal

21.Gospodărie cu valoare arhitecturală, str. Pârâului, nr.3

9.Poartă cu valoare arhitecturală, str. Principală, DN2G, nr.65

36.Gospodărie cu valoare arhitecturală, str. Leontinești Deal, nr.62- propunere clasare, categoria B

Notă: Regulamentul zonei construite protejate **ZCP4,** se va aplica după clasarea **gospodăriei cu valoare arhitecturală/ istorică** ca monument istoric, **categoria B** și publicarea ei în **Monitorul Oficial!**

ROMÂNIA Arh. Petru Andrei MIHĂILESCU D2 SPECIALIST Nr. 833 MINISTERUL CULTURII

PETRARH STUDIO SRL Ungureni, Corbii Mari, str. Parcelul 53, CUI 35914230, J15/413/05.04.2016	LUCRARE: Studiu istoric pentru fundamentare PUG- comuna Ardeoani, jud. Bacău BENEFICIAR: COMUNA ARDEOANI PROIECTANT PUG: SC ARHIPROIECT S.R.L.			
Proiectant de specialitate: Arh.Petru Andrei Mihăilescu	Identificarea valorilor de patrimoniu construit și stabilirea zonelor construite protejate- sat Leontinești			
Desenat: Arh. Petru Andrei Mihăilescu	Nr. proiect: 11/ 2025	Faza: S.I.	Scara: 1/5000	Pl. Nr.:3.3.

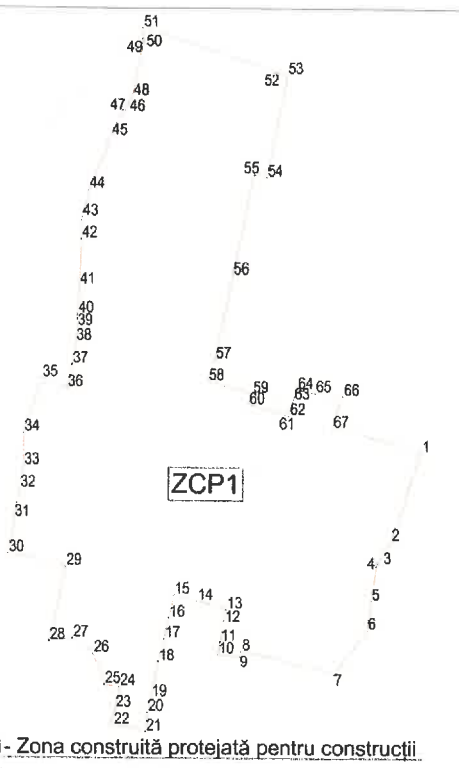

ZCP1- Zona construită protejată pentru construcții cu valoare arhitecturală/ istorică- sat Ardeoani

Parcela (1)

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
1	560389.331	625667.402	61.955
2	560330.641	625647.555	17.325
3	560315.956	625638.363	1.811
4	560314.204	625637.904	22.973
5	560291.492	625634.450	19.344
6	560272.320	625631.873	36.855
7	560242.421	625610.325	63.825
8	560257.739	625548.365	4.226
9	560253.593	625547.549	14.691
10	560255.447	625532.975	8.750
11	560264.081	625534.397	14.366
12	560278.199	625537.056	7.347
13	560285.402	625538.504	20.134
14	560290.895	625519.134	15.886
15	560294.851	625503.748	15.471
16	560279.702	625500.607	14.061
17	560265.981	625497.533	15.966
18	560250.480	625493.706	27.084
19	560224.056	625487.762	7.059
20	560217.116	625486.469	13.021
21	560204.165	625485.125	23.825
22	560209.031	625461.802	11.121
23	560219.657	625465.084	14.268
24	560233.619	625468.022	9.968
25	560235.145	625458.171	22.269
26	560256.067	625450.543	17.098
27	560266.192	625436.765	15.572
28	560264.352	625421.302	50.093
29	560313.211	625432.352	39.039
30	560321.588	625394.222	23.632
31	560344.896	625398.119	19.379
32	560363.896	625401.935	15.150
33	560378.827	625404.502	21.980
34	560400.807	625404.502	38.304
35	560437.222	625416.382	17.965
36	560430.803	625433.161	15.992
37	560446.446	625436.483	15.452
38	560461.724	625438.797	15.258
39	560476.926	625440.100	3.004
40	560479.927	625440.227	18.695
41	560498.605	625441.018	30.383
42	560528.963	625442.248	14.324
43	560543.278	625442.765	18.477
44	560561.279	625446.932	39.230
45	560597.670	625461.585	19.132
46	560615.335	625468.933	1.809
47	560614.900	625470.689	10.095
48	560623.892	625475.277	35.892
49	560658.985	625482.807	2.963
50	560661.834	625481.993	7.389
51	560669.222	625482.116	93.014
52	560639.651	625570.304	8.000
53	560638.007	625578.133	68.853
54	560570.623	625563.984	8.000
55	560572.456	625556.197	67.612
56	560506.287	625542.302	57.265
57	560450.210	625530.700	15.071
58	560435.844	625526.144	30.054
59	560427.823	625555.108	7.893
60	560420.323	625552.649	27.604
61	560413.126	625579.298	8.794
62	560421.519	625581.923	2.174
63	560423.594	625582.571	7.346
64	560430.555	625584.917	12.067
65	560428.426	625596.795	18.436
66	560426.300	625615.108	22.085
67	560405.302	625608.266	61.255

S(1)=62525.98mp P=1505.433m



ZCP2- Zona construită protejată pentru construcție cu valoare arhitecturală/ istorică propusă spre clasare sat Leontinești

Parcela (4)

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
317	557722.077	622332.908	3.430
318	557724.862	622330.905	44.172
319	557761.718	622306.557	5.630
320	557764.135	622311.642	19.824
321	557777.890	622325.918	14.910
322	557792.048	622321.244	5.039
323	557793.853	622325.949	15.016
324	557807.720	622320.189	17.954
325	557813.563	622337.166	12.338
326	557819.626	622347.912	8.976
327	557818.490	622356.816	15.539
328	557825.221	622370.822	10.821
329	557834.317	622364.961	8.930
330	557840.631	622371.276	18.127
331	557826.224	622382.277	32.597
332	557844.483	622409.260	25.554
333	557823.314	622423.594	14.094
334	557810.982	622430.418	18.092
335	557794.459	622437.788	8.146
336	557791.065	622445.193	6.593
337	557790.514	622451.763	13.235
338	557782.059	622461.945	35.977
339	557756.293	622436.836	7.276
340	557752.356	622430.717	29.358
341	557726.491	622416.829	17.630
342	557714.575	622403.836	7.903
343	557709.567	622397.722	15.254
344	557711.479	622382.588	11.321
345	557701.540	622377.167	13.461
346	557704.896	622364.131	3.380
347	557702.506	622361.741	24.061
348	557714.451	622340.855	11.014

S(4)=12930.86mp P=495.654m

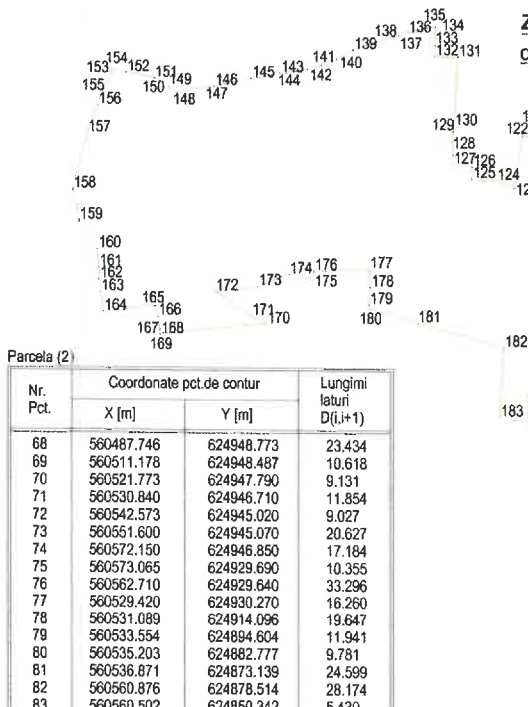

ZCP2- Zona construită protejată pentru construcții cu valoare arhitecturală/ istorică- sat Ardeoani

Parcela (2)

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
68	560487.746	624948.773	23.434
69	560511.178	624948.487	10.618
70	560521.773	624947.790	9.131
71	560530.840	624946.710	11.854
72	560542.573	624945.020	9.027
73	560551.600	624945.070	20.627
74	560572.150	624946.850	17.184
75	560573.065	624929.690	10.355
76	560562.710	624929.640	33.296
77	560529.420	624930.270	16.260
78	560531.089	624914.096	19.647
79	560533.554	624894.604	11.941
80	560535.203	624882.777	9.781
81	560536.871	624873.139	24.599
82	560560.876	624878.514	28.174
83	560560.502	624850.342	5.430
84	560565.932	624850.342	47.648
85	560567.444	624802.718	2.910
86	560570.337	624802.406	4.289
87	560570.501	624798.120	12.370
88	560570.078	624785.757	29.544
89	560577.037	624757.044	7.446
90	560581.007	624750.745	4.356
91	560582.623	624746.700	2.850
92	560584.224	624744.342	3.321
93	560585.233	624741.178	8.689
94	560587.044	624732.680	6.269
95	560593.172	624734.004	14.082
96	560607.135	624735.833	11.769
97	560618.694	624738.046	14.264
98	560632.780	624740.291	16.768
99	560649.390	624742.585	10.402
100	560659.648	624744.312	6.973
101	560666.501	624745.600	3.856
102	560670.267	624746.428	1.136
103	560671.305	624746.890	16.704
104	560673.181	624730.292	25.124
105	560648.516	624725.511	5.298
106	560643.274	624724.741	12.581
107	560630.871	624722.630	17.848
108	560613.369	624719.133	17.180
109	560596.412	624716.375	31.101
110	560602.390	624685.854	75.698
111	560677.283	624696.867	15.252
112	560678.487	624681.663	7.235
113	560671.296	624680.864	13.094
114	560672.810	624667.858	7.871
115	560664.989	624666.975	6.070
116	560665.227	624660.910	7.036
117	560665.927	624653.909	3.703
118	560662.268	624653.343	3.323
119	560659.042	624652.547	9.443
120	560649.690	624651.239	1.174
121	560648.564	624650.906	12.668
122	560650.730	624638.425	35.098
123	560615.984	624633.465	13.034
124	560620.445	624621.218	16.237
125	560621.610	624605.023	7.970
126	560629.580	624605.023	12.912
127	560630.927	624592.181	6.813
128	560637.739	624592.319	15.111
129	560652.847	624592.594	3.611
130	560656.453	624592.783	45.959
131	560702.349	624595.194	15.390
132	560702.634	624579.807	6.931
133	560709.558	624580.115	12.823
134	560722.376	624580.458	6.661
135	560721.525	624573.852	12.661
136	560717.713	624561.779	6.176
137	560716.266	624555.775	14.980
138	560712.361	624541.313	16.820
139	560706.242	624525.645	12.700
140	560699.976	624514.598	11.033
141	560695.831	624504.373	9.610
142	560692.917	624495.215	18.325
143	560690.341	624477.072	4.573
144	560689.698	624472.544	15.074
145	560686.863	624457.739	25.126
146	560681.479	624433.197	9.473
147	560679.971	624423.845	18.256
148	560676.451	624405.932	6.052
149	560681.478	624402.563	4.335
150	560684.076	624399.093	6.331
151	560686.524	624393.254	18.895
152	560690.162	624374.713	8.329
153	560691.591	624366.508	1.309
154	560691.981	624365.258	22.059
155	560671.585	624356.856	3.443
156	560668.260	624355.964	19.771
157	560649.681	624349.203	38.094
158	560612.805	624339.646	20.949
159	560592.344	624344.143	22.182
160	560573.898	624356.463	12.066
161	560561.860	624357.291	7.751
162	560554.117	624357.642	8.601
163	560545.563	624358.544	13.230
164	560532.491	624360.582	34.459
165	560536.646	624394.790	7.166
166	560529.701	624396.555	8.913
167	560520.944	624398.217	3.593
168	560517.352	624398.290	1.935
169	560518.200	624400.029	69.030
170	560524.656	624468.756	11.511
171	560529.955	624458.537	28.972
172	560546.154	624434.517	28.806
173	560549.744	624463.098	22.018
174	560557.837	624483.575	16.030
175	560554.031	624499.147	6.184
176	560560.118	624500.238	36.734
177	560561.558	624536.944	11.976
178	560549.613	624537.799	11.574
179	560538.065	624537.026	2.802
180	560535.278	624536.737	33.557
181	560526.071	624569.006	59.895
182	560510.033	624626.714	46.341
183	560463.768	624624.054	18.894
184	560460.972	624642.740	18.568
185	560479.530	624643.337	69.797
186	560471.178	624712.632	27.472
187	560486.596	624735.369	15.247
188	560474.493	624744.642	23.863
189	560456.292	624760.074	10.787
190	560445.929	624757.080	24.589
191	560439.268	624780.750	165.774
192	560400.564	624941.943	23.100
193	560423.509	624944.615	12.024
194	560435.434	624946.156	5.792
195	560441.162	624947.014	6.095
196	560447.190	624947.917	7.270
197	560454.399	624948.855	5.084
198	560459.411	624949.709	8.671
199	560467.935	624951.297	19.971

S(2)=88639.51mp P=2249.950m

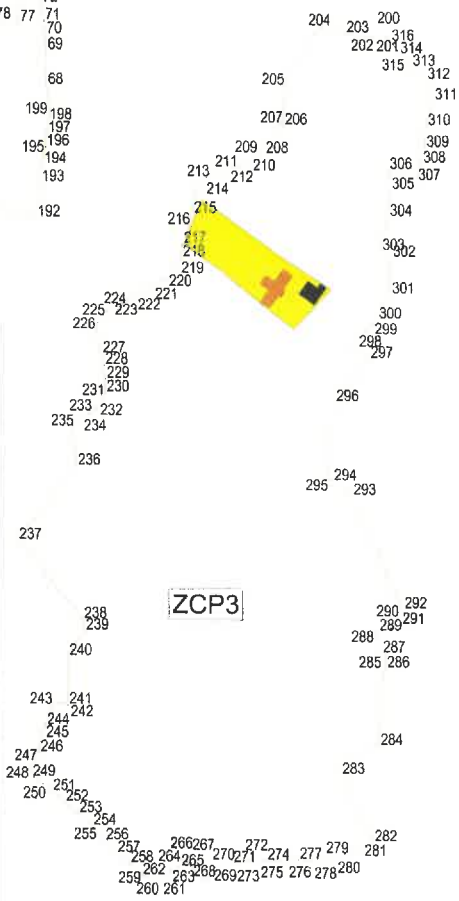

Parcela (3)

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
200	559125.959	622333.330	2.957
201	559126.030	622330.374	9.450
202	559124.806	622321.004	7.346
203	559124.790	622313.658	25.660
204	559131.966	622289.022	42.906
205	559096.207	622265.311	30.550
206	559065.674	622264.303	2.490
207	559067.435	622262.543	28.454
208	559044.426	622245.804	6.793
209	559040.300	622240.408	6.880
210	559038.124	622233.881	11.562
211	559035.158	622222.706	10.368
212	559030.900	622213.253	6.730
213	559026.141	622208.494	8.726
214	559017.795	622205.947	10.854
215	559007.086	622204.180	20.981
216	558986.886	622198.508	1.051
217	558987.380	622197.580	8.868
218	558978.550	622196.760	7.172
219	558971.910	622194.050	11.925
220	558963.130	622185.980	21.268
221	558952.780	622167.400	13.587
222	558945.450	622155.960	7.733
223	558938.912	622151.831	5.792
224	558942.204	622147.066	9.597
225	558934.502	622141.340	5.902
226	558928.667	622140.450	15.360
227	558913.636	622143.614	7.486
228	558906.402	622145.540	9.061
229	558897.383	622146.410	8.810
230	558888.573	622146.410	5.132
231	558883.639	622144.998	7.162
232	558877.689	622141.011	5.328
233	558874.450	622136.781	6.876
234	558870.349	622131.262	7.294
235	558866.906	622124.832	27.474
236	558839.563	622127.507	63.518
237	558789.442	622088.489	68.771
238	558736.249	622132.078	7.774
239	558728.568	622133.278	20.264
240	558711.571	622122.244	32.280
241	558679.293	622121.925	5.862
242	558680.640	622116.220	3.060
243	558681.624	622113.322	17.105
244	558665.612	622107.306	5.236
245	558661.017	622104.795	13.201
246	558647.940	622102.990	14.003
247	558636.224	622095.321	6.025
248	558631.804	622099.416	3.992
249	558629.477	622102.660	3.439
250	558627.381	622105.386	7.990
251	558622.111	622111.391	10.997
252	558614.980	622119.762	11.648
253	558607.556	622128.738	12.471
254	558599.430	622138.198	4.297
255	558596.487	622141.329	14.995
256	558585.765	622151.812	9.278
257	558579.231	622158.399	6.266
258	558574.796	622162.825	10.680
259	558567.410	622170.539	4.640
260	558564.393	622174.064	9.707
261	558562.995	622183.670	5.300
262	558566.958	622187.189	3.779
263	558569.215	622190.220	5.314
264	558570.639	622195.340	2.131
265	558572.594	622196.188	6.773
266	558579.189	622197.729	4.018
267	558576.367	622200.589	3.648
268	558573.557	622202.916	13.228
269	558563.559	622211.577	17.507
270	558573.437	622226.031	5.034
271	558575.186	622230.751	6.264
272	558576.639	622236.844	7.264
273	558577.002	622244.099	9.093
274	558576.890	622253.191	7.749
275	558576.928	622260.940	6.360
276	558577.432	622267.280	7.299
277	558577.454	622274.579	10.371
278	558576.938	622284.937	6.388
279	558576.989	622291.325	5.686
280	558577.990	622296.922	20.415
281	558586.117	622315.650	9.486
282	558589.725	622324.423	57.342
283	558641.867	622300.563	30.158
284	558653.929	622328.204	59.105
285	558712.851	622332.849	0.971
286	558713.817	622332.755	7.102
287	558719.010	622327.910	6.352
288	558724.751	622325.192	5.450
289	558729.500	622327.866	8.608
290	558731.659	622336.199	7.492
291	558734.154	622343.263	4.805
292	558737.437	622346.771	91.582
293	558821.373	622310.138	16.047
294	558830.912	622297.234	3.204
295	558832.148	622294.278	51.542
296	558883.512	622298.554	36.284
297	558911.849	622321.216	15.597
298	558919.902	622307.859	9.669
299	558926.292	622315.115	16.667
300	558938.084	622326.893	19.081
301	558955.102	622335.522	24.595
302	558979.687	622336.215	8.225
303	558984.026	622329.228	23.088
304	559006.588	622334.130	17.342
305	559023.888	622335.341	13.166
306	559036.982	622333.970	20.237
307	559029.819	622352.897	12.243
308	559041.584	622356.286	10.523
309	559051.878	622358.471	14.389
310	559066.234	622359.441	17.534
311	559083.179	622363.946	14.445
312	559096.758	622359.020	20.528
313	559111.276	622344.507	7.301
314	559116.525	622339.433	5.189
315	559120.867	622336.592	1.912
316	559122.148	622335.172	4.233

S(3)=93406.50mp P=1618.193m

ZCP3- Zona construită protejată/ de protecție a monumentului clasat:

Școală, BC-II-m-B-00848, sat Leontinești

ROMÂNIA
Arh. Petru- Andrei MIHĂILESCU
D2
SPECIALIST
Nr. 833
MINISTERUL CULTURII

REGISTRUL URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA
RUR
Petru Andrei F. MIHĂILESCU
arhitect
E G_5
SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURA

PETRARH STUDIO SRL

Ungureni, Corbii Mari, str. Parcului 53. CUI 35914230, J15/413/05.04.2016

LUCRARE: Studiu istoric pentru fundamentare PUG- comuna Ardeoani, jud.Bacău

BENEFICIAR: COMUNA ARDEOANI

PROIECTANT GENERAL: ARHIPROIECT SRL

Proiectant de specialitate: Arh.Mihăilescu Petru Andrei

Desenat:Arh. Mihailescu Petru Andrei

Tabel de coordonate stereo 70 pentru zonele construite protejate/ de protecție- comuna Ardeoani

Nr. proiect: 11/ 2025 | Faza: S.I. | Scara:1/5000 | Pl. Nr.:3.4.